

2022 - TR
Ürün Katalođu
Fiyat Listesi

Hazırlık Ekipmanları

Taşıma Ekipmanları

Kafe Bar Ekipmanları

Bulaşık Yıkama
Makineleri

Snack Seri

700 Plus Seri

900 Plus Seri

Fırınlar

Soğutma Ekipmanları

Açık Büfe Sistemleri

İthal Ürünler


Teşhir Ürünleri

Raflar
Nötr Üniteler


RAVOLLİ






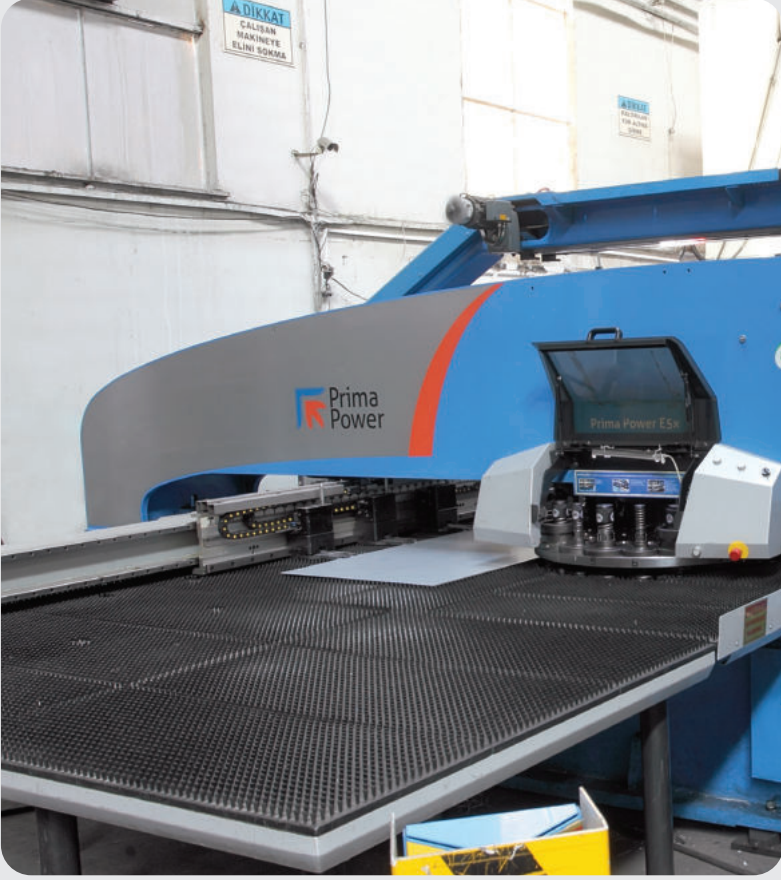



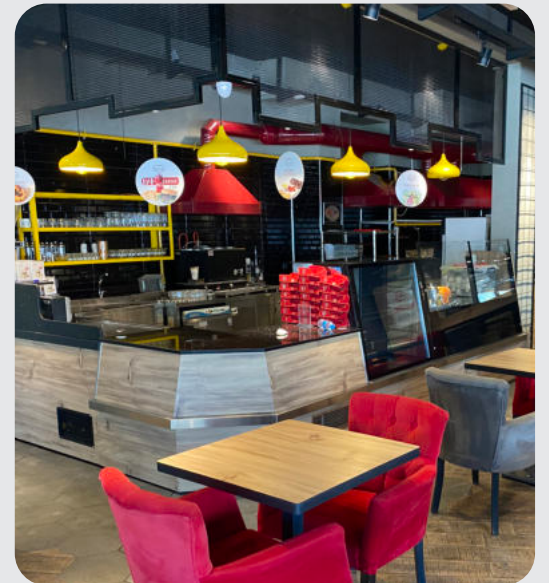

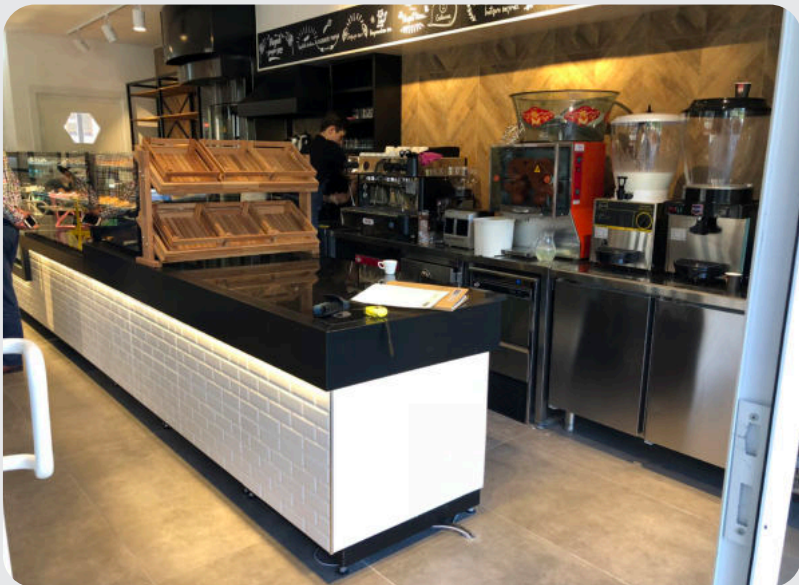



Sebze Doğrama Makinesi 300 Kg/Saat

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Alüminyum üst gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.300
- 0.55 kW 1400 D/Dk-220V motor gücü.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.300	Sebze Doğrama Makinesi	295x495x674	35	0.10	300	1.370
RVL.300-AS	Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı	420x495x1155	39	0.25	300	1.690

Sebze Doğrama Makinesi 400 Kg/Saat

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Alüminyum üst gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.400
- 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.

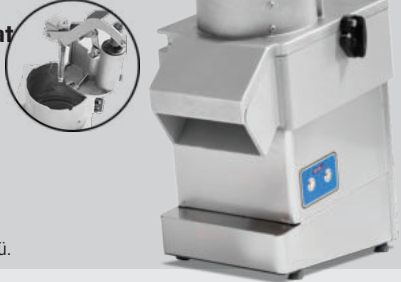

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.400	Sebze Doğrama Makinesi	295x495x723	37	0.11	400	1.715
RVL.400-AS	Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı	420x495x1199	41	0.26	400	2.030



2 Başlıklı Değişebilir Yükleme Sistemi

Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli

Teknik Özellikler

- 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Çift devirli çalışma sistemi.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Alüminyum üst gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Full bıçak seti.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.800	Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli	370x885x1335	60	0.43	800-1000	4.780


Sebze Doğrama Makinesi Bıçakları



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.01	2/8 mm Ayarlanabilir Dilimleme Bıçağı.	110



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.03	5 mm Rende	100



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.04	7 mm Rende	100



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.06+F.07	FParmak Patates Bıçağı+Alt Diski	140



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.11+F.08	10x10 mm Kubik Disk+Bıçağı	140



Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
RVL.300 - F.12+F.09	20x20 mm Kubik Disk+Bıçağı	140

Yatay Soğan Doğrama Makinesi

Teknik Özellikler

- 0,37 kW 1400 D/Dk - 220V motor gücü.
- Paslanmaz kazan ölçüleri (çap/derinlik): 240x175 mm
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SD.01Y	Yatay Soğan Doğrama Makinesi	340x500x390	18	0.06	8	720

Dikey Soğan Doğrama Makinesi

Teknik Özellikler

- 0,37 kW 900 D/Dk - 220V motor gücü.
- Paslanmaz çelik kazan ölçüleri: 240x175 mm
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.350	Dikey Soğan Doğrama Makinesi	245x360x550	19	0.05	8	820

Sebze Parçalama Makinesi

Teknik Özellikler

- Paslanmaz kazan ölçüleri (çap/derinlik): 300x220 mm
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- 0.60 - 0.90 kW 750/1500/Dk - 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SD.15	Sebze Parçalama Makinesi	470x640x545	46	0.12	15	1.725

Dikey Sebze Parçalama Makineleri

Teknik Özellikler

- Parçaların sökülebilir olması sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.
- Malzeme özelliğini bozmadan yağ ve öz sularını çıkarmadan öğütme imkanı.
- Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti.
- Kapağa ve hazneye bağlı çalışan emniyet sensörleri.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği.

- RVL.SD.07
- 1.5/2.5 kW 750/1500 D/Dk - 380V motor gücü.
RVL.SD.07-22
- Hız kontrollü çalışma özelliği.
- 2.2 kW 1500 D/Dk - 220V motor gücü.
RVL.SD.09
- 3.5/5.5 kW 750/1500 D/Dk - 380V motor gücü.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kazan Ebatları (mm)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SD.07	Sebze Parçalama Makinesi	610x645x1045	71	0.40	300x300	20	2.505
RVL.SD.07-22	Hız Kontrollü Sebze Parçalama Makinesi	615x685x1050	67	0.40	300x300	20	2.880
RVL.SD.09	Sebze Parçalama Makinesi	720x685x1250	112	0.60	400x400	50	3.010

Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi

Teknik Özellikler

- 4/20 Kg/Saat yıkama kapasitesi.
- 4/10 Dk. yıkama süresi.
- 2/10 Kg Kurutma kapasitesi.
- 2/4 Dk Kurutma süresi.
- 157 Litre yıkama tank kapasitesi.
- 0.37-0.50 kW 1000 D/Dk 380V
- Paslanmaz çelik gövde ve kazan.
- Su basınç ayar kontrolü.
- Özel yıkama sistemi için oluşturulmuş tankta su hareketiyle yıkanan sebze ve meyvelerin kir ve atıkları çöktürme haznesine biriktirilerek tahliye edilmesi yoluyla yıkanır.
- Yıkama kazanı kolay temizlenebilir, çöktürme haznesi kolay sökülebilir ve taşma tahliye sistemlidir.

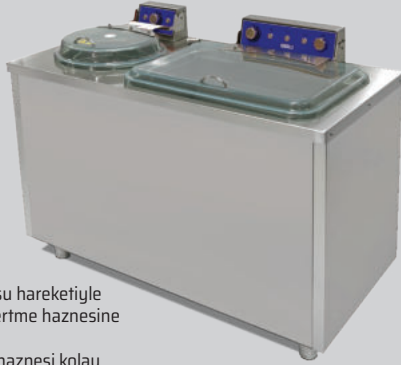

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.SYK.01	Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi	1300x660x987	137	0.85	5.725

Sebze ve Salata Kurutma Makinesi

Teknik Özellikler

- Sebzelerin doğal tazeliğinde kısa sürede kurutulmasını sağlar.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Switch kontrollü, makine kapağı açıldığında otomatik durma sistemi.

- RVL.SY.40-09 / RVL.SY.60-09
- 0.55-0.75 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.

- RVL.SY.40-10 / RVL.SY.60-10
- 0.55-0.75 kW 1500 D/Dk 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SY.40-09	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 220V	590x780x1065	50	0.45	40	2.410
RVL.SY.40-10	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 380V	590x780x1065	50	0.45	40	2.275
RVL.SY.60-09	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 220V	590x780x1150	53	0.49	60	2.880
RVL.SY.60-10	Sebze ve Salata Kurutma Makinesi 380V	590x780x1150	53	0.49	60	2.740

Patates Soyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Ayarlanan süre bitiminde otomatik durma sistemi.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Silisyum karbür (zımpara taşı) ile kaplanmış uzun ömürlü soyma yüzeyleri.
- Ön kapaktan boşaltma sistemi.
- Switch kontrollü, kapak açıldığında otomatik durma sistemi.

- RVL.PS.05 / RVL.PS.06
- 0.55 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 400x380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.07 / RVL.PS.08
- 0.75 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 500x400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.09
- 1.5 kW 900 D/Dk - 220V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.10
- 1.1 kW 900 D/Dk - 380V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
RVL.PS.05	Patates Soyma Makinesi 220V	540x760x965	42	0.35	10	1.730
RVL.PS.06	Patates Soyma Makinesi 380V	540x760x965	42	0.35	10	1.610
RVL.PS.07	Patates Soyma Makinesi 220V	600x870x1065	53	0.52	20	2.155
RVL.PS.08	Patates Soyma Makinesi 380V	600x870x1065	53	0.52	20	2.045
RVL.PS.09	Patates Soyma Makinesi 220V	600x870x1160	58	0.57	30	2.470
RVL.PS.10	Patates Soyma Makinesi 380V	600x870x1160	58	0.57	30	2.350

Filtreli Patates Soyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Ayarlanan süre bitiminde otomatik durma sistemi.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Silisyum karbür (zımpara taşı) ile kaplanmış uzun ömürlü soyma yüzeyleri.
- Ön kapaktan boşaltma sistemi.
- Switch kontrollü, kapak açıldığında otomatik durma sistemi.

- RVL.PS.05-F / RVL.PS.06-F
- 0.55 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 400x380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.07-F / RVL.PS.08-F
- 0.75 kW 900 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.
- 500x400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.09-F
- 1.5 kW 900 D/Dk - 220V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
RVL.PS.10-F
- 1.1 kW 900 D/Dk - 380V
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
RVL.PS.05-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V	490x780x1210	55	0.43	10	2.095
RVL.PS.06-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V	490x780x1210	55	0.43	10	1.965
RVL.PS.07-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V	590x880x1310	75	0.64	20	2.590
RVL.PS.08-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V	590x880x1310	75	0.64	20	2.470
RVL.PS.09-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 220V	590x880x1400	80	0.69	30	3.010
RVL.PS.10-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi 380V	590x880x1400	80	0.69	30	2.845

Paslanmaz Et Kıyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

RVL.12.01.P / RVL.12.02.P
- 0.55 kW 1400 D/Dk - 220 V / 380V motor gücü.
RVL.22.01.P / RVL.22.02.P
- 0.75 kW 1400 D/Dk - 220V / 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.12.01.P	Et Kıyma Makinesi No:12 220V	530x245x380	25	0.05	125	915
RVL.12.02.P	Et Kıyma Makinesi No:12 380V	530x245x380	25	0.05	125	845
RVL.22.01.P	Et Kıyma Makinesi No:22 220V	590x400x245	29	0.05	200	1.130
RVL.22.02.P	Et Kıyma Makinesi No:22 380V	590x400x245	29	0.05	200	1.065

Paslanmaz Et Kıyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

RVL.01.P / RVL.02.P
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
RVL.09.P / RVL.10.P
- 1.5 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.01.P	Et Kıyma Makinesi No:32 220V	820x360x410	53	0.12	600	1.865
RVL.02.P	Et Kıyma Makinesi No:32 380V	820x360x410	53	0.12	600	1.750
RVL.09.P	Et Kıyma Makinesi No:22 220V	775x320x410	46	0.10	400	1.560
RVL.10.P	Et Kıyma Makinesi No:22 380V	775x320x410	46	0.10	400	1.435

Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

RVL.07
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.
RVL.08
- 2.2 kW 1400 D/Dk 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.07	Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 220V	830x360x520	70	0.16	700	2.410
RVL.08	Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 380V	830x360x520	70	0.16	700	2.275



Kovan helezon, somun grubu paslanmaz çeliklidir.

PLUS Paslanmaz Et Kıyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Şeffaf üst koruma kapağı.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

RVL.22.09 / RVL.22.10
- 1.5 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
RVL.32.09 / RVL.32.10
- 2.2 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.22.09	Plus Et Kıyma Makinesi No:22 220V	510x340x565	42	0.9	400	1.780
RVL.22.10	Plus Et Kıyma Makinesi No:22 380V	510x340x565	42	0.9	400	1.690
RVL.32.09	Plus Et Kıyma Makinesi No:32 220V	650x350x580	48	0.13	600	2.275
RVL.32.10	Plus Et Kıyma Makinesi No:32 380V	650x350x580	48	0.13	600	2.030

PLUS Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri

Teknik Özellikler

- Şeffaf üst koruma kapağı.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.

RVL.22.09-S / RVL.22.10-S
- 1.5 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.
RVL.32.09-S / RVL.32.10-S
- 2.2 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg/saat)	Fiyat (€)
RVL.22.09-S	Plus Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:22 220V	560x350x630	55	0.12	400	2.275
RVL.22.10-S	Plus Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:22 380V	560x350x630	55	0.12	400	2.125
RVL.32.09-S	Plus Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 220V	630x360x565	56	0.13	600	2.720
RVL.32.10-S	Plus Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makinesi No:32 380V	630x360x565	56	0.13	600	2.455

Et Ve Kemik Testeresleri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.
- Kolay ayarlanabilir ürün dayama kolu.
- Donmuş veya taze kemikli, kemiksiz et kesme testeresi.
- Acil stop.

RVL.ETK.01
- 0.75 kW 900 d / dk 220V. motor gücü.
- 1815 mm bant uzunluğu.
- 290 mm kesme yüksekliği.
- 195 mm kesme genişliği.
- 380x545 mm çalışma tezgahı
RVL.ETK.02
- 1.5 kW 1400 d / dk 220V motor gücü.
- 2145 mm bant uzunluğu.
- 350 mm kesme yüksekliği.
- 230 mm kesme genişliği.
- 465x545 mm çalışma tezgahı



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.ETK.01	Et ve Kemik Testeresi	545x590x900	45	0.30	1.930
RVL.ETK.02	Et ve Kemik Testeresi Alt Standlı	550x670x1540	75	0.56	2.470

Tulumba Tatlı Şekillendirme Makinesi



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
RVL.TK.001	Tulumba Tatlı Şekillendirme Makinesi	695x360x970	49	0.13	5	2.590

Saray ve İzmir Lokma Makinesi

- Teknik Özellikler**
- 220V - 50 Hz Enerji.
 - 7 kg hamur hazne kapasitesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.LK.001	Lokma Makinesi 220V	830x410x590	32	0.17	1.435
RVL.LK.004	Lokma Makinesi Standı	750x800x840	12	0.50	315

Lokma Ve Tulumba Tatlı Makinesi Tezgahları

- Teknik Özellikler**
- Kilitlenebilen tekerlekler.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Saray Lokma Makinesi dakikada 300 adet.
 - İzmir Lokma Makinesi dakikada 48 adet.

RVL.LK.002 - RVL.LK.003

- 25 lt pişirme kazanı.

- 2x1/1 Gn küvetli.

RVL.LK.006 - RVL.LK.007

- 25 lt pişirme kazanı.

- 2x1/1 Gn küvetli.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.LK.002	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng	1400x700x850/1320	75	1.30	2.545
RVL.LK.003	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220V	1400x700x850/1320	75	1.30	2.740
RVL.LK.006	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng	2200x700x850/1320	105	2	3.070
RVL.LK.007	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220V	2200x750x850/1320	105	2	3.270

Otomatik Tulumba Ve Köfte Şekillendirme Makinleri

Teknik Özellikler

- 6-7 dakika şekillendirme süresi.
- 4 farklı uzunlukta şekil verme imkanı.
- Aparat değiştirilerek köfte şekillendirmek için kullanılır.
- Haznesinde hamur bitince otomatik durma sistemi.

RVL.TK.01 / RVL.TK.05

- 0.37 kW-1400 D/Dk 220V motor gücü.

RVL.TK.02 / RVL.TK.06

- 0.37 kW-1400 D/Dk 380V motor gücü.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
RVL.TK.01	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 220V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.650
RVL.TK.02	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 380V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.510
RVL.TK.05	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 220V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.725
RVL.TK.06	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi 380V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.650

Simit ve Sandviç Kesme Makinesi

Teknik Özellikler

- 0,12 kW 220V motor gücü.
- 210 mm kesme uzunluğu.
- 140 mm kesme genişliği.
- 20-55 mm kesme yüksekliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

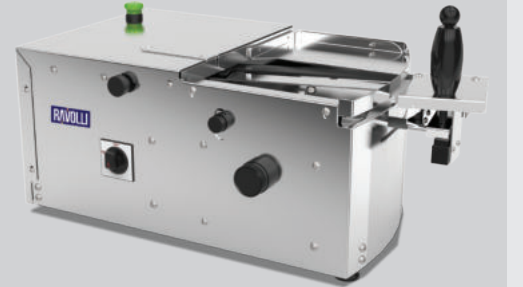

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.3005	Simit ve Sandviç Kesme Makinesi	490x300x245	20	0.04	1.625

Çift Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)

Teknik Özellikler

- İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.
- Her türlü hamuru yoğurma özelliği.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Un Kap. (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SH.01	30 kg 380 V	432x792x987	174	0.34	12	30	3.280
RVL.SH.02	50 kg 380 V	544x912x1065	208	0.53	20	50	3.865
RVL.SH.03	60 kg 380 V	637x1040x1105	240	0.73	35	60	4.580



Kapaklı

Tek Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)

Teknik Özellikler

- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Un Kap. (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SH.04	15 kg 380 V	433x756x933	160	0.31	7	15	2.220
RVL.SH.05	30 kg 380 V	433x790x990	174	0.34	12	30	2.730
RVL.SH.06	50 kg 380 V	544x911x1065	202	0.53	20	50	3.075



Kapaklı

Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)

Teknik Özellikler

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- Kapak açıldığında otomatik durduran switch özelliği.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.

- RVL.HY.11.K / RVL.HY.12.K
- 0.37 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
- RVL.HY.01.K / RVL.HY.02.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
- RVL.HY.03.K / RVL.HY.04.K
- 0.55 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
- RVL.HY.05.K / RVL.HY.06.K
- 0.75 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.
- RVL.HY.07.K / RVL.HY.08.K
- 1.10 kW 1400 D/Dk 220V - 380V motor gücü.



Kapaklı

3 Hızlı Mikserler

Teknik Özellikler

- 1.1/1.5/1.85 kW 950/1450/2850 D/Dk 380V motor gücü.
- Üç hızlı çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik kazan ve karıştırıcı aparatlar.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.
- Switch kontrollü koruma kafesi.
- Mikserler hamur yoğurma için uygun değildir.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kazan Ebt. (mm)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.MK.08	3 Hızlı Mikser	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	3.595
RVL.MK.04	3 Hızlı Mikser	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	4.045
RVL.MK.06	3 Hızlı Mikser	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	4.315



Hamur Baltası

Çırpma Teli

Çırpma Paleti

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kazan Ebt. (mm)	Un Kap. (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.HY.11.K	15 kg 220V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.370
RVL.HY.12.K	15 kg 380V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.280
RVL.HY.01.K	30 kg 220V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.750
RVL.HY.02.K	30 kg 380V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.585
RVL.HY.03.K	40 kg 220V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.940
RVL.HY.04.K	40 kg 380V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.840
RVL.HY.05.K	50 kg 220V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	2.055
RVL.HY.06.K	50 kg 380V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	1.965
RVL.HY.07.K	75 kg 220V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.530
RVL.HY.08.K	75 kg 380V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.375

Öğütücü

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ölçüleri: 240x90 mm
- Güvenlik sensörü.
- Malzeme özelliğini bozmadan yağ ve öz sularını çıkarmadan öğütme imkanı.
- Kapağa ve hazneye bağlı emniyet sensörleri.
- Her iki yöne devirmeli boşaltma imkanı.
- 220-240V 50-60 Hz - 6400/15000 Rpm motor.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (gr/sefer)	Fiyat (€)
RVL.SD.06	Öğütücü	395x300x420	17	0.05	800	525

Hız Kontrollü Mikserler

Teknik Özellikler

- Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.
- Hız kontrollü zaman ayarlı kontrol panosu.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik kazan ve karıştırıcı aparatlar.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışma özelliği.
- Switch kontrollü koruma kafesi.
- Mikserler hamur yoğurma için uygun değildir.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kazan Ebt. (mm)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.MK.07	Hız Kontrollü Mikser	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	4.100
RVL.MK.03	Hız Kontrollü Mikser	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	4.445
RVL.MK.05	Hız Kontrollü Mikser	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	4.740
RVL.MK.10	Hız Kontrollü Mikser	410x535x720	52	0.19	260x200	10	2.155



Dough Hook Whisk Mixing Paddle

RVL.MK.05

RVL.MK.10

Düz Hamur Açma Makineleri

Teknik Özellikler

- 0.25 kW - 1500 D/Dk-220V motor gücü.
- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Merdane Ölçüleri (mm)	Fiyat (€)
RVL.HA.01	Düz Hamur Açma Makinesi 40 cm	530x493x683	41	0.18	400	1.250
RVL.HA.02	Düz Hamur Açma Makinesi 30 cm	430x493x679	37	0.14	300	1.125

Yan Hamur Açma Makineleri

Teknik Özellikler

- 0.25 kW - 1500 D/Dk-220V motor gücü.
- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Merdane Ölçüleri (mm)	Fiyat (€)
RVL.HA.01.Y	Yan Hamur Açma Makinesi 40 cm	530x493x754	41	0.19	400	1.250
RVL.HA.02.Y	Yan Hamur Açma Makinesi 30 cm	430x493x710	37	0.15	300	1.125

Tek Merdaneli Hamur Açma Makineleri

Teknik Özellikler

- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Setüstü çalışabilme özelliği.
- RVL.HA.04 / RVL.HA.05
- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Merdane Ölçüleri (mm)	Fiyat (€)
RVL.HA.04	Tek Merdaneli Hamur Açma Makinesi 40 cm	542x396x366	24	0.07	400	795
RVL.HA.05	Tek Merdaneli Hamur Açma Makinesi 30 cm	442x396x366	21	0.07	300	750

Yatay Hamur Açma Makinesi

Teknik Özellikler

- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Setüstü çalışabilme özelliği.
- RVL.HA.03
- 0.75 kW - 1400 D/Dk-220V motor gücü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Merdane Ölçüleri (mm)	Fiyat (€)
RVL.HA.03	Yatay Hamur Açma Makinesi 55 cm	940x600x540	58	0.29	550	2.190

Ekmek Dilimleme Makineleri

Teknik Özellikler

- 0,37 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.
- Ekmek yüksekliğine göre ayarlanan baskı sistemi.
- Ayar kolu sayesinde ekmeği ezmeden ve parçalamadan keser.
- Kesme işlemi bitiminde makine otomatik olarak kapanır.



- RVL.3001-10
- 10 mm dilim kalınlığı.
- 46 adet paslanmaz çelik bıçak.
- RVL.3001-13
- 13 mm dilim kalınlığı.
- 36 adet paslanmaz çelik bıçak.
- RVL.3001-16
- 16 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet paslanmaz çelik bıçak.
- RVL.3002
- 20 mm dilim kalınlığı.
- 24 adet paslanmaz çelik bıçak.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Dilim Kalınlığı (mm)	Fiyat (€)
RVL.3001-10	Ekmek Dilimleme Makinesi	717x686x1140	125	0.56	10	1.995
RVL.3001-13	Ekmek Dilimleme Makinesi	717x686x1140	125	0.56	13	1.995
RVL.3001-16	Ekmek Dilimleme Makinesi	717x686x1140	125	0.56	16	1.995
RVL.3002	Trabzon Ekmek Dilimleme Makinesi	717x686x1140	125	0.56	20	1.895

Setüstü Ekmek Dilimleme Makineleri

Teknik Özellikler

- 0,37 kW 1400 D/Dk 220V motor gücü.
- Ekmek yüksekliğine göre ayarlanan baskı sistemi.
- Ayar kolu sayesinde ekmeği ezmeden ve parçalamadan keser.
- Kesme işlemi bitiminde makine otomatik olarak kapanır.



- RVL.3004-10
- 10 mm dilim kalınlığı.
- 42 adet paslanmaz çelik bıçak.
- RVL.3004-13
- 13 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet paslanmaz çelik bıçak.
- RVL.3004-16
- 16 mm dilim kalınlığı.
- 26 adet paslanmaz çelik bıçak.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Dilim Kalınlığı (mm)	Fiyat (€)
RVL.3004-10	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi	733x643x682	86	0.32	10	1.815
RVL.3004-13	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi	733x643x682	86	0.32	13	1.815
RVL.3004-16	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi	733x643x682	86	0.32	16	1.815

Baget Ekmek Dilimleme Makinesi

Teknik Özellikler

- 0,25 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.
- 10-80 mm dilim kalınlığı.
- 8000 dilim/saat kapasitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Kapasite (dilim/saat)	Fiyat (€)
RVL.3003	Baget Ekmek Dilimleme Makinesi	390x541x1003	30	0.22	8000	1.510

Bıçak Sterilizatörü

Teknik Özellikler

- 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ultraviyole ışın filtre sistemi.



RVL.BST.001

RVL.BST.002

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (w)	Kapasite (adet)	Fiyat (€)
RVL.BST.001	Bıçak Sterilizatörü	554x160x621	8	0.06	0.1	10	230
RVL.BST.002	Bıçak Sterilizatörü	1024x160x621	15	0.10	0.2	20	330

Streç Film Makinesi

Teknik Özellikler

- 220V 50-60 Hz elektrik bağlantısı.
- Hijyenik streç film haznesi.
- 400 mm film boyu.
- Maksimum 90 oC ısıtıcı plaka sıcaklığı.
- Maksimum 150 oC kesici sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.SCM.01	Streç Film Makinesi	580x435x235	8	0.06	0.17	240

Tabak Kapatma Makineleri

Teknik Özellikler

- 1 kW 220 V elektrik bağlantısı.
- 270x250 mm mühürleme ebadı.
- 200 mm film kalınlığı.
- Maksimum 245 mm film genişliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.TKM.01

RVL.TKM.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.TKM.01	Tabak Kapatma Makinesi	330x655x310	18	0.07	1	1.650
RVL.TKM.02	Tabak Kapatma Makinesi Türk Kalıplı	330x655x310	18	0.07	1	1.650

Bardak Kurutma Makineleri

Teknik Özellikler

- Sıcak hava kurutma kanalları.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.BPR.001

- 0,37 kW 2800 D/Dk 220V motor gücü.
- 2,62 kW makine toplam gücü.
- 600-720 bardak/saat kapasitesi.
- 8 adet bardak parlatici püskülü.

RVL.BPR.002

- 0,37 kW 2800 D/Dk 220V motor gücü.
- 1,49 kW makine toplam gücü.
- 300-360 bardak/saat kapasitesi.
- 5 adet bardak parlatici püskülü.



RVL.BPR.002

RVL.BPR.001

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (bardak/saat)	Fiyat (€)
RVL.BPR.001	Bardak Kurutma Makinesi	355x595x505	27	0.1	600-720	1.645
RVL.BPR.002	Bardak Kurutma Makinesi	325x370x505	20	0.06	300-360	1.305

Çatal Kaşık Parlatma Makineleri

Teknik Özellikler

- 8 W gücünde ultraviyole ampül.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.CKP.01

- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V
- 3 Kg parlatici ürün kapasitesi.
- 3000 Adet/Saat parlatma kapasitesi.

RVL.CKP.02

- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V
- 5 Kg parlatici ürün kapasitesi.
- 7000 Adet/Saat parlatma kapasitesi.



RVL.CKP.02


RVL.CKP.01

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (adet/saat)	Fiyat (€)
RVL.CKP.01	Çatal Kaşık Parlatma Makinesi	560x590x431	42	0.14	3000	2.065
RVL.CKP.02	Çatal Kaşık Parlatma Makinesi	660x650x710	70	0.30	7000	2.680

Gastronom Küvet Vakumlama Kiti

Teknik Özellikler

- 220V. 50 Hz elektrik bağlantısı.
- 10 m³/h pompa kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sıvı gıdaların vakumlanması için uygundur.

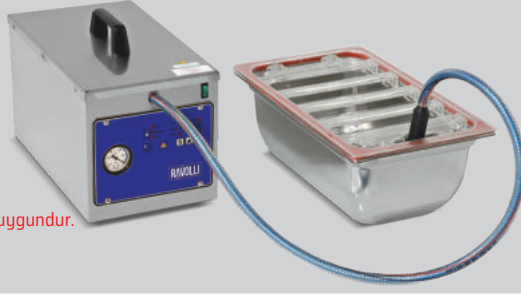

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.VCM.01 -GN	Vakum Makinesi	435x355x540	36	0.07	0.4		1.505
RVL.GN.100	Vac-Norm Küvet 1/1-100 Gn	530x325x100	2.2	0.017		15	45
RVL.GN.150	Vac-Norm Küvet 1/1-150 Gn	530x325x150	2.7	0.026		20.5	65
RVL.GN.200	Vac-Norm Küvet 1/1-200 Gn	530x325x200	3.2	0.035		27	80
RVL.GN.K	Vac-Norm Küvet Kapağı 1/1 Gn	530x325	1.8	0.02			115
RVL.G.11	Vac-Norm Kapak Contası - Harici Conta						30
RVL.V.11	Vac-Norm Sübap						10



RVL.GN.CONTAINER



RVL.GN.K



RVL.GN.11



RVL.V.11

Vakum Makineleri

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz elektrik bağlantısı.
- Şeffaf üst kapak.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sıvı ürünlerin vakumlanması için uygundur.

RVL.VCM.01

- İç Hazne: 270x350x70 mm
- Yapıştırma Ağız: 250 mm
- 260x8 mm mühürleme ebadı.
- 10 m³/h pompa kapasitesi.

RVL.VCM.02

- İç Hazne: 460x360x120 mm
- Yapıştırma Ağız: 430 mm
- 430x8 mm mühürleme ebadı.
- 20 m³/h pompa kapasitesi.



RVL.VCM.02



RVL.VCM.01

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.VCM.01	Vacuum Machine	360x586x433	38	0.09	0.4	2.375
RVL.VCM.02	Vacuum Machine	550x596x549	62	0.18	0.9	3.915

El Yıkama Evyeleri

Teknik Özellikler

- 15 saniye boyunca su akıtma özelliği.
- Duvara monte edilebilir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.DKE.001	Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi	505x450x220	7	0.05	250
RVL.DKE.002	Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi	400x400x220	6	0.04	230



Paspas Yıkama Evyeleri

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Evye (mm)	Fiyat (€)
RVL.PE.5060	Paspas Yıkama Evyesi	500x600x900	16	0.27	400x400x250	565
RVL.PE.5070	Paspas Yıkama Evyesi	500x700x900	18	0.32	400x400x250	775

Profesyonel Duvar Tipi Izgaralar Elektrostatik Boyalı

Teknik Özellikler

- 400x500 mm kömür yakma haznesi.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir 510x530 mm kömür haznesi.
- 20 cm paslanmaz çelik ön çalışma tablası.
- Monoblok davlumbaz.
- Devriller kömür saklama haznesi.
- Kül toplama çekmeceleri.
- Yanma işlemini hızlandıran ayarlanabilir hava penceresi.
- Ayarlanabilir havalandırma flapları.
- Dekoratif elektrostatik boyalı gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.PRG.01	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Elektrostatik Boyalı	1600x750x2150	382	2.58	4.590
RVL.PRG.02	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Elektrostatik Boyalı	2150x750x2150	495	3.47	5.870

Elektrikli Kumpir Fırınları

Teknik Özellikler

- Her çekmece için ayrı rezistans
- Çift izolasyonlu gövde.
- Dijital Termostat.

- RVL.KFE.020
- 3 kW 380V - 50 Hz güç.
- RVL.KFE.030
- 4.5 kW 380V - 50 Hz güç.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (w)	Kapasite (adet/saat)	Fiyat (€)
RVL.KFE.020	Elektrikli Kumpir Fırını 2 Çekmeceli	500x700x750	45	0.26	3	24-30	1.410
RVL.KFE.030	Elektrikli Kumpir Fırını 3 Çekmeceli	500x700x980	60	0.34	4.5	36-45	1.575

Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgaralar

Teknik Özellikler

- Monoblok davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sulu veya kömürlü izgara ile kullanıma uygun.
- Ateş tuğlalı kömür izgarası.
- Kül Haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (izgara cm)	Fiyat (€)
RVL.OCK.010-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara	965x850x2150	225	1.83	80	4.100
RVL.OCK.020-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara	1365x850x2150	290	2.5	120	4.500
RVL.OCK.030-W	Paslanmaz Duvar Tip Kömürlü Izgara	1765x850x2150	355	3.2	160	5.390

Gazlı Kumpir Fırınları

Teknik Özellikler

- Her çekmece için ayrı brülör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.

- RVL.KFG.020 - RVL.KFG.030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,51 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,38 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (w)	Kapasite (adet/saat)	Fiyat (€)
RVL.KFG.020	Gazlı Kumpir Fırını 2 Çekmeceli	500x700x950	55	0.33	4.9	24-30	1.410
RVL.KFG.030	Gazlı Kumpir Fırını 3 Çekmeceli	500x700x1200	73	0.42	4.9	36-45	1.575

Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgaralar

Teknik Özellikler

- Monoblok davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Sulu veya kömürlü izgara ile kullanıma uygun.
- Ateş tuğlalı kömür izgarası.
- Kül Haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.OCG.010-W
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h
- RVL.OCG.020-W
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,65 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (izgara cm)	Fiyat (€)
RVL.OCG.010-W	Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgara	965x850x2150	234	1.83	80	4.810
RVL.OCG.020-W	Paslanmaz Duvar Tip Gazlı Sulu Izgara	1365x850x2150	337	2.5	120	6.225

Elektrikli Isıtmalı Teşhir Üniteleri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Otomatik su doldurma ve boşaltma sistemi.
- İç aydınlatma.
- Ergonomik tasarım.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C
- Pres baskı iç havuz sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.PLC-D-GN31



RVL.PLC-D-GN21



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (adet)	Fiyat (€)
RVL.PLC-D-GN21	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi	800x691x932	72	0.51	2	2x1/1 Gn Alt 2x2/3 Gn Üst	3.475
RVL.PLC-D-GN31	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi	1150x691x932	93	0.74	2.7	3x1/1 Gn Alt 3x2/3 Gn Üst	4.070
RVL.PLC-D-GN41	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi	1500x691x932	112	0.97	4	4x1/1 Gn Alt 4x2/3 Gn Üst	4.815
RVL.PLC-D-GN51	Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi	1800x691x932	128	1.15	4.7	5x1/1 Gn Alt 5x2/3 Gn Üst	5.345

Elektrikli Piliç Kızartma Makineleri

Teknik Özellikler

- Her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.



RVL.3EE



RVL.8EE



PLUS Piliç Kızartma Makineleri

Teknik Özellikler

- Pişirme tipi elektrikli veya gazlı olup, her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

RVL.PLS.5EG

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,41 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,53 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (w)	Kapasite (adet/saat)	Fiyat (€)
RVL.3EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x820	108	0.47	9.9	18	3.075
RVL.5EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x1180	144	0.68	16.5	30	3.930
RVL.8EE	Elektrikli Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x2030	214	1.17	26.4	48	5.295

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (adet)	Fiyat (€)
RVL.PLS.5EE	Plus Gold Piliç Kızartma Makinesi Elektrikli	1194x565x2030	193	1.37	16.50	30	5.295
RVL.PLS.5EG	Plus Gold Piliç Kızartma Makinesi Gazlı	1194x565x2030	208	1.37	32.33	30	5.120

Gazlı Piliç Kızartma Makineleri

Teknik Özellikler

- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyetli ve ventillidir.
- Her brülör ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

RVL.3EG

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,05 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,52 kg/h

RVL.5EG

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,41 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,53 kg/h

RVL.8EG

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,47 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,05 kg/h



RVL.3EG




RVL.8EG



Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makineleri

Teknik Özellikler

- Sökülebilir şiş sistemi.
- Kül çekmeceli.
- Hareketli sistem.
- Taban ve yanlar ateş tuğlalı.
- Çelik dişli sistemi sessiz çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (w)	Kapasite (adet/saat)	Fiyat (€)
RVL.3EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x820	108	0.47	19.4	18	2.905
RVL.5EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x1180	144	0.68	32.33	30	3.760
RVL.8EG	Gazlı Piliç Kızartma Makinesi	1194x481x2030	214	1.17	51.73	48	5.120

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (şiş)	Fiyat (€)
RVL.5YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi	1200x930x1100	245	1.22	5	4.240
RVL.6YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi	1400x930x1100	270	1.43	6	5.470
RVL.8YI	Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi	1800x930x1100	345	1.84	8	5.970

Nötr Banket Arabası

Teknik Özellikler

- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.



Pres baskı iç tepsi kızakları.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ3-002-N	Nötr Banket Arabası	716x888x1275	131	0.81	8x2/1	1.665

Sıcak Banket Arabaları

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- İç ısı göstergesi.
- Nemlendirme.
- Mıknatıslı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Tüm koşullarda hızlı ısıtma imkanı sağlayan optimize edilmiş güçlü hava sirkülasyonu sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.



Pres baskı iç tepsi kızakları.



Çıkarılabilir ısıtma sistemi.



RVL.BQ1



RVL.BQ2



RVL.BQ3



RVL.BQ4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ1	Sıcak Banket Arabası	716x888x1835	124	1.21	3	11x2/1 Gn	2.305
RVL.BQ2	Sıcak Banket Arabası	1350x888x1835	200	2.17	3	2x(11x2/1Gn)	3.835
RVL.BQ3	Sıcak Banket Arabası	716x888x1251	60	0.79	3	6x2/1 Gn	1.780
RVL.BQ4	Sıcak Banket Arabası	581x769x1683	94	0.75	3	15x1/1 Gn	1.860

Soğuk Banket Arabaları

Teknik Özellikler

- 220V - 240V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Mıknatıslı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Çalışma aralığı: 0 °C / +5 °C (tropikal 43 °C)



Pres baskı iç tepsi kızakları.



Darbelerle karşı koruma tamponu.



RVL.BQ1-5



RVL.BQ2-5



RVL.BQ3-5



RVL.BQ4-5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ1-5	Soğuk Banket Arabası	716x888x1835	131	1.16	0.20	11x2/1 Gn	2.820
RVL.BQ2-5	Soğuk Banket Arabası	1350x888x1835	225	2.20	0.30	2x(11x2/1 Gn)	4.715
RVL.BQ3-5	Soğuk Banket Arabası	716x888x1251	102	0.79	0.20	6x2/1 Gn	2.295
RVL.BQ4-5	Soğuk Banket Arabası	581x769x1683	107	0.71	0.18	15x1/1 Gn	2.360

PLUS Sıcak Banket Arabaları

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- İç ısı göstergesi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- Çalışma aralığı: 65 °C / 75 °C



RVL.BQ1-12H
RVL.BQ2-12H



RVL.BQ1-12+12H
RVL.BQ2-12+12H



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ1-12H	Plus Sıcak Banket Arabası	536x920x1480	65	0.73	1.9	12x1/1 Gn	3.260
RVL.BQ2-12H	Plus Sıcak Banket Arabası	740x1036x1480	79	1.14	1.9	12x2/1 Gn	3.885
RVL.BQ1-12+12H	Plus Sıcak Banket Arabası	1115x920x1400	130	1.44	3.8	24x1/1 Gn	5.630
RVL.BQ2-12+12H	Plus Sıcak Banket Arabası	1526x1036x1400	152	2.22	3.8	24x2/1 Gn	7.330

PLUS Soğuk Banket Arabaları

Teknik Özellikler

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- Çalışma aralığı: +4 °C / +10 °C (tropikal 43 °C)



RVL.BQ1-12C
RVL.BQ2-12C



RVL.BQ1-12+12C
RVL.BQ2-12+12C



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ1-12C	Plus Soğuk Banket Arabası	536x920x1480	80	0.73	0.15	12x1/1 Gn	3.810
RVL.BQ2-12C	Plus Soğuk Banket Arabası	740x1036x1480	94	1.14	0.15	12x2/1 Gn	4.545
RVL.BQ1-12+12C	Plus Soğuk Banket Arabası	1115x920x1400	160	1.44	0.3	24x1/1 Gn	6.705
RVL.BQ2-12+12C	Plus Soğuk Banket Arabası	1526x1036x1400	182	2.22	0.3	24x2/1 Gn	8.540

PLUS Sıcak-Soğuk Banket Arabaları

Teknik Özellikler

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- İç ısı göstergesi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- Sıcak çalışma aralığı: 65 °C / 75 °C
- Soğuk çalışma aralığı: +4 °C / +10 °C (tropikal 43 °C)



RVL.BQ1-6+6HC
RVL.BQ2-6+6HC



RVL.BQ1-12+12HC
RVL.BQ2-12+12HC



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BQ1-6+6HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası	536x920x1640	95	0.81	2.05	6x1/1 Gn Sıcak 6x1/1 Gn Soğuk	5.100
RVL.BQ2-6+6HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası	740x1036x1640	117	1.26	2.05	6x2/1 Gn Sıcak 6x2/1 Gn Soğuk	5.870
RVL.BQ1-12+12HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası	1115x920x1400	162	1.44	2.05	12x1/1 Gn Sıcak 12x1/1 Gn Soğuk	6.375
RVL.BQ2-12+12HC	Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası	1526x1036x1400	182	2.22	2.05	12x2/1 Gn Sıcak 12x2/1 Gn Soğuk	7.815

Sıcak Mobil Benmariler

Teknik Özellikler

- Elektrikli termostatik ısı kontrolü.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.MBLB.01

RVL.MBLB.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.MBLB.01	Sıcak Mobil Benmari	855x705x850	39	0.51	1,75	2x1/1 Gn	1.015
RVL.MBLB.02	Sıcak Mobil Benmari	1185x705x850	45	0.67	1,75	3x1/1 Gn	1.190
RVL.MBLB.03	Sıcak Mobil Benmari	1505x705x850	60	0.90	1,75	4x1/1 Gn	1.305

Sıcaklık Dolapları

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Çalışma aralığı: 0 °C / 90 °C



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.IDP.7120	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.190
RVL.IDP.7140	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.375
RVL.IDP.7160	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.505
RVL.IDP.7180	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz	1800x700x850	131	1.07	2	1.635
RVL.IDP.7200	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonsuz	2000x700x850	142	1.19	2.2	1.835

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.IDP.7120-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.375
RVL.IDP.7140-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.575
RVL.IDP.7160-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.695
RVL.IDP.7180-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu	1800x700x850	131	1.07	2	1.895
RVL.IDP.7200-I	Sıcaklık Dolabı - İzolasyonlu	2000x700x850	142	1.19	2.2	2.095

Çekmeceli Isıtma Üniteleri

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Her çekmece için ayrı ayrı kontrol edilebilir termostatik kontrol.
- İzolasyonlu iç gövde.
- Dayanıklı çekmece iç kızakları.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 1/1 Gn Küvet Kapasitesi.
- Çalışma aralığı: 0 °C / 90 °C



RVL.EI.01

RVL.EI.02

RVL.EI.03

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.EI.01	Tek Çekmeceli Isıtma Ünitesi	825x640x405	45	0.2	2	985
RVL.EI.02	2 Çekmeceli Isıtma Ünitesi	825x640x680	69	0.3	4	1.635
RVL.EI.03	3 Çekmeceli Isıtma Ünitesi	825x640x960	98	0.9	6	2.290

Tekli Tabak Otomatları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (tabak)	Fiyat (€)
RVL.TO.1826-N-1	Tekli Tabak Otomatı	Nötr 440x500x900	18/26	535
RVL.TO.1826-I-1	Tekli Tabak Otomatı	Isıtmalı 440x500x900	18/26	590
RVL.TO.2432-N-1	Tekli Tabak Otomatı	Nötr 480x550x900	24/32	600
RVL.TO.2432-I-1	Tekli Tabak Otomatı	Isıtmalı 480x550x900	24/32	665

Çiftli Tabak Otomatları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (tabak)	Fiyat (€)
RVL.TO.1826-N-2	Çiftli Tabak Otomatı	Nötr 440x880x900	18/26	860
RVL.TO.1826-I-2	Çiftli Tabak Otomatı	Isıtmalı 440x880x900	18/26	1.000
RVL.TO.2432-N-2	Çiftli Tabak Otomatı	Nötr 480x1000x900	24/32	945
RVL.TO.2432-I-2	Çiftli Tabak Otomatı	Isıtmalı 480x1000x900	24/32	1.070

Tabak Kartuşları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (tabak)	Fiyat (€)
RVL.TO.1826-N	Tabak Kartuşu	Nötr 380x380x750	18/26	245
RVL.TO.1826-I	Tabak Kartuşu	Isıtmalı 380x380x750	18/26	300
RVL.TO.2432-N	Tabak Kartuşu	Nötr 440x440x750	24/32	270
RVL.TO.2432-I	Tabak Kartuşu	Isıtmalı 440x440x750	24/32	320

Isıtmalı Oda Servis Banketi



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.MBQ.01	Isıtmalı Oda Servis Banketi	420x435x515	20	0.1	495

Plastik Monoblok Kapaklı Servis Arabası



RVL.CK.01-P
RVL.CK.02-P

RVL.PSV.03-K

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat (€)
RVL.PSV.03-K	Plastik Servis Arabası Monoblok Kapaklı 3 Katlı	500x800x970	14	155
RVL.CK.01-P	Plastik Çöp Aparatı	330x225x560	1.7	15
RVL.CK.02-P	Plastik Kaşık Aparatı	330x230x175	0.75	10
RVL.YK.01	Monoblok Kapaklar			25

Plastik Mama Sandalyesi



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat (€)
RVL.MS.01	Plastik Mama Sandalyesi	600x600x750	6.5	150

Plastik Servis Arabaları



RVL.PSV.02

RVL.PSV.03

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat (€)
RVL.PSV.02	Plastik Servis Arabası 2 Katlı	500x800x970	8.1	110
RVL.PSV.03	Plastik Servis Arabası 3 Katlı	500x800x970	11	125

Otel Kat Isıtma Arabası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.OKS.01	Otel Kat Isıtma Arabası	1070x530x1400	23	0.80	490

Paslanmaz Servis Arabaları



RVL.2.SV.02

RVL.2.SV.03

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat (€)
RVL.2.SV.02	Paslanmaz Servis Arabası 2 Katlı	550x860x900	15	475
RVL.2.SV.03	Paslanmaz Servis Arabası 3 Katlı	550x860x900	20	575

Bulaşık Toplama Arabası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.BAH.2.8555-90	Bulaşık Toplama Arabası Havuzlu	850x550x900	575

Oda Servis Masası (Katlanır)



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.OSA.01	Oda Servis Masası (Katlanır)	930x910x750	12	0.64	425

Basket Taşıma Arabası 55x55x90



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.BAKT.2.5555-90	Basket Taşıma Arabası	550x550x900	230

Kazan ve Tencere Taşıma Arabası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.BAKTT.2.906050-90	Kazan ve Tencere Taşıma Arabası	900x600x500/900	460

Düz Platform Taşıma Arabası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PD.2.806020-90	Düz Platform Taşıma Arabası	800x600x200 / 900	330

Et Askı Arabaları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.TA.2.1055-17	Et Askı Arabası	1000x550x1700	660
RVL.TA.2.1255-17	Et Askı Arabası	1200x550x1700	740
RVL.TA.2.1555-17	Et Askı Arabası	1500x550x1700	770

Yuvarlak Çöp Arabası

- Pres baskı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Tipi	Fiyat (€)
RVL.CY.01	Yuvarlak Çöp Arabası	Ø 400x400	Inox 304	215

Çöp Arabası Kare

-Pres baskı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Tipi	Fiyat (€)
RVL.CK.01	Çöp Arabası Kare	500x550x500	Inox 304	335

Çift Kapaklı Erzak Arabası

-Pres baskı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Tipi	Fiyat (€)
RVL.ECK.3.8454-58	Çift Kapaklı Erzak Arabası	840x540x580	Inox 304	465

Yağ Ayırıcılar



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (tabak)	Fiyat (€)
RVL.YT.01	Yağ Ayırıcı	655x340x290	20	10	580
RVL.YT.02	Yağ Ayırıcı	730x413x420	29	16	685
RVL.YT.03	Yağ Ayırıcı	900x540x640	52	50	785

Tepsi Taşıma Arabası 50x70



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.TT.2.7050	Tepsi Taşıma Arabası 50x70 Tepsiye Göre	560x730x1700	655

Gn Küvet Taşıma Arabaları 1/1



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn 1/1)	Fiyat (€)
RVL.BA.2.GN-9	Gn Küvet Taşıma Arabası Alçak Tekli 1/1 Gn	380x560x1050	9	360
RVL.BA.2.GN-17	Gn Küvet Taşıma Arabası Yüksek Tekli 1/1 Gn	380x560x1720	17	495
RVL.BA.2.GN-34	Gn Küvet Taşıma Arabası Yüksek İkili 1/1 Gn	740x560x1720	34	690

Basket Taşıma Arabaları



RVL.BAKA.2.5

RVL.BAKY.2.10

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (adet)	Fiyat (€)
RVL.BAKA.2.5	Basket Taşıma Arabası Alçak	560x530x900	5	360
RVL.BAKY.2.10	Basket Taşıma Arabası Yüksek	560x530x1650	10	460

Gn Küvet Taşıma Arabaları 2/1



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn 2/1)	Fiyat (€)
RVL.BA.2.GN2-9	Tepsi Taşıma Arabası Alçak Tekli 2/1 Gn	590x680x1050	9	395
RVL.BA.2.GN2-17	Tepsi Taşıma Arabası Yüksek Tekli 2/1 Gn	590x680x1720	17	550
RVL.BA.2.GN2-34	Tepsi Taşıma Arabası Yüksek İkili 2/1 Gn	1150x680x1720	34	740

Bulaşık Toplama Arabası 37x53




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.BA.2.3753-13	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 Tekli	430x560x1710	13-15	545
RVL.BA.2.3753-26	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 İkili	830x560x1710	26-30	725
RVL.BA.2.3753-39	Bulaşık Toplama Arabası Selfrom 37x53 Üçlü	1230x560x1710	39-45	935

Tepsi Taşıma Arabası 40x60




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.TT.2.6040	Tepsi Taşıma Arabası 40x60 Tepsiye Göre Tekli	460x630x1650	15	525
RVL.2TT.2.6040	Tepsi Taşıma Arabası 40x60 Tepsiye Göre İkili	900x630x1650	30	790

Termobox 600

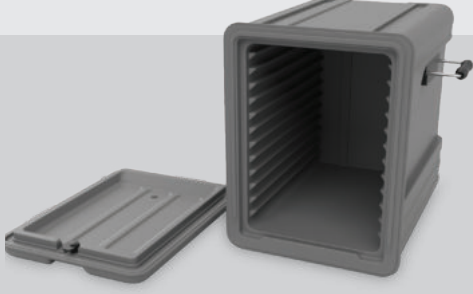

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-600	Termobox 600	335x533x500	450x635x575	9.3 (± 200 gr)	83	250

Termobox 600
Menteşeli

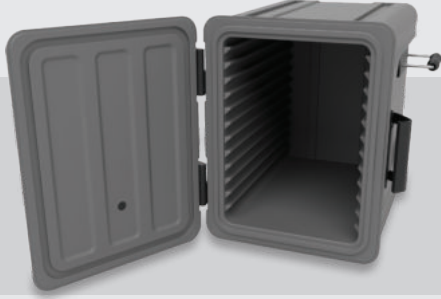

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-600-K	Termobox 600 Menteşeli	335x533x500	465x635x575	10.2 (± 200 gr)	83	305

Termobox 600
Menteşeli (Isıtmalı)



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-600-K-I	Termobox 600 Mentşeli (Isıtmalı)	335x533x500	465x655x575	14.5 (± 200 gr)	83	525

Termobox 700
Menteşeli




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-700	Termobox 700 Menteşeli	410x610x550	565x720x670	14.2 (± 200 gr)	140	675

Termobox 700 Mentşeli
(Isıtmalı)



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-700-I	Termobox 700 Mentşeli (Isıtmalı)	410x610x550	565x740x670	18.5 (± 200 gr)	140	910



40x60 TEPSİ
10 ADET

Termobox 800




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-800	Termobox 800	535x670x500	670x765x615	15.8 (± 200 gr)	180	795


Termobox 800
(Isıtmalı)




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-800-I	Termobox 800 (Isıtmalı)	535x670x500	670x785x615	20 (± 200 gr)	180	1.000




TOPLAM 57 LT.




TOPLAM 56 LT.




TOPLAM 63 LT.




TOPLAM 54 LT.




TOPLAM 53 LT.



TOPLAM 56 LT.



TOPLAM 63 LT.



TOPLAM 56 LT.

Thermobox 800+800



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-800+800	Thermobox 800+800	535x655x500	758x765x1375	42 (± 200 gr)	2x180	2.120

Thermobox 800+800 (Isıtmalı)



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-800+800-I	Thermobox 800+800 (Isıtmalı)	535x655x500	758x785x1375	50 (± 200 gr)	2x180	2.430

	18,5 lt.		28,5 lt.		42,5 lt.		18,5 lt.
	18,5 lt.		28,5 lt.		42,5 lt.		18,5 lt.
	18,5 lt.		28,5 lt.		42,5 lt.		18,5 lt.
	42,5 lt.		28,5 lt.		42,5 lt.		18,5 lt.
TOPLAM 116,5 LT		TOPLAM 114 LT		TOPLAM 127,5 LT		TOPLAM 111 LT	
	18,5 lt.		28,5 lt.		28,5 lt.		57,5 lt.
	18,5 lt.		28,5 lt.		28,5 lt.		57,5 lt.
	28,5 lt.		28,5 lt.		28,5 lt.		57,5 lt.
	42,5 lt.		57,5 lt.		57,5 lt.		57,5 lt.
TOPLAM 108 LT		TOPLAM 114,5 LT		TOPLAM 128,5 LT		TOPLAM 115 LT	

Thermobox 1/2 Gn



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-S	Thermobox 1/2 Gn	330x275x355	425x375x495	4,9 (± 200 gr)	19,5	215

	4 lt.		6,5 lt.		9,5 lt.		12,5 lt.
	4 lt.		6,5 lt.		9,5 lt.		6,5 lt.
	4 lt.		6,5 lt.				
	4 lt.						
TOPLAM 16 LT		TOPLAM 19,5 LT		TOPLAM 19 LT		TOPLAM 19 LT	

Thermobox 200



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-200	Thermobox 200	535x335x146	616x422x305	6 (± 200 gr)	26	230

--	--	--	--	--	--	--

Thermobox 300




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.BOX-300	Thermobox 300	535x335x246	616x422x405	8 (± 200 gr)	48	245

--	--	--	--	--	--	--


Epp Carrybox 600




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.600	Epp Carrybox 600	330x530x525	440x645x630	3.8	92	170




TOPLAM 51 LT.



TOPLAM 52,5 LT.



TOPLAM 58,5 LT.




TOPLAM 51 LT.

Epp Carrybox 700




Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.700	Epp Carrybox 700	410x615x585	535x770x689	6.5	147	235




40x80 TEPŞİ
7 ADET

Epp Carrybox Mobil

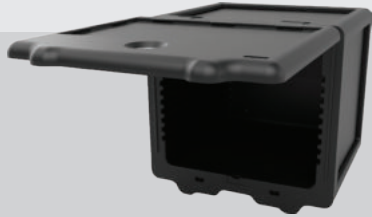


Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.MOB	Epp Carrybox Mobile	491x420x508	602x570x575	4.4	100	325

Epp Carrybox Mobil Full



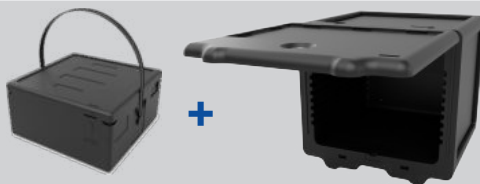


Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.MOB-F	Epp Carrybox Full	491x420x508	602x570x575	5.4	100	360


Epp Carrybox 1/1 Gn

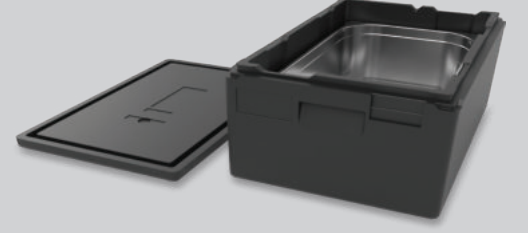

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.GN.1.1-200	Epp Carrybox 1/1 Gn	338x538x253	400x600x317	1.2	46	45



Epp Carrybox 60x40

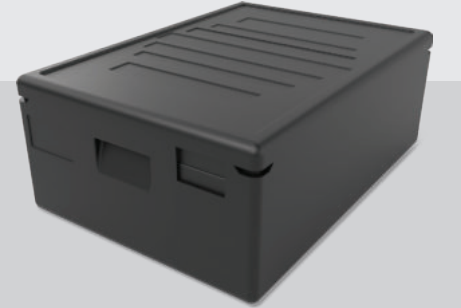

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVLE.EPP.TR60.40.20	Epp Carrybox 60x40x20	425x625x205	490x690x269	1.3	53	55
RVLE.EPP.TR60.40.30	Epp Carrybox 60x40x30	425x625x305	490x690x369	1.6	81	60

Epp Carrybox Pizza



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PIZ.35-4	Epp Carrybox 4 PizzaxØ 35 cm	350x365x175	410x425x235	0.70	22	35
RVL.PIZ.35-8	Epp Carrybox 8 PizzaxØ 35 cm	350x365x335	410x425x395	1	43	45
RVL.PIZ.40-4	Epp Carrybox 4 PizzaxØ 40 cm	420x420x175	480x480x245	1	31	45
RVL.PIZ.40-8	Epp Carrybox 8 PizzaxØ 40 cm	420x420x335	480x480x405	1.3	59	55

Pizzabox



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Dış Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.MOB-0	Pizzabox	460x490x360	560x615x415	7.2 (± 200 gr)	70	260

Thermo Cepli Pizza Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.04	Thermo Cepli Pizza Servis Çantası	350x450x200	0.03	110

Thermo Pide Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.05	Thermo Pide Servis Çantası	520x230x15	0.02	45

Thermo Küçük Pizza Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.01	Thermo Küçük Pizza Çantası	350x350x200	0.03	85

Thermo Kare Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.06	Thermo Kare Servis Çantası	380x380x250	0.03	95

Thermo Orta Pizza Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.02	Thermo Orta Pizza Servis Çantası	400x400x200	0.04	90

Thermo Dikdörtgen Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.07	Thermo Dikdörtgen Servis Çantası	350x230x230	0.02	80

Thermo Büyük Pizza Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.03	Thermo Büyük Pizza Servis Çantası	450x450x200	0.04	90

Thermo Büyük Servis Çantası



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TRBAG.08	Thermo Büyük Servis Çantası	500x360x240	0.04	80

Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyesi

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Modern tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Hijyenik kapalı çöp kabini.
- Ayaktan kumandalı su akım sistemi.
- Z tipi peçetelik.
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.AYK.002	Ayaktan Kumandalı El Yıkama Evyesi	500x450x850/1350	22	0.30	575

Ayaktan Kumandalı Mobil El Yıkama Evyesi

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Modern tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Hijyenik kapalı çöp kabini.
- Ayaktan kumandalı su akım sistemi.
- Z tipi peçetelik.
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk.
- Mobil taşınabilir sistem.
- Temiz Su Tankı: 30 lt
- Pis Su Tankı: 30 lt



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.DKE.50-T	Ayaktan Kumandalı Mobil El Yıkama Evyesi	500x655x900/1400	25	0.45	635

Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonları

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde.
- Modern tasarım.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Ayaktan kumanda elektrikli su akım sistemi.
- Mobil taşınabilir su tank sistemi.
- Z tipi peçetelik.
- Dirsekten kumandalı dezenfektan.
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk.
- Mobil taşınabilir sistem.
- Temiz Su Tankı: 30 lt
- Pis Su Tankı: 30 lt
- 220V 50-60 Hz çalışma aralığı.



RVL.DKE.75

RVL.DKE.102

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.DKE.75	Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu	750x605x875/1590	44	0.72	0.22	1.470
RVL.DKE.102	Elektrikli Mobil Dezenfektan İstasyonu	1020x605x875/1590	87	0.98	0.22	2.010

Dirsekten Kumandalı Dezenfektan İstasyonları 1 lt - 2.5 lt



RVL.DKE.007

RVL.DKE.008

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.DKE.007	Dezenfektan İstasyonu Dirsekten Kumandalı 1 lt	200x60x1445	12	0.17	200
RVL.DKE.008	Dezenfektan İstasyonu Dirsekten Kumandalı 2.5 lt	200x60x1445	12	0.17	215

Ayaktan Kumandalı Dezenfektasyon İstasyonları 1 lt - 2.5 lt



RVL.AYK.001

RVL.AYK.004

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.AYK.001	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 1 lt	200x167x1125	11	0.037	205
RVL.AYK.004	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 2.5 lt	200x167x1125	11	0.037	220

Ayaktan Kumandalı Dezenfektasyon İstasyonu 5/10 lt



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.AYK.003	Dezenfektan İstasyonu Ayaktan Kumandalı 5/10 lt	300x440x1212	17	0.16	415

Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabaları

Teknik Özellikler

- IP-65 korumalı USB portu
- IP-65 korumalı ethernet portu
- Kablosuz ağ (Wi-Fi) bağlantı özelliği
- Dahili aküsü sayesinde hareket halindeyken sıcaklık verisini toplayabilme.
- Geçmişe dönük 1 yıllık sıcaklık verisini dahili hafızasında tutabilme
- Usb bellek, kablolu veya kablosuz ağ üzerinden EMPERO MED-SOFT yazılımına veri aktarabilme.
- Ekranda akü durumunu ve tarihi gösterme
- Ekranda arabanın ait olduğu departmanın etiketini gösterme.
- +50°C ile +90°C derece arasında sıcak kompartman ısı ayarı
- 0°C ile +6°C arasında soğuk kompartman ısı ayarı
- 4 adet ayarlanabilir program ile istenilen sıcaklık ve zaman ayarı ile programlama yapabileme.
- Tepsi Ebatları: 575x325 mm
- Tepsi Tipi: Gn 1/2 - Gn 1/3
- Tray Size: 575x325 mm
- Tray Tipi: Gn 1/2 - Gn 1/3
- RVL.MED.S.24-1/2 - RVL.MED.S.24-1/3
- Güç: 5-1.3 kW
- RVL.MED.S.30-1/2 - RVL.MED.S.30-1/3
- Güç: 5.6-1.3 kW



RVL.MED.S.30-1/2
RVL.MED.S.30-1/3



RVL.MED.S.24-1/2
RVL.MED.S.24-1/3



Dokunmatik Ekran

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Tepsi Kapasitesi (adet)	Fiyat (€)
RVL.MED.S.24-1/2	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası	811x1139x1382	195	1.28	24	13.710
RVL.MED.S.24-1/3	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası	811x1139x1382	195	1.28	24	13.710
RVL.MED.S.30-1/2	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası	811x1139x1619	215	1.50	30	14.895
RVL.MED.S.30-1/3	Sıcak - Soğuk Yemek Dağıtım Arabası	811x1139x1619	215	1.50	30	14.895

Hastanelerde, kliniklerde ve benzeri yerlerde kolaylıkla yemek taşımak ve yemeği gerekli sıcaklıkta muhafaza etmek için üretilmiş bu araç özel tasarımı sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. Araçlar yan yana ve arka arkaya kolayca dizilebilir ve bu sayede işletmelerde yer kaplamaz. Kompakt yapısı sayesinde kolayca katlar arasında taşınabilir, katlarda yer kaplamadan çalışabilir. İki tarafta yer alan itme kulpları sayesinde kullanıcı kolay şekilde aracı hareket ettirebilir manevra yaptırabilir. Ayrıca araç üzerinde yer alan altı adet tekerlek ile araç kolaylıkla kendi etrafında dönebilir. Aracın ön kısmında yer alan katlanabilen tepsi masası ile kullanıcı istediği zaman tepsiyerini koyabilir, yada ihtiyacı doğrultusunda bu masadan yardım alabilir.

Araç üzerinde yer alan 7" ekran kullanıcıya kolaylık sağlar, dokunmatik ekran sayesinde kullanıcı çok kolay şekilde program seçebilir ve/veya yeni program yapabilir. Araba üzerinde yer alan birçok parça kolaylıkla sökülüp takılabilir. Bu sayede servis ve bakım masrafsız şekilde yapılmış olur. Arabanın ömrü uzar ve uzun süreler hizmet verebilir.

Alt kısımda yer alan tamponlar sayesinde araç darbelerle karşı korunaklıdır. Bu sayede içinde taşınan gıdanın da güvenliği sağlanmış olur. Aracın kapıları kolaylıkla açılır. Orta kısımda yer alan kilitleme mekanizması sayesinde istenildiği zaman kilitlenebilir ve katta araç operasyonda iken gıdalara izni olmayan kişilerin erişimi durdurulmuş olur. Kapılar açıldıktan sonra aracın arka kısmına katlanır ve böylece yerden de tasarruf edilmiş olur. Bu sayede kolayca tepsiyer yerleştirilir, tepsiyer çıkarılabilir ayrıca araç içi temizliği kolayca yapılabilir.

Araçlar porsiyonlama mutfağında porsiyonlanan tepsiyer ile doldurulur. Tepsiyer ile doldurulan araçlar katlara çıkarılır. Araç iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki bölme ayırıcı izolasyon duvarı vardır. Aracın soğuk bölmesi +4°C'de (ayarlanabilir 0°C / +6°C), sıcak bölmesi ise 100°C'de (ayarlanabilir 50°C / 100°C) tutulur. Yemekler servis edilene kadar iç sıcaklıkları en doğru değerlerde muhafaza olunur ve hasta yatağına kadar bu değerler değişmez.

Yemek Dağıtım Araba Aksesuarları

Teknik Özellikler

* 1/2 TEPŞİ : Bu tepsiyer ara duvara yerleşirken %50/%50 olarak bölünmüştür. Sıcak taraf ve soğuk taraf genişlik ve derinlik olarak aynıdır.

** 1/3 TEPŞİ : Bu tepsiyer ara duvara yerleşirken %37/%63 olarak bölünmüştür. Sıcak taraf geniş ve soğuk taraf dar olarak planlanmıştır. Böylece sıcak tarafa 3 kap (Ø12, Ø21, Ø17) sıcak yemek konabilir.



RVL.5732.S-1/2

RVL.5732.S-1/3

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.5732.S-1/2	1/2 Sıcak - Soğuk Araba Özel Tepsiyeri	575x325	30
RVL.5732.S-1/3	1/3 Sıcak - Soğuk Araba Özel Tepsiyeri	575x325	30
RVL.MED.SOFT	MED-SOFT Yazılım		7.360

Yemek Dağıtım Arabaları İçin Kırılmaz Tabaklar

Ürün	Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
	RVL.MED.JØ12T	Çorba Kasesi Beyaz Ø 12 mm	5
	RVL.MED.JØ12K	Çorba Kasesi Kapağı	6
	RVL.MED.DØ17T	Düz Tatlı Tabağı Beyaz Ø 17 mm	5
	RVL.MED.DØ17K	Düz Tatlı Tabağı Kapağı	7
	RVL.MED.CØ21T	Çukur Yemek Tabağı Beyaz Ø 21 mm	6
	RVL.MED.CØ21K	Çukur Yemek Tabağı Kapağı	9
	RVL.MED.S12x17T	Salata Kasesi Beyaz R12x17 mm	6
	RVL.MED.S12x17K	Salata Kasesi Kapağı	7
	RVL.MED.DØ19T	Düz Pilav Tabağı Beyaz Ø 19 mm	5
	RVL.MED.DØ19K	Düz Pilav Tabağı Kapağı	8
	RVL.MED.KTØ23T	Bölmeli Kahvaltı Tabağı Beyaz Ø23 mm	6
	RVL.MED.KTØ23K	Bölmeli Kahvaltı Tabağı Kapağı	10

Otomatik Portakal Sıkma Makineleri**Teknik Özellikler**

- 0.37 kw 1500 D/Dk 220 - 240V 50-60 Hz motor gücü.
- Güvenlik sensörü.
- Tek seferde 18 kg yüklenme kapasitesi.
- 60-85 mm portakal çapı.
- 2 farklı renk seçeneği.
- Besleyici kapasitesi 12 kg
- Kolay sökülüp yıkanabilir sıkıcı sistemi.

RVL.ORG.50-T
RVL.ORG.51-TRVL.ORG.50-G
RVL.ORG.51-G

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (adet/dakika)	Fiyat (€)
RVL.ORG.50-T	Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Turuncu Renk)	420x578x910	68	0.22	24	3.110
RVL.ORG.51-T	Alt Stand (Turuncu Renk)	470x578x800	21	0.22		835
RVL.ORG.50-G	Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Gri Renk)	420x578x910	68	0.22	24	3.110
RVL.ORG.51-G	Alt Stand (Gri Renk)	470x578x800	21	0.22		835

Şerbet ve Ayran Makineleri**Teknik Özellikler**

- 220V. 50 Hz. çalışma gücü.
- R134A Soğutucu gaz.
- Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutma.
- Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %15 enerji tasarrufu.
- Dijital termostat kontrol.
- +3 ile +10 derece arasında sıcaklık.
- Su sızması ve motora su kaçma riski ortadan kaldıran manyetik karıştırma sistemi.
- Geniş musluk hortumu.
- Düşük çalışma ses seviyesi.
- Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklıklar olarak kullanılabilme imkanı.
- İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SY.19	Şerbet ve Ayran Makinesi	320x400x700	20	0.09	19	1.065

Köpüklü Ayran Makineleri**Teknik Özellikler**

- 220V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
- İç aydınlatmalı.



RVL.AYR.40

RVL.AYR.40-P

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.AYR.40	Köpüklü Ayran Makinesi Ahşap Kaplamalı	660x600x1528	78	0.5	40	2.100
RVL.AYR.40-P	Köpüklü Ayran Makinesi Paslanmaz Çelik	660x600x1528	78	0.5	40	2.065

Demlikli Çay Otomatları**Teknik Özellikler**

- Termostat kontrol ünitesi.
- Isı yalıtımlı.
- İkaz lambası.
- Paslanmaz çelik iç hazne.



RVL.DCY.250

RVL.DCY.120

RVL.DCY.350

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.DCY.120	Demlikli Çay Otomatı 120 Bardak	294x367x400	15	0.04	2	13	430
RVL.DCY.250	Demlikli Çay Otomatı 250 Bardak	352x425x440	20	0.06	2.5	23	480
RVL.DCY.350	Demlikli Çay Otomatı 350 Bardak	415x487x455	27	0.09	3.5	37	560

Çay Otomatları**Teknik Özellikler**

- Termostat kontrol ünitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CY.80	Çay Otomatı 80 Bardak	Ø 300x425	4	0.02	1.75	8	230
RVL.CY.120	Çay Otomatı 120 Bardak	Ø 335x480	5	0.03	1.75	13	240
RVL.CY.250	Çay Otomatı 250 Bardak	Ø 390x500	7	0.05	2.5	20	290
RVL.CY.400	Çay Otomatı 400 Bardak	Ø 510x620	11	0.1	5	40	565

Sıcak Su Otomatları**Teknik Özellikler**

- Thermostat control unit.
- Stainless steel body.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.SU.80	Sıcak Su Otomatı 80 Bardak	Ø 300x425	3	0.02	1.75	8	205
RVL.SU.120	Sıcak Su Otomatı 120 Bardak	Ø 335x480	4	0.03	1.75	13	220
RVL.SU.250	Sıcak Su Otomatı 250 Bardak	Ø 390x500	6	0.05	2.5	20	270
RVL.SU.400	Sıcak Su Otomatı 400 Bardak	Ø 510x620	8	0.1	5	40	495

Capuccino Espresso Makineleri Kırmızı

Teknik Özellikler

- 230V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Yanı otomatik.



RVL.CPC.1GR

RVL.CPC.2GR

Capuccino Espresso Makineleri Siyah

Teknik Özellikler

- 230V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Yanı otomatik.



RVL.CPC.1GB

RVL.CPC.2GB

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CPC.1GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.785
RVL.CPC.2GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.860
RVL.CPC.3GR	Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.750

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CPC.1GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.785
RVL.CPC.2GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.860
RVL.CPC.3GB	Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.750

Otomatik Capuccino Espresso Makineleri Kırmızı

Teknik Özellikler

- 380V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Tam otomatik dijital kontrollü



Otomatik Capuccino Espresso Makineleri Siyah

Teknik Özellikler

- 380V çalışma gücü
- Çift buhar kolu.
- Dozaj ayar ünitesi.
- Ekstra sıcak su kolu.
- Tam otomatik dijital kontrollü



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CPC.2GR-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu	811x600x628	67	0.30	4.5	11	4.690
RVL.CPC.3GR-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.935

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CPC.2GB-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu	811x600x628	67	0.30	4.5	11	4.690
RVL.CPC.3GB-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.935

Türk Kahve Makineleri

Teknik Özellikler

- Isıtmalı 4 litre tank sistemi.
- Kahve hazır olduğunda otomatik kapanma.
- Taşma önleyici sensör.
- Susuz kaldığında otomatik kapanma
- 3 fincana kadar ölçü ayarlamaya seçeneği.
- Kahve hazır olduğunda sesli uyarı sistemi.
- Su bittiğinde sesli uyarı sistemi.



RVL.LC2

RVL.LC3

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.LC2	Türk Kahve Makinesi 2 Cezveli	340x365x405	0.05	1.3	850
RVL.LC3	Türk Kahve Makinesi 3 Cezveli	500x365x405	0.08	1.8	965

Kahve Değirmeni

Teknik Özellikler

- 230V - 356 W - 1.75 A
- Termal koruyuculu motor ekipmanı.
- Maksimum çalışma süresi 30 dk.
- Değirmen çapı 60 mm.
- Hazne kapasitesi 2 kg.
- Dispenser kapasitesi ortalama 2 kg.



RVL.KCM.01

RVL.CCG.01

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.CCG.01	Kahve Değirmeni	210x380x600	9	0.04	2	820
RVL.KCM.01	Kahve Çekmecesesi	410x490				195

Gazlı Döner Ocakları (Üstten Motorlu)**Teknik Özellikler**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Üstten Motorlu.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilm özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.DN.220

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

RVL.DN.221

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

RVL.DN.222

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Isıtıcı	Fiyat (€)
RVL.DN.220	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu	630x830x983	30	0.51	10.5	3	840
RVL.DN.221	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu	630x830x1163	34	0.60	14	4	965
RVL.DN.222	Gazlı Döner Ocağı Üstten Motorlu	630x830x1343	39	0.70	17.5	5	1.120
RVL.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı)						110
RVL.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı)						115
RVL.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı)						120

Elektrikli Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)**Teknik Özellikler**

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color 5 termal cam.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilm özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Isıtıcı	Fiyat (€)
RVL.DN.170	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x964	36	0.39	4.2	3	1.435
RVL.DN.171	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x1158	41	0.47	5.6	4	1.630
RVL.DN.172	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x1337	53	0.54	7	5	1.810
RVL.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı)						110
RVL.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı)						115
RVL.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı)						120
RVL.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı						185

Gazlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)**Teknik Özellikler**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilm özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.DN.150

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

RVL.DN.151

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

RVL.DN.152

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Isıtıcı	Fiyat (€)
RVL.DN.150	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x707x964	36	0.39	10.5	3	1.075
RVL.DN.151	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x707x1158	41	0.46	14	4	1.175
RVL.DN.152	Gazlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x707x1337	44	0.54	17.5	5	1.305
RVL.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı)						110
RVL.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı)						115
RVL.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı)						120
RVL.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı						185

Gazlı Camlı Döner Ocakları (Alttan Motorlu)**Teknik Özellikler**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- ROBAX Color 5 termal cam.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilm özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.DN.210

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,80 kg/h

RVL.DN.211

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,09 kg/h

RVL.DN.212

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,36 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Isıtıcı	Fiyat (€)
RVL.DN.210	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x964	36	0.39	10.5	3	1.435
RVL.DN.211	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x1158	43	0.47	14	4	1.710
RVL.DN.212	Camlı Döner Ocağı Alttan Motorlu	568x706x1337	47	0.54	17.5	5	1.890
RVL.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı)						110
RVL.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı)						115
RVL.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı)						120
RVL.PT.01	Paslanmaz Çelik Tepsi Genişletme Sacı						185

Gazlı Döner Ocakları V Tip (Altın Motorlu)

Teknik Özellikler

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altın hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.DN.151-Y
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,96 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,18 kg/h
RVL.DN.152-Y
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,72 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Isıtıcı	Fiyat (€)
RVL.DN.151-Y	Gazlı Döner Ocağı Altın Motorlu V Tip	715x860x1215	86	0.75	28	8	2.115
RVL.DN.152-Y	Gazlı Döner Ocağı Altın Motorlu V Tip	715x860x1395	90	0.86	35	10	2.275
RVL.KT.01	Paslanmaz Çelik Kanat (3'lü Isıtıcı)						110
RVL.KT.02	Paslanmaz Çelik Kanat (4'lü Isıtıcı)						115
RVL.KT.03	Paslanmaz Çelik Kanat (5'lü Isıtıcı)						120
RVL.PT.01-Y	Paslanmaz Çelik Tepsi Geniştirme Sacı						185

Sıcak Teşhir Üniteleri (Halojen Isıtcılı)

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Demonte cam raf.
- Ayarlanabilir ayak.
- Dijital kontrol.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C

RVL.STU.01



RVL.STU.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.STU.01	Sıcak Teşhir Ünitesi	725x570x562	19	0.23	1.3	2x1/1	760
RVL.STU.02	Sıcak Teşhir Ünitesi	1040x570x562	27	0.33	1.9	3x1/1	965

Güveç ve Pizza Isıtma Ünitesi

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Ayarlanabilir ayak.
- Dijital kontrol.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GP.40	Güveç ve Pizza Isıtma Ünitesi	Q 400	15		0.65		590

Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Demonte cam raf.
- Ayarlanabilir ayak.
- Dijital kontrol.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.AD.8060	Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli	800x600x120/750	22	0.36	1.3	2x1/1	1.245
RVL.AD.11060	Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.415

Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli

Teknik Özellikler

- 220V çalışma voltajı.
- Demonte cam raf.
- Ayarlanabilir ayak.
- Dijital kontrol.
- Çalışma aralığı: 30 °C / 90 °C



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.PD.8060	Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli	800x600x120/750	27	0.36	1.3	2x1/1	1.035
RVL.PD.11060	Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.245

Tost Makineleri (Elektrikli)

- Teknik Özellikler**
- 220V 50 Hz enerji.
 - Izgara olarak kullanılabileme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.



RVL.103

RVL.101

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.101	Tost Makinesi (Tekli)	400x360x210	30	0.03	1.75	485
RVL.102	Tost Makinesi (Blok)	540x300x210	33	0.04	1.95	575
RVL.103	Tost Makinesi (Çiftli)	540x300x210	35	0.04	2.95	660

Waffle Makineleri

- Teknik Özellikler**
- 220V 50 Hz. enerji.
 - Estetik ve fonksiyonel tasarım.
 - Paslanmaz çelik gövde.



RVL.WF.010

RVL.WF.020

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (cm)	Fiyat (€)
RVL.WF.010	Tekli Waffle Makinesi	300x320x300	31	0.03	2.2	2x(10x17)	530
RVL.WF.020	Çiftli Waffle Makinesi	600x320x300	63	0.06	2 x 2.2	4x(10x17)	1.040

Krep Makineleri

- Teknik Özellikler**
- 220V 50 Hz. enerji.
 - Estetik ve fonksiyonel tasarım.
 - Paslanmaz çelik gövde.



RVL.KR.010

RVL.KR.020

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (cm)	Fiyat (€)
RVL.KR.010	Tekli Krep Makinesi	450x520x240	19	0.06	2.2	40 Ø	520
RVL.KR.020	Çiftli Krep Makinesi	900x520x240	37	0.12	2x2.2	2x(40 Ø)	1.015

Kuruyemiş Çekmeceleri

RVL.KU.01

RVL.KU.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Fiyat (€)
RVL.KU.01	4 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi	340x380x450	11	0.06	550
RVL.KU.02	6 Çekmeceli Isıtmalı Kuruyemiş Ünitesi	500x380x450	15	0.9	665

Elektrikli Salamander Izgaralar

- Teknik Özellikler**
- Termostatik kumanda.
 - Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Elektrik Girişi: 230V AC 1N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5



RVL.PSE010

RVL.PSE020

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PSE010	Elektrikli Salamander Izgara	450x502x517	39	0.12	3	730
RVL.PSE020	Elektrikli Salamander Izgara	650x502x517	49	0.17	3.4	1.200

Gazlı Salamander Izgaralar

- Teknik Özellikler**
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağı yakınlaştırılabilir.
 - Ventilli gaz musluğu aracılığıyla ısı derecesi ayarı.
 - Cihaza nemlendirme özelliği katan hareketli alt tepsi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.PSG.3
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,10 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,58 kg/h
- RVL.PSG.4
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,48 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
- RVL.PSG.5
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,97 kg/h
- RVL.PSG.6
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,20 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,16 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PSG.3	3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara	804x568x580	45	0.22	10.5	1.105
RVL.PSG.4	4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara	964x568x580	55	0.26	14	1.305
RVL.PSG.5	5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara	1124x568x580	62	0.31	17.5	1.510
RVL.PSG.6	6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara	1284x568x580	77	0.35	21	1.780

Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi

- Teknik Özellikler**
- 600 dilim / saat kapasitesi.
 - Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Elektrik Girişi: 230V AC N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.MEK010	Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi	478x644x431	35	0.13	3.5	1.250

Bardak Yıkama Makinesi

Teknik Özellikler

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Parlatıcı pompası standart.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 400x400 mm
- Motor gücü: 0.25 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 2 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 2.75 kW



Bardak Yıkama Makinesi (Dijital Kontrol)

Teknik Özellikler

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Parlatıcı pompası standart.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 400x400 mm
- Motor gücü: 0.25 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 2 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 2.75 kW
- Soğuk su ile durulama sistemi.
- Dijital Kontrol Panelli.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (bardak/saat)	Fiyat (€)
RVL.1100	Bardak Yıkama Makinesi 220V	480x580x720	43	0.20	1000	1.910

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (glass/saat)	Fiyat (€)
RVL.1100-S	Bardak Yıkama Makinesi 220V	480x580x720	43	0.20	1000	2.095

Set Altı Bulaşık Makineleri

Teknik Özellikler

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW
- RVL.500-F - RVL.500-380-F
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.
- RVL.500 - RVL.500-F
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW
- RVL.500-380 - RVL.500-380-F
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW



Set Altı Bulaşık Makineleri (Dijital Kontrol)

Teknik Özellikler

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW
- RVL.500-SDF - RVL.500-380-SDF
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.
- RVL.500-SD - RVL.500-SDF
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW
- RVL.500-380-SD - RVL.500-380-SDF
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.500	Set Altı Bulaşık Makinesi 220V	590x660x830	64	0.33	500	1.970
RVL.500-380	Set Altı Bulaşık Makinesi 380V	590x660x830	64	0.33	500	1.970
RVL.500-F	Full Set Altı Bulaşık Makinesi 220V	590x660x830	64	0.33	500	2.170
RVL.500-380-F	Full Set Altı Bulaşık Makinesi 380V	590x660x830	64	0.33	500	2.170

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.500-SD	Set Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 220V	590x660x830	64	0.33	500	2.170
RVL.500-380-SD	Set Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 380V	590x660x830	64	0.33	500	2.170
RVL.500-SDF	Full Set Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 220V	590x660x830	64	0.33	500	2.365
RVL.500-380-SDF	Full Set Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü 380V	590x660x830	64	0.33	500	2.365

Set Altı Bulaşık Makineleri (Çift Cıdarlı)

Teknik Özellikler

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW
- RVL.500-D
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW
- RVL.500-D-380
- Çalışma esnasında maksimum güç: 5.55 kW



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.500-D	Set Altı Bulaşık Makinesi Çift Cıdarlı 220V	610x720x820	72	0.33	500	2.625
RVL.500-D-380	Set Altı Bulaşık Makinesi Çift Cıdarlı 380V	610x720x820	72	0.33	500	2.625

Bulaşık Makinesi Basketleri



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.TB.01	Tabak Basketi	500x500x110	1.60	0.02	25
RVL.KC.01	Kaşık Çatal Basketi	500x500x110	1.55	0.02	25
RVL.BB.01	Bardak Basketi	500x500x110	1.55	0.02	25
RVL.1100.007	Bardak Basketi	400x400x120	1.30	0.02	25

Giyotin Tipi Bulaşık Makineleri

Teknik Özellikler

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 6.55 kW

- RVL.1000-F
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.
RVL.1000-SD
- Dijital Kontrol Panelli.
RVL.1000-SDF
- Dijital Kontrol Panelli.
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.



Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi (Çift Cidarlı)

Teknik Özellikler

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Deterjan ve Parlatıcı Pompalı.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 6.55 kW

Digital Control Board

- 2.4 inç renkli ekran.
- Aydınlatmalı dokunmatik kontrol panosu.
- Yıkama ve durulama kontrolü.
- Su tahliye kontrolü.
- Boyler ve tank sıcaklığını ayrı ayrı kontrol etme özelliği.
- Su geçirmez ön panel.



DIGITAL CONTROL

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.1000	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	2.890
RVL.1000-F	Full Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.090
RVL.1000-SD	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Dijital Kontrol 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.090
RVL.1000-SDF	Full Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Dijital Kontrol 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.285

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.1000-D	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı	720x840x1570	150	0.95	1000	3.810

Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Tünelli)

Teknik Özellikler

- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi toplam gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V

- RVL.2000-SAG-R / RVL.2000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 2




Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Ön Yıkamalı

Teknik Özellikler

- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi toplam gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V

- RVL.3000-SAG-R / RVL.3000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 3

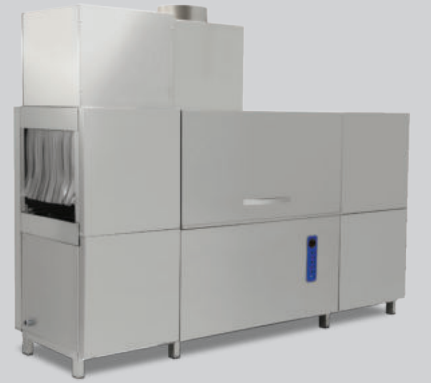


Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.2000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli	1900x837x2000	317	3.18	2200	11.070
RVL.2000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli	1900x837x2000	317	3.18	2200	11.070

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (tabak/saat)	Fiyat (€)
RVL.3000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Ön Yıkamalı	2561x837x2000	405	4.29	2200/3300	14.235
RVL.3000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli Ön Yıkamalı	2561x837x2000	405	4.29	2200/3300	14.235



RVL.2000-SAG-R

RVL.2000-SOL-L



RVL.3000-SAG-R

RVL.3000-SOL-L

Kazan Yıkama Makineleri

Teknik Özellikler

- 120/240/360 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C

RVL.UW-80

- Tank kapasitesi: 80 lt
- Su tüketimi: 4,5 lt
- Kapasite: 30 basket/saat
- Kapasite: 240 adet 60x80 cm tepsi/saat
- Kapasite: 60x1/1 Gn-saat
- Motor gücü: 1.5 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 6 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 18 kW
- Makine toplam gücü: 30 kW/380 V

RVL.UW-130

- Tank kapasitesi: 130 lt
- Su tüketimi: 7,5 lt
- Kapasite: 30 basket/saat
- Kapasite: 480 adet 60x80 cm tepsi/saat
- Kapasite: 120x1/1 Gn-saat
- Motor gücü: 1.5 kW 2800 D/Dk x 2
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 18 kW
- Makine toplam gücü: 40 kW/380 V




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.UW-80	Kazan Yıkama Makinesi 80 Lt	764x960x1985	210	1.46	10.500
RVL.UW-130	Kazan Yıkama Makinesi 130 Lt	1360x930x1985	300	2.51	15.750

Ön Yıkama Duş Üniteleri

Teknik Özellikler

- Lekesiz yıkama özelliği.
- Kontrollü basınç sistemi.
- Dayanıklı yapı.

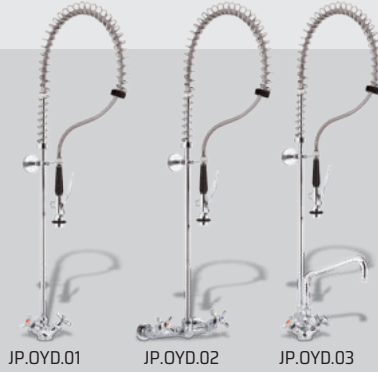

Kod	Ürün Adı	Fiyat (€)
JP.OYD.01	Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu	210
JP.OYD.02	Duvara Monte Ön Yıkama Duşu	245
JP.OYD.03	Armatürlü Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu	250

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.BYG.7560-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sağ)	600x750x890	0.4	725
RVL.BYG.7560-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sol)	600x750x890	0.4	725
RVL.BYG.7590-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sağ)	900x750x890	0.6	865
RVL.BYG.7590-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sol)	900x750x890	0.6	865
RVL.BYG.75120-1ET-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sağ)	1200x750x890	0.8	1.005
RVL.BYG.75120-1ET-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sol)	1200x750x890	0.8	1.005
RVL.BYG.75150-1EC-R	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sağ)	1500x750x890	1	905
RVL.BYG.75150-1EC-L	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Tek Evyeli Taban Rafı (Sol)	1500x750x890	1	905

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahları



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m³)	Fiyat (€)
RVL.BYC.7560-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sağ)	600x750x890	0.4	495
RVL.BYC.7560-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sol)	600x750x890	0.4	495
RVL.BYC.7590-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sağ)	900x750x890	0.6	640
RVL.BYC.7590-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sol)	900x750x890	0.6	640
RVL.BYC.75120-T-R	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sağ)	1200x750x890	0.8	775
RVL.BYC.75120-T-L	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Taban Rafı (Sol)	1200x750x890	0.8	775

Gazlı Ocaklar Snack Seri**Teknik Özellikler**

- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.6KG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,55 kg/h
- RVL.6KG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,5 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,1 kg/h



RVL.6KG010



RVL.6KG020



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü	400x635x285	22	0.11	7.1	665
RVL.6KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü	600x635x285	32	0.17	14.2	1.100

Elektrikli Ocaklar Snack Seri**Teknik Özellikler**

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.6KE010
- Elektrik Girişi: 230V AC 1N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.6KE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



RVL.6KE010



RVL.6KE020



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6KE010	Elektrikli Ocak 2 Yuvarlak Pleytli	400x635x285	19	0.11	3.5	540
RVL.6KE020	Elektrikli Ocak 4 Yuvarlak Pleytli	600x635x285	24	0.17	7	890

Yüksek Yanışlı Gazlı Ocaklar Snack Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.6KG010-0
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h
- RVL.6KG020-0
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,19 kg/h



RVL.6KG010-0



RVL.6KG020-0



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6KG010-0	Yüksek Yanışlı Gazlı Ocak 1 Brülörlü	400x635x285	25	0.1	8.65	795
RVL.6KG020-0	Yüksek Yanışlı Gazlı Ocak 2 Brülörlü	800x635x285	47	0.2	17.30	1.315

Elektrikli Benmariler Snack Seri**Teknik Özellikler**

- Termostatik kontrol.
- Tahliye musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

- RVL.6SE010
- Kapasite; 1 adet 2/3 Gn + 2 adet 1/6 Gn
- RVL.6SE020
- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn + 2 adet 1/4 Gn



RVL.6SE010



RVL.6SE020



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.6SE010	Elektrikli Benmari	400x635x285	19	0.11	1.5	1/1x150	705
RVL.6SE020	Elektrikli Benmari	600x635x285	26	0.17	3	1/1x150	885

Elektrikli Makarna Haşlama Ünitesi Snack Serie**Teknik Özellikler**

- Termostatik kontrol.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

- RVL.6ME010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.6ME010	Elektrikli Makarna Haşlama	400x635x285	20	0.11	4.5	10	1.270

Patates Dinlendirme Ünitesi Snack Seri**Teknik Özellikler**

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrad seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

- RVL.6DE010
- Elektrik Girişi: 230V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x1,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.6DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi	400x635x285	15	0.11	0.65	1/1x150	565

Elektrikli Fritözler Snack Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.

- RVL.6FE010
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
RVL.6FE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



RVL.6FE010



RVL.6FE020



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.6FE010	Elektrikli Fritöz	400x635x285	24	0.11	7.2	10	1.040
RVL.6FE020	Elektrikli Fritöz	600x635x285	36	0.17	14.4	10+10	1.850

Gazlı Fritözler Snack Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.

- RVL.6FG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0.46 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0.39 kg/h
RVL.6FG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0.92 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0.78 kg/h



RVL.6FG010



RVL.6FG020



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.6FG010	Gazlı Fritöz	400x635x285	25	0.11	4.34	10	1.215
RVL.6FG020	Gazlı Fritöz	600x635x285	32	0.17	8.67	10+10	2.385

Set Altı Tezgahlar (Kapaklı) Snack Seri

Teknik Özellikler

- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.TS030



RVL.TS010



RVL.TS020

Set Altı Tezgahlar (Kapaksız) Snack Seri

Teknik Özellikler

- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.TS030-K



RVL.TS010-K



RVL.TS020-K

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı	400x570x565	18	0.15	300
RVL.TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı	600x570x565	21	0.22	430
RVL.TS025	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı	800x570x565	26	0.25	520
RVL.TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı	900x570x565	28	0.33	665

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	400x570x565	13	0.15	245
RVL.TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	600x570x565	16	0.22	315
RVL.TS025-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	800x570x565	20	0.25	370
RVL.TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	900x570x565	23	0.33	520

Gazlı Izgaralar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

RVL.6IG010 / RVL.6IG011

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h
- RVL.6IG020 / RVL.6IG021 / RVL.6IG022
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,37 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h
- RVL.6IG030 / RVL.6IG031 / RVL.6IG032
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,06 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h



Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt) Snack Seri

Teknik Özellikler

- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

RVL.6IG010-K / RVL.6IG011-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h
- RVL.6IG020-K / RVL.6IG021-K / RVL.6IG022-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,37 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h
- RVL.6IG030-K / RVL.6IG031-K / RVL.6IG032-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,06 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.6IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt	400x635x285	41	0.11	6.5	770
RVL.6IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x635x285	41	0.11	6.5	860
RVL.6IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	1.235
RVL.6IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	1.520
RVL.6IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	1.385
RVL.6IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	1.690
RVL.6IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	2.030
RVL.6IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	1.850

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.6IG010-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	400x635x285	41	0.11	6.5	1.320
RVL.6IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	400x635x285	41	0.11	6.5	1.445
RVL.6IG020-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	1.885
RVL.6IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	2.245
RVL.6IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	600x635x285	52	0.17	13	2.035
RVL.6IG030-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	2.705
RVL.6IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	3.010
RVL.6IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	900x635x285	84	0.24	19.5	2.850

Elektrikli Izgaralar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.
- Limit termostat.

RVL.6IE010 / RVL.6IE011

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.6IE020 / RVL.6IE021 / RVL.6IE022
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.6IE030 / RVL.6IE031 / RVL.6IE032
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt) Snack Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.
- Limit termostat.

RVL.6IE010-K / RVL.6IE011-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.6IE020-K / RVL.6IE021-K / RVL.6IE022-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.6IE030-K / RVL.6IE031-K / RVL.6IE032-K
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	400x635x285	45	0.11	3.6	770
RVL.6IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x635x285	45	0.11	3.6	860
RVL.6IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	1.235
RVL.6IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	1.520
RVL.6IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	1.385
RVL.6IE030	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	1.690
RVL.6IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	2.030
RVL.6IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	1.850

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	400x635x285	45	0.11	3.6	1.320
RVL.6IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x635x285	45	0.11	3.6	1.445
RVL.6IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	1.885
RVL.6IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	2.245
RVL.6IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	600x635x285	58	0.17	7.2	2.035
RVL.6IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	2.705
RVL.6IE031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	3.010
RVL.6IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	900x635x285	87	0.24	10.8	2.850

Gazlı Sulu Izgaralar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.
- Üst tabla kalınlığı 1.5 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.

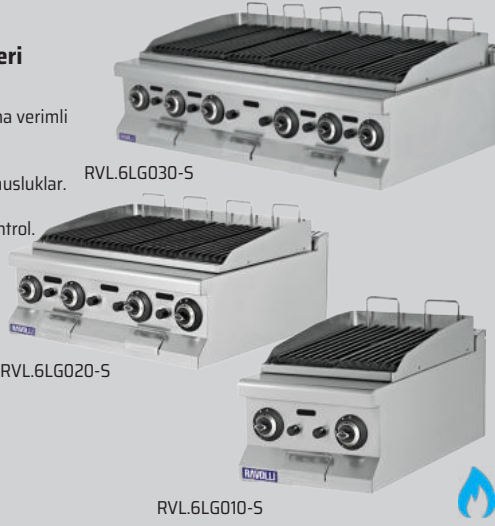

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6LG010-S	Gazlı Sulu Izgara	400x730x285	48	0.11	5.2	1.045
RVL.6LG020-S	Gazlı Sulu Izgara	800x730x285	94	0.17	10.4	1.690
RVL.6LG030-S	Gazlı Sulu Izgara	1200x730x285	137	0.25	15.6	2.410

Gazlı Lavataşlı Izgaralar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara	400x635x285	51	0.11	6.46	840
RVL.6LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara	600x635x285	72	0.17	12.9	1.235
RVL.6LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara	900x635x285	104	0.24	19.38	1.730

Elektrikli Sulu Izgaralar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.6LE010	Elektrikli Sulu Izgara	400x600x290	27	0.11	3.75	2.190
RVL.6LE020	Elektrikli Sulu Izgara	600x600x290	36	0.11	6.25	2.865
RVL.6LE030	Elektrikli Sulu Izgara	800x600x290	46	0.24	8.75	3.075
RVL.6LE040	Elektrikli Sulu Izgara	1200x600x290	57	0.25	13.75	3.280

Ara Tezgahlar Snack Seri

Teknik Özellikler

- Tezgahlar 60 seri cihazların arasında kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Üst tabla kalınlığı 1.2 mm, gövde 1 mm paslanmaz çelik.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.6TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül	400x635x285	13	0.11	230
RVL.6TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül	600x635x285	20	0.17	325

Gazlı Ocaklar 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
 - Dökme demir çift yanışlı brülörler.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.PLS.7KG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,51 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,19 kg/h
- RVL.PLS.7KG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,03 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,38 kg/h
- RVL.PLS.7KG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,55 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,57 kg/h

**Gazlı Wok Ocaklar 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Yüksek güçlü pik döküm brülörler yüksek sıcaklık sağlamaktadır.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.PLS.7WK010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,9 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,05 kg/h
- RVL.PLS.7WK020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,8 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,1 kg/h
- RVL.PLS.7WK030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,6 m³/h
 - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,15 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü	400x730x300	34	0.09	14.3	955
RVL.PLS.7KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü	800x730x300	69	0.18	28.66	1.760
RVL.PLS.7KG030	Gazlı Ocak 6 Brülörlü	1200x730x300	101	0.26	43	2.540

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7WK010	Gazlı Wok Ocağı 1 Brülörlü	400x730x300	40	0.09	18	1.070
RVL.PLS.7WK020	Gazlı Wok Ocağı 2 Brülörlü	800x730x300	76	0.18	36	2.010
RVL.PLS.7WK030	Gazlı Wok Ocağı 3 Brülörlü	1200x730x300	107	0.26	54	2.710

Elektrikli Ocaklar (Yuvarlak Pleyt) 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.PLS.7KE010-Y
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.PLS.7KE020-Y
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7KE030-Y
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x4

**Elektrikli Ocaklar (Kare Pleyt) 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.PLS.7KE010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.PLS.7KE020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7KE030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7KE010-Y	Elektrikli Ocak 2 Yuvarlak Pleytli	400x730x300	31	0.09	4	675
RVL.PLS.7KE020-Y	Elektrikli Ocak 4 Yuvarlak Pleytli	800x730x300	55	0.18	8	1.140
RVL.PLS.7KE030-Y	Elektrikli Ocak 6 Yuvarlak Pleytli	1200x730x300	78	0.26	12	1.595

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7KE010	Elektrikli Ocak 2 Kare Pleytli	400x730x300	33	0.09	4.5	845
RVL.PLS.7KE020	Elektrikli Ocak 4 Kare Pleytli	800x730x300	57	0.18	9	1.600
RVL.PLS.7KE030	Elektrikli Ocak 6 Kare Pleytli	1200x730x300	80	0.26	13.5	2.255

Elektrikli İndüksiyon Ocaklar 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Cam pişirme yüzeyi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.PLS.7IND010
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.PLS.7IND020
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x4
- RVL.PLS.7IND030
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x4

**Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt) 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.PLS.7KE010-P
- Elektrik Girişi: 400V AC N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.PLS.7KE020-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7KE030-P
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
 - Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7IND010	Elektrikli İndüksiyon Ocak 2'li	400x730x300	28	0.09	6	1.555
RVL.PLS.7IND020	Elektrikli İndüksiyon Ocak 4'lü	800x730x300	48	0.18	12	2.850
RVL.PLS.7IND030	Elektrikli İndüksiyon Ocak 6'lı	1200x730x300	77	0.26	18	4.130

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7KE010-P	Elektrikli Ocak 2 Rus Tipi Pleytli	400x730x300	50	0.09	8	950
RVL.PLS.7KE020-P	Elektrikli Ocak 4 Rus Tipi Pleytli	800x730x300	92	0.18	16	1.825
RVL.PLS.7KE030-P	Elektrikli Ocak 6 Rus Tipi Pleytli	1200x730x300	125	0.26	24	2.435

Elektrikli Fritözler 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7FE010

EMP.PLS.7FE010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.PLS.7FE020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



RVL.PLS.7FE020



RVL.PLS.7FE010



Gazlı Fritözler 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7FG010-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

RVL.PLS.7FG020-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m3/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7FE010	Elektrikli Fritöz	400x730x300	27	0.09	10.5	14	1.285
RVL.PLS.7FE020	Elektrikli Fritöz	800x730x300	44	0.18	21	14+14	2.375

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7FG010-S	Gazlı Fritöz	400x730x300	63	0.09	10	12	1.435
RVL.PLS.7FG020-S	Gazlı Fritöz	800x730x300	113	0.18	20	12+12	2.675

Gazlı Fritözler Dolaplı 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7FG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

RVL.PLS.7FG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m3/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h



RVL.PLS.7FG020

RVL.PLS.7FG010



Elektrikli Benmariler 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7SE010

- Kapasite: 1 adet 1/1 Gn

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 3x2,5

RVL.PLS.7SE020

- Kapasite: 2 adet 1/1 Gn.

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 3x2,5



RVL.PLS.7SE020

RVL.PLS.7SE010



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7FG010	Gazlı Fritöz Dolaplı	400x700x850	63	0.09	17.41	16	1.825
RVL.PLS.7FG020	Gazlı Fritöz Dolaplı	800x730x850	113	0.18	34.82	16+16	3.475

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7SE010	Elektrikli Benmari	400x730x300	24	0.09	1.5	845
RVL.PLS.7SE020	Elektrikli Benmari	800x730x300	40	0.18	3	1.515

Elektrikli Makarna Haşlama Ünitesi 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7ME010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



Patates Dinlendirme Ünitesi 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7DE010

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE

- Kablo Kesiti (mm2): 3x1,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7ME010	Elektrikli Makarna Haşlama	400x730x300	36	0.09	10.5	10.5	1.505

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi	400x730x300	21	0.09	0.65	1/1-150	645

Gazlı Izgaralar 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7IG010 / RVL.PLS.7IG011

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h
- RVL.PLS.7IG020 / RVL.PLS.7IG021 / RVL.PLS.7IG022

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h
- RVL.PLS.7IG030 / RVL.PLS.7IG031 / RVL.PLS.7IG032

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,74 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,53 kg/h

**Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt) 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7IG010-K / RVL.PLS.7IG011-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,52 kg/h
- RVL.PLS.7IG020-K / RVL.PLS.7IG021-K / RVL.PLS.7IG022-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,04 kg/h
- RVL.PLS.7IG030-K / RVL.PLS.7IG031-K / RVL.PLS.7IG032-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,15 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,56 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt	400x730x300	51	0.09	8.67	915
RVL.PLS.7IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x730x300	51	0.09	8.67	1.015
RVL.PLS.7IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	1.535
RVL.PLS.7IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	1.755
RVL.PLS.7IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	1.595
RVL.PLS.7IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	2.215
RVL.PLS.7IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	2.585
RVL.PLS.7IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	2.430

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7IG010-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	400x730x300	51	0.09	8.67	1.500
RVL.PLS.7IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	400x730x300	51	0.09	8.67	1.585
RVL.PLS.7IG020-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	2.415
RVL.PLS.7IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	2.805
RVL.PLS.7IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	800x730x300	90	0.18	17.34	2.550
RVL.PLS.7IG030-K	Gazlı Izgara Düz Krom Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	3.425
RVL.PLS.7IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	3.800
RVL.PLS.7IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	1200x730x300	133	0.24	26	3.575

Elektrikli Izgaralar 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7IE010 / RVL.PLS.7IE011

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7IE020 / RVL.PLS.7IE021

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7IE030 / RVL.PLS.7IE031

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

**Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt) 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7IE010-K / RVL.PLS.7IE011-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7IE020-K / RVL.PLS.7IE021-K / RVL.PLS.7IE022-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.7IE030-K / RVL.PLS.7IE031-K / RVL.PLS.7IE032-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	400x730x300	55	0.09	4.2	965
RVL.PLS.7IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x730x300	55	0.09	4.2	1.060
RVL.PLS.7IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	1.635
RVL.PLS.7IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	1.850
RVL.PLS.7IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	1.725
RVL.PLS.7IE030	Elektrikli Izgara-Düz Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.285
RVL.PLS.7IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.530
RVL.PLS.7IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.385

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	400x730x300	55	0.09	4.2	1.530
RVL.PLS.7IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	400x730x300	55	0.09	4.2	1.680
RVL.PLS.7IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	2.490
RVL.PLS.7IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	2.850
RVL.PLS.7IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	800x730x300	97	0.18	8.4	2.600
RVL.PLS.7IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.495
RVL.PLS.7IE031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.860
RVL.PLS.7IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.625

Gazlı Sulu Izgaralar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7LG010-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,61 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,60 kg/h

RVL.PLS.7LG020-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,23 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h

RVL.PLS.7LG030-S

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h



RVL.PLS.7LG010-S

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7LG010-S	Gazlı Sulu Izgara	400x730x300	57	0.09	5.80	1.060
RVL.PLS.7LG020-S	Gazlı Sulu Izgara	800x730x300	98	0.18	11.60	1.695
RVL.PLS.7LG030-S	Gazlı Sulu Izgara	1200x730x300	143	0.26	17.40	2.415

Gazlı Lavataşlı Izgaralar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.7LG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

RVL.PLS.7LG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h

RVL.PLS.7LG030

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,73 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,54 kg/h



RVL.PLS.7LG030

RVL.PLS.7LG020

RVL.PLS.7LG010

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara	400x730x300	55	0.09	8.67	950
RVL.PLS.7LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara	800x730x300	105	0.18	17.34	1.635
RVL.PLS.7LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara	1200x730x300	143	0.24	26	2.425

Gazlı Set Altı Fırınlar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

RVL.PLS.7FRG01

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

RVL.PLS.7FRG02

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h

RVL.PLS.7FRG03

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h



RVL.PLS.7FRG03

RVL.PLS.7FRG01

RVL.PLS.7FRG02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7FRG01	Gazlı Set Altı Fırın	800x620x550	71	0.27	6.46	1.470
RVL.PLS.7FRG02	Gazlı Set Altı Fırın	1200x620x550	83	0.41	6.46	1.715
RVL.PLS.7FRG03	Gazlı Set Altı Maxi Fırın	1200x620x550	105	0.41	12.93	1.910

Elektrikli Sulu Izgaralar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



RVL.PLS.7LE030

RVL.PLS.7LE020

RVL.PLS.7LE010

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7LE010	Elektrikli Sulu Izgara	400x730x300	31	0.09	3.75	2.460
RVL.PLS.7LE020	Elektrikli Sulu Izgara	800x730x300	45	0.18	8.75	3.210
RVL.PLS.7LE030	Elektrikli Sulu Izgara	1200x730x300	66	0.26	13.75	3.490

Amerikan Gazlı Izgaralar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Ağır kullanım için uygun yüksek pişirme verimliliği.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde çok bölgeyi ısıtma.
- Pık döküm brülör şapkası.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.US-1

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h

RVL.PLS.US-2

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h



RVL.PLS.US-2

RVL.PLS.US-1

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.US-1	Amerikan Gazlı Izgara	800x920x1100	55	0.09	24.2	3.625
RVL.PLS.US-2	Amerikan Gazlı Izgara	1160x920x1100	105	0.18	36.2	4.750

Elektrikli Set Altı Fırınlar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- 2 x Gn 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

RVL.PLS.7FRE01

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.PLS.7FRE02

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.PLS.7FRE03

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



RVL.PLS.7FRE03

RVL.PLS.7FRE01

RVL.PLS.7FRE02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7FRE01	Elektrikli Set Altı Fırın	800x620x550	70	0.27	9	1.335
RVL.PLS.7FRE02	Elektrikli Set Altı Fırın	1200x620x550	80	0.41	9	1.575
RVL.PLS.7FRE03	Elektrikli Set Altı Maxi Fırın	1200x620x550	98	0.41	15	1.765

Gazlı Devrilir Tava 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.DTG.50

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h

**Elektrikli Devrilir Tava 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.DTE.50

- Limit termostat.
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.DTG.50	Gazlı Devrilir Tava	800x730x850	116	0.70	11.20	50	3.455

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.DTE.50	Elektrikli Devrilir Tava	800x730x850	120	0.70	9	50	3.455

Gazlı Kaynatma Tenceresi (İndirekt) 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.KTG.70

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,98 kg/h

**Elektrikli Kaynatma Tenceresi (İndirekt) 700 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.KTE.70

- Limit termostat.
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.KTG.70	Gazlı Kaynatma Tenceresi	800x730x850	105	0.70	11.20	70	5.870

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.KTE.70	Elektrikli Kaynatma Tenceresi	800x730x850	98	0.70	12	70	5.870

Set Altı Tezgahlar Kapaklı 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.PLS.7TS030



RVL.PLS.7TS010



RVL.PLS.7TS020

Set Altı Tezgahlar Kapaksız 700 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.PLS.7TS030-K



RVL.PLS.7TS010-K



RVL.PLS.7TS020-K


Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı	400x620x550	17	0.09	325
RVL.PLS.7TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı	800x620x550	28	0.18	505
RVL.PLS.7TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı	1200x620x550	37	0.26	730

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	400x620x550	14	0.09	270
RVL.PLS.7TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	800x620x550	16	0.18	340
RVL.PLS.7TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	1200x620x550	18	0.26	540


Ara Tezgahlar 700 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Tezgahlar 70 seri cihazların arasında kullanılabilen uygun ölçülerdedir.

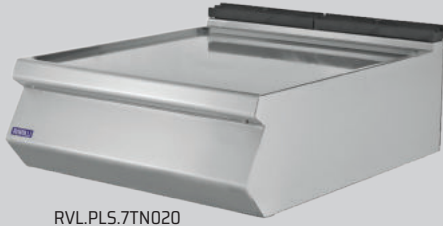


RVL.PLS.7TN020



RVL.PLS.7TN010


Paslanmaz Alt Bazalar 700 Plus Seri

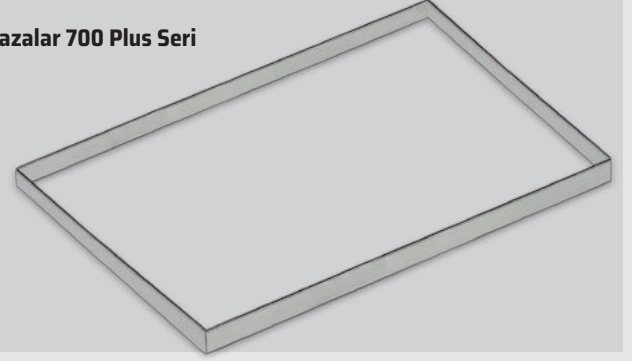


Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7SBP240	Paslanmaz Alt Baza 240 cm	2400x1370x550	770
RVL.PLS.7SBP280	Paslanmaz Alt Baza 280 cm	2800x1370x550	930
RVL.PLS.7SBP320	Paslanmaz Alt Baza 320 cm	3200x1370x550	1.080
RVL.PLS.7SBP360	Paslanmaz Alt Baza 360 cm	3600x1370x550	1.235
RVL.PLS.7SBP400	Paslanmaz Alt Baza 400 cm	4000x1370x550	1.385

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül	400x730x300	18	0.09	345
RVL.PLS.7TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül	800x730x300	26	0.18	585


Cantilever Hat 700 Plus Seri




RVL.PLS.7CTV240




RVL.PLS.7CTV280



RVL.PLS.7CTV320



RVL.PLS.7CTV360



RVL.PLS.7CTV400



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PLS.7CTV240	Cantilever Hat	2400x1370x550	4.975
RVL.PLS.7CTV280	Cantilever Hat	2800x1370x550	6.065
RVL.PLS.7CTV320	Cantilever Hat	3200x1370x550	6.635
RVL.PLS.7CTV360	Cantilever Hat	3600x1370x550	7.745
RVL.PLS.7CTV400	Cantilever Hat	4000x1370x550	8.280

Gazlı Ocaklar 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

RVL.PLS.9KG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,37 kg/h
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,75 kg/h
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,55 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,13 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9KG010	Gazlı Ocak 2 Brülörlü	400x900x300	44	0.11	17.48	1.115
RVL.PLS.9KG020	Gazlı Ocak 4 Brülörlü	800x900x300	82	0.22	34.97	2.035
RVL.PLS.9KG030	Gazlı Ocak 6 Brülörlü	1200x900x300	127	0.32	52.45	2.915

Elektrikli Ocaklar (Kare Pleytli) 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9KE010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9KE010	Elektrikli Ocak 2 Kare Pleytli	400x900x300	45	0.11	8	1.260
RVL.PLS.9KE020	Elektrikli Ocak 4 Kare Pleytli	800x900x300	81	0.22	16	2.115
RVL.PLS.9KE030	Elektrikli Ocak 6 Kare Pleytli	1200x900x300	121	0.32	24	3.365

Elektrikli İndüksiyon Ocaklar 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Cam pişirme yüzeyi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9IND010

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x4
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9IND010	Elektrikli İndüksiyon Ocak 2'li	400x900x300	34	0.11	7	1.640
RVL.PLS.9IND020	Elektrikli İndüksiyon Ocak 4'lü	800x900x300	56	0.22	14	3.150
RVL.PLS.9IND030	Elektrikli İndüksiyon Ocak 6'lı	1200x900x300	90	0.32	21	4.660

Gazlı Wok Ocaklar 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler yüksek sıcaklık sağlamaktadır.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,05 kg/h
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,8 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,10 kg/h
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,60 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,15 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9WK010	Gazlı Wok Ocağı 1 Brülörlü	400x900x300	45	0.11	18	1.165
RVL.PLS.9WK020	Gazlı Wok Ocağı 2 Brülörlü	800x900x300	84	0.22	36	2.155
RVL.PLS.9WK030	Gazlı Wok Ocağı 3 Brülörlü	1200x900x300	110	0.32	54	2.865

Elektrikli Ocaklar (Rus Tipi Pleyt) 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9KE010-P

- Elektrik Girişi: 400V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9KE010-P	Elektrikli Ocak 2 Rus Tipi Pleytli	400x900x300	80	0.011	8	1.325
RVL.PLS.9KE020-P	Elektrikli Ocak 4 Rus Tipi Pleytli	800x900x300	122	0.22	16	2.220
RVL.PLS.9KE030-P	Elektrikli Ocak 6 Rus Tipi Pleytli	1200x900x300	155	0.32	24	3.535

Gazlı Ocaklar (Kapalı Döküm ve 4 Yanışlı) 900 Plus Seri**RVL.PLS.9KG020-O Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 16 mm üst döküm tabla.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,68 kg/h
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 4 Yanışlı Brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,30 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,25 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9KG020-O	Gazlı Ocak Kapalı Döküm	800x900x285	94	0.21	11.20	1.910
RVL.PLS.9YRG80	Gazlı Ocak 4 Yanışlı	800x900x300	76	0.21	31.25	1.690

Gazlı Fritözler 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9FG010

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,91 kg/h

RVL.PLS.9FG020

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,82 kg/h



RVL.PLS.9FG020

RVL.PLS.9FG010

Elektrikli Fritözler 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

RVL.PLS.9FE010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

RVL.PLS.9FE020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



RVL.PLS.9FE020

RVL.PLS.9FE010

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9FG010	Gazlı Fritöz	400x900x850	68	0.31	17.41	24	1.910
RVL.PLS.9FG020	Gazlı Fritöz	800x900x850	118	0.62	34.82	24+24	3.680

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9FE010	Elektrikli Fritöz	400x900x850	50	0.30	18	24	1.845
RVL.PLS.9FE020	Elektrikli Fritöz	800x900x850	88	0.61	36	24+24	3.130

Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözleri (Yağ Filtreli) 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Filtrelenmiş yağı devirdaim yapma sistemi.
- 10 Program hafızalı.
- 4.3 inch dijital ekran.
- Farklı ürünler için sıcaklık ve zaman ayarlama.
- Pişirme bitiminde sesli uyarı sistemi.
- Her sepet için ayrı kontrol sistemi.
- Otomatik dolumlu yağ Filtrei.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.ODFE.010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

RVL.PLS.ODFE.020

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4



RVL.PLS.ODFE.020

RVL.PLS.ODFE.010

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.PLS.ODFE.010	Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözü Yağ Filtreli	400x900x850	79	0.11	30	25	5.905
RVL.PLS.ODFE.020	Asansörlü Hızlı Pişirme Fritözü Yağ Filtreli	800x900x850	139	0.22	60	25+25	11.160

Patates Dinlendirme Ünitesi 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

RVL.PLS.DE.9618

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.DE.9618	Patates Dinlendirme Ünitesi	800x900x1830	157	1.32	2.8	3.070

Patates Dinlendirme Ünitesi 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- 1/1x150 Gn kuvvet kapasitesi.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x1,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9DE010	Patates Dinlendirme Ünitesi	400x900x300	20	0.11	0.65	715

Elektrikli Makarna Haşlama Ünitesi 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde ve sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.

RVL.PLS.9ME010

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9ME010	Elektrikli Makarna Haşlama	400x900x850	46	0.30	12	2.075

Gazlı Izgaralar 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi

RVL.PLS.9IG010 / RVL.PLS.9IG011

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

RVL.PLS.9IG020 / RVL.PLS.9IG021 / RVL.PLS.9IG022

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,55 kg/h

RVL.PLS.9IG030 / RVL.PLS.9IG031 / RVL.PLS.9IG032

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,28 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,33 kg/h



Gazlı Izgaralar (Krom Pleyt) 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi

RVL.PLS.9IG010-K / RVL.PLS.9IG011-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h

RVL.PLS.9IG020-K / RVL.PLS.9IG021-K / RVL.PLS.9IG022-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,55 kg/h

RVL.PLS.9IG030-K / RVL.PLS.9IG031-K / RVL.PLS.9IG032-K

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,28 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,33 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9IG010	Gazlı Izgara Düz Pleyt	400x900x300	62	0.11	10.32	1.020
RVL.PLS.9IG011	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x900x300	62	0.11	10.32	1.075
RVL.PLS.9IG020	Gazlı Izgara Düz Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	1.605
RVL.PLS.9IG021	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	1.945
RVL.PLS.9IG022	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	1.765
RVL.PLS.9IG030	Gazlı Izgara Düz Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.375
RVL.PLS.9IG031	Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.850
RVL.PLS.9IG032	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.610

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9IG010-K	Gazlı Izgara Düz-Krom Pleyt	400x900x300	62	0.11	10.32	1.585
RVL.PLS.9IG011-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	400x900x300	62	0.11	10.32	1.695
RVL.PLS.9IG020-K	Gazlı Izgara Düz-Krom Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	2.625
RVL.PLS.9IG021-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	2.935
RVL.PLS.9IG022-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	800x900x300	106	0.22	20.64	2.740
RVL.PLS.9IG030-K	Gazlı Izgara Düz-Krom Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	3.800
RVL.PLS.9IG031-K	Gazlı Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	4.335
RVL.PLS.9IG032-K	Gazlı Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	1200x900x300	106	0.33	31.02	4.035

Elektrikli Izgaralar 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9IE010 / RVL.PLS.9IE011

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE020 / RVL.PLS.9IE021 / RVL.PLS.9IE022

- Elektrik Girişi (mm2): 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE030 / RVL.PLS.9IE031 / RVL.PLS.9IE032

- Elektrik Girişi (mm2): 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE030 / RVL.PLS.9IE031 / RVL.PLS.9IE032

- Elektrik Girişi (mm2): 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE030 / RVL.PLS.9IE031 / RVL.PLS.9IE032

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



Elektrikli Izgaralar (Krom Pleyt) 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9IE010-K / RVL.PLS.9IE011-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE020-K / RVL.PLS.9IE021-K / RVL.PLS.9IE022-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE030-K / RVL.PLS.9IE031-K / RVL.PLS.9IE032-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

RVL.PLS.9IE030-K / RVL.PLS.9IE031-K / RVL.PLS.9IE032-K

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.PLS.9IE030-K / RVL.PLS.9IE031-K / RVL.PLS.9IE032-K

- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9IE010	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	400x900x300	62	0.11	6	1.025
RVL.PLS.9IE011	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	400x900x300	62	0.11	6	1.130
RVL.PLS.9IE020	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	1.765
RVL.PLS.9IE021	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	2.030
RVL.PLS.9IE022	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	1.925
RVL.PLS.9IE030	Elektrikli Izgara Düz Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	2.435
RVL.PLS.9IE031	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	2.850
RVL.PLS.9IE032	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	2.610

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9IE010-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	400x900x300	62	0.11	6	1.585
RVL.PLS.9IE011-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	400x900x300	62	0.11	6	1.735
RVL.PLS.9IE020-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	2.650
RVL.PLS.9IE021-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	2.955
RVL.PLS.9IE022-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	800x900x300	115	0.22	12	2.805
RVL.PLS.9IE030-K	Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	3.800
RVL.PLS.9IE031-K	Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	4.335
RVL.PLS.9IE032-K	Elektrikli Izgara Düz+Oluklu Krom Pleyt	1200x900x300	115	0.33	18	4.035

Gazlı Sulu Izgaralar 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm izgara.

- RVL.PLS.9LG010-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,75 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h
- RVL.PLS.9LG020-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,74 kg/h
- RVL.PLS.9LG030-S
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,25 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,61 kg/h




Gazlı Lavataşlı Izgaralar 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

- RVL.PLS.9LG010
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,09 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,77 kg/h
- RVL.PLS.9LG020
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,18 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,86 kg/h
- RVL.PLS.9LG030
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,27 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

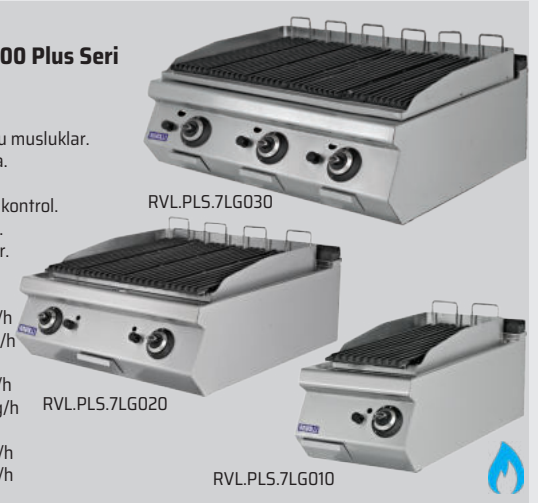

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9LG010-S	Gazlı Sulu Izgara	400x900x300	67	0.11	7	1.155
RVL.PLS.9LG020-S	Gazlı Sulu Izgara	800x900x300	128	0.22	14	1.850
RVL.PLS.9LG030-S	Gazlı Sulu Izgara	1200x900x300	171	0.32	21	2.765

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9LG010	Gazlı Lavataşlı Izgara	400x900x300	69	0.11	10.30	1.000
RVL.PLS.9LG020	Gazlı Lavataşlı Izgara	800x900x300	126	0.22	20.60	1.720
RVL.PLS.9LG030	Gazlı Lavataşlı Izgara	1200x900x300	126	0.33	30.90	2.610

Elektrikli Benmariler 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

- RVL.PLS.9SE010
- Kapasite; 1 adet 1/1 Gn.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5
- RVL.PLS.9SE020
- Kapasite; 2 adet 1/1 Gn.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5



Ara Tezgahlar 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tezgahlar 90 seri cihazların arasında kullanılabilen uygun ölçülerdedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9SE010	Elektrikli Benmari	400x900x800	43	0.11	2.5	1.205
RVL.PLS.9SE020	Elektrikli Benmari	800x900x800	50	0.22	4.4	1.995

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9TN010	Ara Tezgah 1/2 Modül	400x900x300	21	0.11		390
RVL.PLS.9TN020	Ara Tezgah 1/1 Modül	800x900x300	30	0.22		655

Gazlı Set Altı Fırınlr 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGn 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.

- RVL.PLS.9FRG01
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h
- RVL.PLS.9FRG02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,68 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,43 kg/h
- RVL.PLS.9FRG03
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,36 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,87 kg/h



Elektrikli Set Altı Fırınlr 900 Plus Seri

Teknik Özellikler

- 2x2/1 Gn tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

- RVL.PLS.9FRE01
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.9FRE02
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5
- RVL.PLS.9FRE03
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9FRG01	Gazlı Set Altı Fırın	800x790x550	78	0.32	6.46	1.560
RVL.PLS.9FRG02	Gazlı Set Altı Fırın	1200x790x550	93	0.52	6.46	1.780
RVL.PLS.9FRG03	Gazlı Set Altı Maxi Fırın	1200x790x550	113	0.52	12.93	2.115

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9FRE01	Elektrikli Set Altı Fırın	800x790x550	72	0.32	9	1.510
RVL.PLS.9FRE02	Elektrikli Set Altı Fırın	1200x790x550	80	0.52	9	1.655
RVL.PLS.9FRE03	Elektrikli Set Altı Maxi Fırın	1200x790x550	105	0.52	15	2.115

Gazlı Devrilir Tavalar 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.DTG.80

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,18 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,98 kg/h

RVL.PLS.DTG.120

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

**Elektrikli Devrilir Tavalar 900 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrol.

RVL.PLS.DTE.80

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

RVL.PLS.DTE.120

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x2,5

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.DTG.80	Gazlı Devrilir Tava	800x900x850	145	0.62	11.20	80	4.315
RVL.PLS.DTG.120	Gazlı Devrilir Tava	1200x900x850	193	0.9	16.10	120	5.770

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.DTE.80	Elektrikli Devrilir Tava	800x900x850	148	0.62	12	80	4.315
RVL.PLS.DTE.120	Elektrikli Devrilir Tava	1200x900x850	190	0.92	12	120	5.770

Gazlı Kaynatma Tencereleri (İndirekt) 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.KTG.150

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

RVL.PLS.KTG.250

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,40 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,42 kg/h

**Elektrikli Kaynatma Tencereleri (İndirekt) 900 Plus Seri****Teknik Özellikler**

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrol.

RVL.PLS.KTE.150

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x6

RVL.PLS.KTE.250

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x10

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.KTG.150	Gazlı Kaynatma Tenceresi İndirekt	800x900x850	111	0.62	16.10	150	6.415
RVL.PLS.KTG.250	Gazlı Kaynatma Tenceresi İndirekt	1200x900x850	228	0.92	32.20	250	10.505

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.PLS.KTE.150	Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt	800x900x850	111	0.62	18	150	6.415
RVL.PLS.KTE.250	Elektrikli Kaynatma Tenceresi İndirekt	1200x900x850	197	0.92	30	250	10.505

Set Altı Tezgahlar Kapaklı 900 Plus Seri**Teknik Özellikler**

- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılacak uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9TS030



RVL.PLS.9TS010



RVL.PLS.9TS020

Set Altı Tezgahlar Kapaksız 900 Plus Serie**Teknik Özellikler**

- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılacak uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PLS.9TS030-K



RVL.PLS.9TS010-K



RVL.PLS.9TS020-K

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9TS010	Set Altı Tezgah 1 Kapaklı	400x790x550	18	0.15	350
RVL.PLS.9TS020	Set Altı Tezgah 2 Kapaklı	800x790x550	28	0.22	540
RVL.PLS.9TS030	Set Altı Tezgah 3 Kapaklı	1200x790x550	39	0.33	795

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9TS010-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	400x790x550	15	0.15	320
RVL.PLS.9TS020-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	800x790x550	22	0.22	400
RVL.PLS.9TS030-K	Set Altı Tezgah Kapaksız	1200x790x550	30	0.33	635

Gazlı Yer Ocakları

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.YRG.60

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,88 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,42 kg/h

RVL.YRG.80

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,30 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,48 kg/h



RVL.YRG.80

RVL.YRG.60



Elektrikli Yer Ocağı

Teknik Özellikler

- 6 Kademeli şalter.
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 3x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.YRG.60	Gazlı Yer Ocağı	600x800x500	60	0.24	27.24	720
RVL.YRG.80	4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı	700x915x560	80	0.35	31.25	1.130

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.YRE.60	Elektrikli Yer Ocağı	600x800x500	60	0.24	4	725

Gazlı Kuzine Fırını

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.9KG.021


- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,23 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,13 kg/h




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.9KG.021	Gazlı Kuzine Fırını 4 Brülörlü	1000x1000x850	155	0.85	40	2.450

Paslanmaz Alt Bazalar 900 Plus Seri

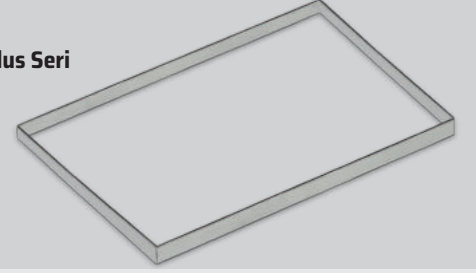

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PLS.95BP240	Paslanmaz Alt Baza 240 cm	2400x1370x550	850
RVL.PLS.95BP280	Paslanmaz Alt Baza 280 cm	2800x1370x550	1.015
RVL.PLS.95BP320	Paslanmaz Alt Baza 320 cm	3200x1370x550	1.155
RVL.PLS.95BP360	Paslanmaz Alt Baza 360 cm	3600x1370x550	1.320
RVL.PLS.95BP400	Paslanmaz Alt Baza 400 cm	4000x1370x550	1.465

Cantilever Hat 900 Plus Seri

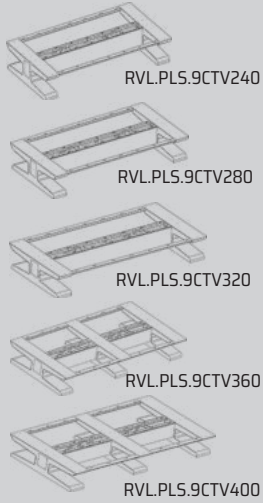

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PLS.9CTV240	Cantilever Hat	2400x1710x550	5.300
RVL.PLS.9CTV280	Cantilever Hat	2800x1710x550	6.520
RVL.PLS.9CTV320	Cantilever Hat	3200x1710x550	7.060
RVL.PLS.9CTV360	Cantilever Hat	3600x1710x550	8.285
RVL.PLS.9CTV400	Cantilever Hat	4000x1710x550	8.845

Asansörlü Kömürlü Izgaralar

Teknik Özellikler

- Isıya dayanıklı paslanmaz çelik asansör sistemi.
- Kül Haznesi.
- Kömür depolama dolabı.
- Hızlı ateşleme için hava kanalı.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.BTG.01

- 660x530 mm tel izgara ebatı, 680x220 mm ebatında dinlendirme izgarası.

RVL.BTG.02

- 1060x530 mm tel izgara ebatı, 1080x220 mm ebatında dinlendirme izgarası.



RVL.BTG.01

RVL.BTG.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.BTG.01	Asansörlü Kömürlü Izgara	940x800x900/1685	160	1.13	2.550
RVL.BTG.02	Asansörlü Kömürlü Izgara	1340x800x900/1685	226	1.69	3.790

Kuzu Pişirme Fırınları

Teknik Özellikler

- Aynı anda elektrikli rezistans ve gazlı brülörle çalışma sistemi.
- Fırın üstünde 2 adet 1,5 kW elektrik rezistansı ve alt kısmında gazlı brülör ısıtma sistemi.
- LPG veya NG ile çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.KFR.01

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,72 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,29 kg/h

RVL.KFR.02

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,44m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,59 kg/h

RVL.KFR.02

RVL.KFR.01

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.KFR.01	Kuzu Pişirme Fırını Tek Katlı	1210x973x850	165	1	16.5	3.125
RVL.KFR.02	Kuzu Pişirme Fırını 2 Katlı	1210x973x1585	320	1.87	33	6.140

Profesyonel Kömürlü Fırınlr 40

Teknik Özellikler

- 500 °C çalışma Isısı.
- 560x524 mm tel izgara ebatı.
- Saatte 20 kg et kapasitesi.
- Kül çekmecesi.
- Standart davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.

Profesyonel Kömürlü Fırınlr 50

Teknik Özellikler

- 500 °C çalışma Isısı.
- 740x650 mm tel izgara ebatı.
- Saatte 20 kg et kapasitesi.
- Kül çekmecesi.
- Standart davlumbaz.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PKF.40-US
RVL.PKF.50-USRVL.PKF.40-AS
RVL.PKF.50-ASRVL.PKF.40-D
RVL.PKF.50-D

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Tel Izgara (mm)	Fiyat (€)
RVL.PKF-40-K	Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	5.870
RVL.PKF-40-S	Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	5.870
RVL.PKF-40-US	Üst Dinlendirme	715x630x251	20	0.11		895
RVL.PKF-40-AS	Fırın Alt Standı	730x730x790	40	0.39		685
RVL.PKF-40-D	Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı	705x690x782	43	0.38		895
RVL.PKF-50-K	Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	7.920
RVL.PKF-50-S	Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	7.920
RVL.PKF-50-US	Üst Dinlendirme	896x730x251	27	0.16		1.100
RVL.PKF-50-AS	Fırın Alt Standı	920x845x815	56	0.54		930
RVL.PKF-50-D	Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı	890x770x805	52	0.52		1.030

Gazlı Tandır Fırını

Teknik Özellikler

- LPG veya NG ile çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- 66 cm iç hazne ebatı.
- İzolasyonlu gövde.
- Çıkarılabilir pislik tavası.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.TDR.01
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 6,85 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,86 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.TDR.01	Gazlı Tandır Fırını	706x1018x1440	291	1.03	64.80	3.140

Elektrikli Konveksiyonlu Fırın

Teknik Özellikler

- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Manuel nemlendirme özelliği.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.
- RVL.EKF-6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti: 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.EKF-6	Elektrikli Konveksiyonlu Fırın	800x855x721	106	0.49	10	6x(1/1 Gn)	3.140
RVL.ASK-6	Fırın Alt Standı	865x815x850	34	0.60			425

Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.

RVL.GKF-10 / RVL.GKF-20

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,74 kg/h



Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Tüm modellerde tepsi kitleri fiyata dahildir.

RVL.EKF-10 / RVL.EKF-20

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x6



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GKF-10	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın	1040x1035x1150	195	1.24	35	10x(1/1 Gn)	6.305
RVL.GKF-20	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın	1241x1105x1134	221	1.55	35	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	6.940
RVL.AS-10	Fırın Alt Standı	1060x910x622	24	0.60			555
RVL.AS-20	Fırın Alt Standı	1255x980x622	26	0.77			695

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.EKF-10	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın	1060x1095x1624	181	1.89	16,5	10x(1/1 Gn)	6.335
RVL.EKF-20	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın	1241x1108x1134	198	1.56	24	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	6.950
RVL.AS-10	Fırın Alt Standı	1060x910x622	24	0.60			555
RVL.AS-20	Fırın Alt Standı	1255x980x622	26	0.77			695

Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar 40 GN 1/1

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bir adet 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.

RVL.GKF.40

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,92 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,65 kg/h



Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar 40 GN 1/1

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bir adet 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.

RVL.EKF-40

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

- Kablo Kesiti (mm²): 5x10



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GKF.40	Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın	1235x1110x1900	394	2.60	46.50	40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	10.075
RVL.TA.12-40x60	Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	58	1.07		12x(40x60) tepsi	1.175
RVL.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	58	1.07		24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn)	1.235
RVL.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	51	1.07		32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn)	1.235
RVL.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	51	1.07		40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn)	1.235

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.EKF-40	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın	1235x1110x1900	366	2.60	47,5	40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn)	10.840
RVL.TA.12-40x60	Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	58	1.06		12x(40x60) tepsi	1.175
RVL.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	58	1.06		24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn)	1.235
RVL.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	51	1.06		32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn)	1.235
RVL.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	685x900x1735	51	1.06		40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn)	1.235

Gazlı Kombi Fırın 6 GN 1/1**Teknik Özellikler**

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Elektrikli Kombi Fırın 6 GN 1/1**Teknik Özellikler**

- 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kulbu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBG6	Gazlı Kombi Fırın	920x874x730	185	1	13.5	6x(1/1 Gn)	13.610
RVLCBG6-AS	Fırın Alt Standı	740x850x700	25	0.45			420
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBE6	Elektrikli Kombi Fırın	920x874x730	160	1	10.1	6x(1/1 Gn)	11.530
RVLCBE6-AS	Fırın Alt Standı	740x850x700	25	0.45			420
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Gazlı Kombi Fırın 10 GN 1/1**Teknik Özellikler**

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Elektrikli Kombi Fırın 10 GN 1/1**Teknik Özellikler**

- 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kulbu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBG10	Gazlı Kombi Fırın	920x874x975	213	1.2	19.5	10x(1/1 Gn)	15.240
RVLCBG10-AS	Fırın Alt Standı	700x860x600	30	0.3			555
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBE10	Elektrikli Kombi Fırın	920x874x975	198	1.2	17.3	10x(1/1 Gn)	13.290
RVLCBE10-AS	Fırın Alt Standı	700x860x600	30	0.3			555
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Gazlı Kombi Fırın 24 GN 1/1

Teknik Özellikler

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Elektrikli Kombi Fırın 24 GN 1/1

Teknik Özellikler

- 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kulbu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBG24	Gazlı Kombi Fırın	1178x1064x1190	283	2.9	32	24x(1/1 Gn)	19.240
RVLCBG24-AS	Fırın Alt Standı	1210x860x600	32	0.6			695
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBE24	Elektrikli Kombi Fırın	1178x1064x1190	278	2.9	27.5	24x(1/1 Gn)	16.425
RVLCBE24-AS	Fırın Alt Standı	1210x860x600	32	0.6			695
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Gazlı Kombi Fırın 40 GN 1/1

Teknik Özellikler

- 230V 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Elektrikli Kombi Fırın 40 GN 1/1

Teknik Özellikler

- 400 V. 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SC2 yarı otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kulbu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.



Tütsüleme Kiti

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBG40	Gazlı Kombi Fırın	1190x1074x1795	449	3.4	55	40x(1/1 Gn)	36.360
RVLCBG40.TA-16	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) Tepsi	3.070
RVLCBG40.TA-20	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	3.200
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVLCBE40	Elektrikli Kombi Fırın	1190x1074x1795	449	3.4	55.5	40x(1/1 Gn)	29.790
RVLCBG40.TA-16	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) Tepsi	3.070
RVLCBG40.TA-20	Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	3.200
RVLTK01	Tütsüleme Kiti	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırın Üstten Açılır**Teknik Özellikler**

- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Tek yöne dönüşlü fan.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Termostat kontrollü.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE423-U

- Üstten açılır kapak sistemi.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x1,5

**Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırın Yana Açılır****Teknik Özellikler**

- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Tek yöne dönüşlü fan.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- Termostat kontrollü.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE423-Y

- Yandan açılır kapak sistemi.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.PFE423-U	Mini Konveksiyonlu Fırın Üstten Açılır	512x738x559	45	0.21	3	4x2/3 Gn	1.280

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.PFE423-Y	Mini Konveksiyonlu Fırın Yana Açılır	512x748x574	54	0.22	3	4x2/3 Gn	1.765

Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır**Teknik Özellikler**

- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Ayarlanabilir dijital pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE4-U

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

**Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır****Teknik Özellikler**


- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Ayarlanabilir dijital pişirme süresi.
- Dijital sıcaklık göstergesi.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE4-Y

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.PFE6-Y

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

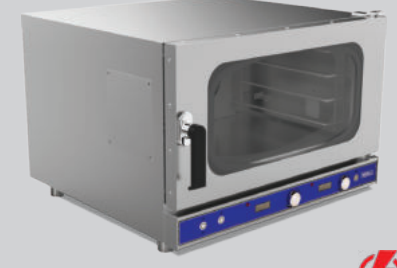

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.PFE4-U	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır	802x856x587	90	0.40	7	4-40x60	2.495

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.PFE4-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır	802x864x502	94	0.35	7	4-40x60	2.695
RVL.PFE6-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır	802x855x737	106	0.50	10	6-40x60	3.140

Gazlı Pasta Börek Fırını (Emniyet Ventilli)**Teknik Özellikler**

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

PBF.D1

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h

**Mayalandırma Kabini****Teknik Özellikler**

- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

RVL.MF4-6

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (Izgara Raf)	Fiyat (€)
PBF.D1	Pasta Börek Fırını Emniyet Ventilli	950x950x1700	1.53	17.41	5	2.230

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.MF4-6	Mayalandırma Kabini	800x792x865	46	0.55	3.2	8-40x60	1.045

Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFG8

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,70 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,74 kg/h

RVL.MF8

- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti: 3x2,5



Elektrikli Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını

Teknik Özellikler

- Manuel nemlendirme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 360 °C lik limit termostat.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE8

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x6

RVL.MF8

- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x2,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.PFG8	Gazlı Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını	1045x1043x1312	181	1.43	35	8-40x60	6.965
RVL.MF8	Mayalandırma Kabini	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.335
RVL.AS8	Fırın Alt Standı	1060x910x641	24	0.62			555

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.PFE8	Elektrikli Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını	1040x1040x1312	163	1.42	19.5	8-40x60	6.965
RVL.MF8	Mayalandırma Kabini	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.335
RVL.AS8	Fırın Alt Standı	1060x910x641	24	0.62			555

Elektrikli Kombi Fırınlar (Büyük - Küçük Model)

Teknik Özellikler

- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL.PFE.4+5-Y-B

- Konveksiyonlu fırın kapasite;400x600 mm 4 tepsi
- Kapasite; pizza fırını için 400x600 mm 2 tepsi.
- Ø 250 mm'lik 6 adet pizza kapasitesi.

RVL.PFE.4+5-Y-K

- Konveksiyonlu fırın kapasite; 400x600 mm 4 tepsi.
- Kapasite; pizza fırını için 400x600 mm 1 tepsi.
- Ø 250 mm'lik 5 adet pizza kapasitesi.

RVL.MF8-K

- Kapasite; 8 adet 40x60 Tepsi
- 0-90 °C çalışma aralığı.
- Nemlendirme sistemi.

RVL.PFE.4+5-Y-B / RVL.PFE.4+5-Y-K

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE

RVL.MF8-B / RVL.MF8-K

- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x1,5



Elektrikli Modüler Fırınlar (Touch Screen)

Teknik Özellikler

RVL.3545-6

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- 99 ayrı program özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden menü kontrol sistemi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 350x450 mm'lik 6 tepsi veya 400x600 mm'lik 4 tepsilili fırın kapasitesi.
- 1225 mm x 920 mm fırın iç ölçüsü.
- Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları.
- Eşit ısı dağılımı.
- Porselen rezistans.

RVL.3545-6

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5

RVL.3545-6M

- 2x5 bölmeli. (400 mm x 600 mm)
- Ayrı ayrı ayarlanabilir ısı ve nem seviyeleri.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x2,5



Touch Screen

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PFE.4+5-Y-B	Elektrikli Kombi Fırın Büyük Model	1043x1051x1203	196	1.32	14.5	5.275
RVL.MF8-B	Mayalandırma Kabini	1030x987x834	64	0.69	2.5	1.375
RVL.PFE.4+5-Y-K	Elektrikli Kombi Fırın Küçük Model	1043x961x1203	172	1.20	13	4.780
RVL.MF8-K	Mayalandırma Kabini	1030x797x834	56	0.69	2.5	1.240

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.3545-6	Elektrikli Modüler Fırın Tek Katlı	1651x1446x439	1234x915x339	339	1.049	12	6.305
RVL.3545-6D	Fırın Davlumbazı	1718x1464x373		33	0.93		865
RVL.3545-6M	Mayalandırma Kabini	1718x1280x1006		180	2.21	2	2.740
RVL.3545-6S	Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand	1720x1280x875		78	1.93		1.580
RVL.3545-6A	Fırın Ara Kat	1720x1280x300		23	0.66		900

Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırınlar

Teknik Özellikler

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 360 °C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalarda ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği
- Standart fermantasyon kabini ve davlumbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- MAYALANDIRMA KABİNİ
- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 kW elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.EDKF-10 / RVL.EDKF-10-B
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x6



Touch Screen

RVL.EDKF-10



Gazlı Döner Konveksiyonlu Fırınlar

Teknik Özellikler

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- LPG ve Doğalgaz ile çalışabilme özelliği.
- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- Ayarlanabilir pişirme süresi.
- 0/300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi, 360 °C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalarda ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği
- Standart fermantasyon kabini ve davlumbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- MAYALANDIRMA KABİNİ
- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 kW elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.GDKF-10 / RVL.GDKF-10-B
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,90 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,65 kg/h



Touch Screen

RVL.GDKF-10



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.EDKF-10	Paslanmaz Döner Konveksiyonlu Fırın	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	12.925
RVL.EDKF-10-B	Döner Konveksiyonlu Fırın Boyalı Panel	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	14.230

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.GDKF-10	Paslanmaz Döner Konveksiyonlu Fırın	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	12.925
RVL.GDKF-10-B	Döner Konveksiyonlu Fırın Boyalı Panel	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	14.230

Profesyonel Mayalandırma Kabinleri

Teknik Özellikler

- 0/90 °C çalışma ısısı.
- 16x(40x60) tepsi kapasitesi.
- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.

- RVL.MF.20 / RVL.MF.20-T
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x1,5
- RVL.MFI.20 / RVL.MFI.20-T
- İzolasyonlu kabinler için; 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektrik Girişi: 230V AC N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 3x1,5



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.MF.20	Mayalandırma Kabin Tek Cıdarlı	500x720x1800	78	0.7	4	16x(40x60)	1.625
RVL.MF.20-T	Mayalandırma Kabinli Tekerlekli Tek Cıdarlı	500x720x1800	80	0.7	4	16x(40x60)	1.750
RVL.MFI.20	Mayalandırma Kabinli İzolasyonlu	630x850x1900	104	1.02	4	16x(40x60)	2.035
RVL.MFI.20-T	Mayalandırma Kabinli Tekerlekli İzolasyonlu	630x850x1900	106	1.02	4	16x(40x60)	2.165

Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk)

Teknik Özellikler

- Kapasite: 20 adet (40x60) tepsi.
- Çalışma aralığı -18/+80 °C
- Tek başına soğutucu olarak kullanılabilir.
- Tek başına mayalandırma dolabı olarak kullanılabilir.
- Tek başına belirli süreye kadar soğuk, sonrasında mayalandırma dolabı olarak kullanılabilir.
- 220V - 230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- R290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı Soğutma.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Otomatik fermantasyon elektronik kontrolü
- 1. Faz; fermantasyonu durdurma süreci maksimum 7 gün.
- 2. Faz; 72 saate kadar muhafaza.
- 3. Faz; fermantasyon sürecini yeniden başlatma.
- 4. Faz; sıcaklık kontrollü fermantasyon ve nemlendirme.
- 5. Faz; nemlendirme sonrası ürün muhafazası (kullanılan ürüne göre 5-10 saat)



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.70.95.01-FR	Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk)	700x800x2050	163	1.2	0.69	5.635

Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı

Teknik Özellikler

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Fırın içi aydınlatma lambası.
- Paslanmaz çelik ön kapak.
- Dayanıklı ön kapak mekanizması.
- RVL.4 / RVL.5 / RVL.6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2.5
- RVL.8 / RVL.9
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4



Elektrikli Pizza Fırınları İki Katlı

Teknik Özellikler

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Fırın içi aydınlatma lambası.
- Paslanmaz çelik ön kapak.
- Dayanıklı ön kapak mekanizması.
- RVL.4+4 / RVL.5+5 / RVL.6+6
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2.5
- RVL.8+8 / RVL.9+9
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL4	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı	825x710x390	525x525x145	56	0,23	5,4	Ø 250 mm 4 Pizza	1.055
RVL5	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı	890x810x435	620x620x174	70	0,31	5,7	Ø 300 mm 4 Pizza	1.380
RVL6	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı	1190x810x435	920x620x174	90	0,41	7,5	Ø 300 mm 5 Pizza	1.650
RVL8	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı	965x900x435	705x705x145	75	0,38	5,5	Ø 330 mm 4 Pizza	1.845
RVL9	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı	1190x1100x435	920x920x174	99	0,78	15	Ø 300 mm 9 Pizza	2.120
RVLAS.4	Fırın Alt Standı	825x610x850		26	0,43			345
RVLAS.5	Fırın Alt Standı	890x730x850		29	0,55			370
RVLAS.6	Fırın Alt Standı	1190x730x850		34	0,74			490
RVLAS.8	Fırın Alt Standı	965x800x850		37	0,65			555
RVLAS.9	Fırın Alt Standı	1250x1120x850		41	1,19			600

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL4+4	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı	825x710x670	525x525x145	95	0,40	10,9	Ø 250 mm 4+4 Pizza	1.800
RVL5+5	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı	890x810x760	620x620x174	120	0,53	11,4	Ø 300 mm 4+4 Pizza	2.100
RVL6+6	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı	1190x810x760	920x620x174	152	0,70	15	Ø 300 mm 5+5 Pizza	2.865
RVL8+8	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı	965x900x760	705x705x145	150	0,66	11	Ø 330 mm 4+4 Pizza	3.060
RVL9+9	Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı	1190x1100x760	920x920x174	208	1,25	30	Ø 300 mm 9+9 Pizza	3.695
RVLAS.4	Fırın Alt Standı	825x610x850		26	0,43			345
RVLAS.5	Fırın Alt Standı	890x730x850		29	0,55			370
RVLAS.6	Fırın Alt Standı	1190x730x850		34	0,74			490
RVLAS.8	Fırın Alt Standı	965x800x850		37	0,65			555
RVLAS.9	Fırın Alt Standı	1250x1120x850		41	1,19			600

Gazlı Pizza Fırınları Tek Katlı

Teknik Özellikler

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.

RVL.4G / RVL.6G

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,70 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,21 kg/h

RVL.9G

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,30 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,90 kg/h



Gazlı Pizza Fırınları İki Katlı

Teknik Özellikler

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.

RVL.4+4G / RVL.6+6G

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,40 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,42 kg/h

RVL.9+9G

- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,07 m³/h

- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,80 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL4G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı	1100x950x520	615x615x150	109	0,54	16,10	Ø 300 mm 4 Pizza	2.300
RVL6G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı	1400x950x520	915x615x150	135	0,70	16,10	Ø 300 mm 6 Pizza	2.610
RVL9G	Gazlı Pizza Fırını Tek Katlı	1400x1250x520	915x915x150	175	0,91	22	Ø 300 mm 9 Pizza	3.140
RVL4G-S	Fırın Alt Standı	908x865x850		41	0,67			535
RVL6G-S	Fırın Alt Standı	1208x865x850		47	0,89			620
RVL9G-S	Fırın Alt Standı	1208x1066x850		55	0,85			805

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL4+4G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı	1100x950x990	615x615x150	221	1,03	32,20	Ø 300 mm 4+4 Pizza	4.390
RVL6+6G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı	1400x950x990	615x615x150	295	1,32	32,20	Ø 300 mm 6+6 Pizza	5.225
RVL9+9G	Gazlı Pizza Fırını İki Katlı	1400x1220x990	915x915x150	345	1,69	48	Ø 300 mm 9+9 Pizza	6.270
RVL4G-S	Fırın Alt Standı	908x865x850		41	0,67			535
RVL6G-S	Fırın Alt Standı	1208x865x850		47	0,89			620
RVL9G-S	Fırın Alt Standı	1208x1066x850		55	0,85			805

Elektrikli Gold Midi Pizza Fırırları

Teknik Özellikler

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eşit ısı dağılımı.
- Termostat kontrol.
- Refraktör pişirme taşı.

- RVL.GF.01-S
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
RVL.GF.01-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4



RVL.GF.01-D



RVL.GF.01-S

Elektrikli Gold Maxi Pizza Fırırları

Teknik Özellikler

- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eşit ısı dağılımı.
- Termostat kontrol.
- Refraktör pişirme taşı.

- RVL.GF.02-S
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
RVL.GF.02-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4



RVL.GF.02-D



RVL.GF.02-S

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.GF.01-S	Gold Midi Pizza Fırını Tek Katlı	1134x1091x710	700x700x164	60	0.88	7.5	Ø 340 mm 4 Pizza	2.285
RVL.GF.01-D	Gold Midi Pizza Fırını İki Katlı	1134x1091x1032	700x700x164	120	1.28	15	Ø 340 mm 4+4 Pizza	4.315
RVL.GS.01	Fırın Alt Standı	1134x890x930		49	0.94			825

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.GF.02-S	Gold Maxi Pizza Fırını Tek Katlı	1486x1091x710	1055x700x164	105	1.15	10	Ø 340 mm 6 Pizza	2.710
RVL.GF.02-D	Gold Maxi Pizza Fırını İki Katlı	1486x1091x1032	1055x700x164	249	1.67	20	Ø 340 mm 6+6 Pizza	5.095
RVL.GS.02	Fırın Alt Standı	1486x890x430		62	1.23			1.110

Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırırları

Teknik Özellikler

- Mikroişlemci (PLC) kontrollü programlama.
- Programlı hafızalama veya program dışı manuel çalışma olanağı.
- Komple paslanmaz çelik gövde.
- Düşük elektrik tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme.
- LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
- 1-60 dk pişirme süresi aralığı.
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.
- Düşük enerji sarfiyatı.

- RVL.50E-1340
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
RVL.60E-1530
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5



Gazlı Konveyörlü Pizza Fırırları

Teknik Özellikler

- Mikroişlemci (PLC) kontrollü programlama.
- Programlı hafızalama veya program dışı manuel çalışma olanağı.
- Komple paslanmaz çelik gövde.
- Düşük gaz tüketimi ve ürüne odaklanan pişirme sistemi sayesinde homojen pişirme.
- LCD dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
- 1 dk ile 60 dk pişirme süresi aralığı.
- Hızlı ve verimli bir çalışma ile zamandan kazanım.
- Düşük gaz sarfiyatı.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.

- RVL.50G-1340
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,41 kg/h
RVL.60G-1530
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,90 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,41 kg/h



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Bant Ölçüsü (mm)	Fiyat (€)
RVL.50E-1340	Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını	1710x1146x452	141	0.88	12.5	535x1360	7.910
RVL.60E-1530	Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını	1965x1236x452	192	1.09	13	610x1575	9.440
RVL.50-1340-AS	Fırın Alt Standı	720x935x650	20	0.43			425
RVL.60-1530-AS	Fırın Alt Standı	1025x950x590	21	0.55			430

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Band Ebatlar (mm)	Fiyat (€)
RVL.50G-1340	Gazlı Konveyörlü Pizza Fırını	1710x1075x575	141	1.05	18	535x1360	8.245
RVL.60G-1530	Gazlı Konveyörlü Pizza Fırını	1965x1185x575	200	1.22	18	610x1575	10.250
RVL.50-1340-AS	Fırın Alt Standı	720x935x650	20	0.43			425
RVL.60-1530-AS	Fırın Alt Standı	1025x950x590	21	0.55			430

Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 170 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x140 mm kapı ölçüsü.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
- RVL.SPO.01-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- RVL.SPO.01 - RVL.SPO.01-D
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x4



Döner Tabanlı Taş



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SPO.01	Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırını	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat	10.750
RVL.SPO.01-D	Dijital Elektrikli Döner Tabanlı Pizza Fırını	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat	11.640

Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırınları (6 Pizza)

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0-400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x140 mm kapı ölçüsü.
- Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
- RVL.SPO.04-D
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- RVL.SPO.04 - RVL.SPO.04-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,35 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,72 kg/h



Döner Tabanlı Taş



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SPO.04	Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat	12.150
RVL.SPO.04-D	Dijital Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat	13.035

Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırınları (9 Pizza)

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Homojen pişirme sağlayan döner refraktör taban taşı.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1200 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 500x250 mm kapı ölçüsü.
- Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
- RVL.SPO.02-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- RVL.SPO.02
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,07 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 4,08 kg/h



Döner Tabanlı Taş

Odunlu Tütsüleme Sistemi



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SPO.02	Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat	16.375
RVL.SPO.02-D	Dijital Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırını	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat	17.270

Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- Termostatik ısıtma.
- 1100x1000 mm Refraktör Pişirme Taşı
- Taş iç hazne.
- Ø 300 mm 9 pizza kapasitesi, saatte 130 pizza.
- Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.
- RVL.SPO.03-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- RVL.SPO.03 / RVL.SPO.03-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 3 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,73 kg/h



Ø 300 mm
9 Pizza




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SPO.03	Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırını	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat	10.035
RVL.SPO.03-D	Dijital Gazlı Sabit Tabanlı Pizza Fırını	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat	10.920

Gazlı ve Odunlu Döner Tabanlı Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 220V 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Gazlı veya odunlu çalışabilme olanağı.
- 515 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 650x270 mm kapı ölçüsü.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme olanağı.
- Termostatik ısıtma.
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme taşı.
- Taş iç hazne.
- RVL.SPO.05-D
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- RVL.SPO.05 - RVL.SPO.05-D
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 4,35 m3/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,72 kg/h



Ø 300 mm
6 Pizza


Döner Tabanlı Taş

Sadece Odunlu Çalışabilme Özelliği



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SPO.05	Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza/saat	13.645
RVL.SPO.05-D	Digital Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza/saat	14.540

Renk Seçenekleri




Kırmızı-Siyah

- RVL.SPO.01-RB
- RVL.SPO.01-D-RB
- RVL.SPO.02-RB
- RVL.SPO.02-D-RB
- RVL.SPO.03-RB
- RVL.SPO.03-D-RB
- RVL.SPO.04-RB
- RVL.SPO.04-D-RB




Altın-Siyah

- RVL.SPO.01-GB
- RVL.SPO.01-D-GB
- RVL.SPO.02-GB
- RVL.SPO.02-D-GB
- RVL.SPO.03-GB
- RVL.SPO.03-D-GB
- RVL.SPO.04-GB
- RVL.SPO.04-D-GB



Siyah-Kırmızı

- RVL.SPO.01-BR
- RVL.SPO.01-D-BR
- RVL.SPO.02-BR
- RVL.SPO.02-D-BR
- RVL.SPO.03-BR
- RVL.SPO.03-D-BR
- RVL.SPO.04-BR
- RVL.SPO.04-D-BR



Kahverengi-Siyah

- RVL.SPO.01-BB
- RVL.SPO.01-D-BB
- RVL.SPO.02-BB
- RVL.SPO.02-D-BB
- RVL.SPO.03-BB
- RVL.SPO.03-D-BB
- RVL.SPO.04-BB
- RVL.SPO.04-D-BB

Gazlı Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 600 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 265 mm fırın iç yüksekliği.
- 360x200 mm kapı ölçüsü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- Emniyet ventilli musluk.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Odunlu Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 600 mm çapında fırın pişirme taşı.
- 265 mm fırın iç yüksekliği.
- 360x200 mm kapı ölçüsü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- Emniyet ventilli musluk.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.SPO.H-60	Gazlı Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırını	Ø 600	755x815x1465	114	0.47	11	2.125
RVL.SPO.H-70	Gazlı Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırını	Ø 700	850x920x1450	145	0.65	11	2.500
RVL.SPO.H-60-AS	Alt Stand		710x705x822	26	0.41		315
RVL.SPO.H-70-AS	Alt Stand		780x780x822	29	0.50		375

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.SPO.H-60-W	Odunlu Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırını	Ø 600	755x815x1465	114	0.47	11	1.940
RVL.SPO.H-70-W	Odunlu Taş Tabanlı Küçük Pizza Fırını	Ø 700	850x920x1450	145	0.65	11	2.315
RVL.SPO.H-60-AS	Alt Stand		710x705x822	26	0.41		315
RVL.SPO.H-70-AS	Alt Stand		780x780x822	29	0.50		375

Renk Seçenekleri



Beyaz

RVL.SPO.H-60-W
RVL.SPO.H-70-W



Kırmızı

RVL.SPO.H-60-R
RVL.SPO.H-70-R



Siyah

RVL.SPO.H-60-B
RVL.SPO.H-70-B

Renk Seçenekleri



Beyaz

RVL.SPO.H-60-W-W
RVL.SPO.H-70-W-W



Kırmızı

RVL.SPO.H-60-W-R
RVL.SPO.H-70-W-R



Siyah

RVL.SPO.H-60-W-B
RVL.SPO.H-70-W-B

Gazlı Taş Tabanlı Orta Boy Pizza Fırını

Teknik Özellikler

- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 600x600 mm fırın pişirme taşı.
- 385 mm fırın iç yüksekliği.
- 365x210 mm kapı ölçüsü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Piezzo çakmak ile kontrol.
- Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- Emniyet ventilli musluk.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Odunlu Taş Tabanlı Orta Boy Pizza Fırını

Teknik Özellikler

- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 600x600 mm fırın pişirme taşı.
- 385 mm fırın iç yüksekliği.
- 365x210 mm kapı ölçüsü.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Manuel iç sıcaklık göstergesi.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PL.F.PLS.D5	Gazlı Taş Tabanlı Orta Boy Pizza Fırını	600x600	860x990x1760	117	0.61	11.95	1.625
RVL.AS.PL.F.D5	Alt Stand		827x777x950	19	0.61		375

Kod	Ürün Adı	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PL.F.PLS.D5-W	Odunlu Taş Tabanlı Orta Boy Pizza Fırını	600x600	860x990x1760	117	0.61	11.95	1.440
RVL.AS.PL.F.D5	Alt Stand		827x777x950	19	0.61		375

Renk Seçenekleri



Siyah

RVL.PL.F.PLS.D5-B



Kırmızı

RVL.PL.F.PLS.D5-K



Turuncu

RVL.PL.F.PLS.D5-T



Yeşil

RVL.PL.F.PLS.D5-Y

Renk Seçenekleri



Siyah

RVL.PL.F.PLS.D5-W-B



Kırmızı

RVL.PL.F.PLS.D5-W-K



Turuncu

RVL.PL.F.PLS.D5-W-T



Yeşil

RVL.PL.F.PLS.D5-W-Y

Gazlı Taş Tabanlı Büyük Pizza Fırınları

Teknik Özellikler

- LPG veya NG ile çalışabilme özelliği.
- 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme derecesi.
- Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventillidir.
- Fırın taş tabanlıdır.
- Fırın içi komple paslanmaz çeliktir.
- 4 Farklı renk seçeneği vardır.
- Lüften, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLF.PLS.D1	Gazlı Pizza ve Pide Fırını	1265x1480x800	260	1000x950	1.50	34	4.565
RVL.PLF.PLS.D2	Gazlı Pizza ve Pide Fırını	1265x1730x800	299	950x1250	1.75	34	5.025
RVL.PLF.PLS.D3	Gazlı Pizza ve Pide Fırını	1062x1037x800	169	750x600	0.88	30.40	3.755
RVL.PLF.PLS.D4	Gazlı Pizza ve Pide Fırını	1062x1237x800	194	750x800	1.05	30.40	3.985
RVL.AS.PLF.D1	Alt Stand	1177x1201x930	66		1.31		975
RVL.AS.PLF.D2	Alt Stand	1177x1445x930	74		1.58		1.095
RVL.AS.PLF.D3	Alt Stand	977x827x930	44		0.75		625
RVL.AS.PLF.D4	Alt Stand	977x1027x930	50		0.93		740

Renk Seçenekleri



Siyah

RVL.PLF.PLS.D1-S
RVL.PLF.PLS.D2-S
RVL.PLF.PLS.D3-S
RVL.PLF.PLS.D4-S



Kırmızı

RVL.PLF.PLS.D1-K
RVL.PLF.PLS.D2-K
RVL.PLF.PLS.D3-K
RVL.PLF.PLS.D4-K



Turuncu

RVL.PLF.PLS.D1-T
RVL.PLF.PLS.D2-T
RVL.PLF.PLS.D3-T
RVL.PLF.PLS.D4-T



Yeşil

RVL.PLF.PLS.D1-Y
RVL.PLF.PLS.D2-Y
RVL.PLF.PLS.D3-Y
RVL.PLF.PLS.D4-Y

Gazlı Pide Lahmacun Fırınları (Emniyet Ventilli)

Teknik Özellikler

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- 180/200 °C sıcaklığında çalışabilme.
- İç kısımda 300x300x35 mm ateş tuğlası.
- Üst kısım tamamen izolasyonludur.
- İstenilen renkte seramik dış kaplama.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	İç Ebatlar a x b x c (mm)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.PLF.D1	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli	1200x1200x1720/2020	1000x1000	2.5	22	4.185
RVL.PLF.D2	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli	1200x1400x1720/2020	1000x1200	2.9	27	4.490
RVL.PLF.D4	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli	1400x1600x1720/2020	1200x1400	3.9	30	5.175
RVL.PLF.D5	Gazlı Pide Lahmacun Fırını Emniyet Ventilli	1600x1800x1720/2020	1400x1600	4.9	35	6.170
RVL.FÖT.00	Mermer Fırın Önü Tezgah	1400x1000x1000		1.4		895

Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL150.70.01



RVL200.70.01



RVL255.70.01

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL125.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1250x600x850	86	0.65	0.14	175	1.545
RVL125.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1250x700x850	86	0.65	0.14	200	1.665
RVL150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1500x600x850	106	0.8	0.14	250	1.985
RVL150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1500x700x850	115	0.9	0.14	300	2.085
RVL200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı	2000x600x850	135	1	0.16	400	2.300
RVL200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı	2000x700x850	142	1.2	0.16	500	2.445
RVL255.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı	2550x600x850	176	1.3	0.20	550	2.940
RVL255.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı	2550x700x850	186	1.5	0.20	700	3.085

Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL150.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1500x600x850	112	0.8	0.17	250	2.155
RVL150.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı	1500x700x850	120	0.9	0.17	300	2.275
RVL200.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı	2000x600x850	140	1	0.20	400	2.595
RVL200.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı	2000x700x850	148	1.2	0.20	500	2.730
RVL255.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı	2550x600x850	183	1.3	0.25	550	3.280
RVL255.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı	2550x700x850	193	1.5	0.25	700	3.415

Evgeli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Evye ölçüsü 350x400 mm
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL150.70.01-EV



RVL200.70.01-EV

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL150.70.01-EV	Evgeli Tezgah Tip Buzdolabı 2 Kapılı	1500x700x850	116	0.9	0.14	300	2.315
RVL200.70.01-EV	Evgeli Tezgah Tip Buzdolabı 3 Kapılı	2000x700x850	143	1.2	0.16	500	2.590
RVL255.70.01-EV	Evgeli Tezgah Tip Buzdolabı 4 Kapılı	2550x700x850	188	1.5	0.20	700	3.335

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- 1/1 150 Gn kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL150.70.01-4C



RVL200.70.01-6C



RVL200.70.01-2C

Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL150.70.02



RVL200.70.02



RVL255.70.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL150.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+1 Kapı	1500x700x850	137	0.9	0.14	300	2.630
RVL150.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece	1500x700x850	160	0.9	0.17	300	3.175
RVL200.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+2 Kapı	2000x700x850	163	1.2	0.16	500	2.980
RVL200.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+1 Kapı	2000x700x850	182	1.2	0.16	500	3.520
RVL200.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece	2000x700x850	207	1.2	0.31	550	4.070
RVL255.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+3 Kapı	2550x700x850	207	1.5	0.21	700	3.665
RVL255.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+2 Kapı	2550x700x850	226	1.5	0.21	700	4.235
RVL255.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece+1 Kapı	2550x700x850	248	1.5	0.37	700	4.640
RVL255.70.01-8C	Tezgah Tipi Buzdolabı 8 Çekmece	2550x700x850	275	1.5	0.60	700	5.190

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL125.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı	1250x600x850	86	0.65	0.59	175	2.435
RVL125.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı	1250x700x850	86	0.65	0.59	200	2.620
RVL150.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı	1500x600x850	118	0.8	0.59	250	2.685
RVL150.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı	1500x700x850	127	0.9	0.59	300	2.820
RVL200.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı	2000x600x850	147	1	0.70	400	3.120
RVL200.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı	2000x700x850	155	1.2	0.70	500	3.275
RVL255.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı	2550x600x850	190	1.3	0.98	550	3.620
RVL255.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı	2550x700x850	206	1.5	0.98	700	3.990

Set Altı Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Set Altı Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	2.480
RVL200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	2.815
RVL160.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	2.630
RVL200.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	2.980
RVL240.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 8 Çekmeceli	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	3.150
RVL240.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 8 Çekmeceli	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	3.330

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL160.60.02-S	Set Altı Dondurucu 4 Çekmeceli	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	3.180
RVL200.60.02-S	Set Altı Dondurucu 6 Çekmeceli	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	3.635
RVL160.70.02-S	Set Altı Dondurucu 4 Çekmeceli	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	3.365
RVL200.70.02-S	Set Altı Dondurucu 6 Çekmeceli	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	3.810
RVL240.60.02-S	Set Altı Dondurucu 8 Çekmeceli	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	4.085
RVL240.70.02-S	Set Altı Dondurucu 8 Çekmeceli	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	4.255

Set Altı Derin Çekmeceli Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Set Altı Derin Çekmeceli Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL160.60.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	2.430
RVL200.60.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	2.765
RVL160.70.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	2.580
RVL200.70.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	2.930
RVL240.60.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	3.100
RVL240.70.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	3.280

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL160.60.02-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Dondurucu	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	3.130
RVL200.60.02-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Dondurucu	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	3.585
RVL160.70.02-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Dondurucu	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	3.315
RVL200.70.02-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Dondurucu	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	3.760
RVL240.60.02-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Dondurucu	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	4.035
RVL240.70.02-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Dondurucu	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	4.205

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) PSO

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.150.70.01-PSO
- Saladbar kapasite; 6 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.200.70.01-PSO
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.150.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı	1500x700x850	130	0.9	0.25	300	2.595
RVL.200.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı	2000x700x850	159	1.2	0.25	500	3.350

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) PS

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.150.70.01-PS
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.200.70.01-PS
- Saladbar kapasite; 10 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.150.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 2 Kapılı	1500x700x850/1050	143	0.9	0.13	300	2.730
RVL.200.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 3 Kapılı	2000x700x850/1050	178	1.2	0.18	500	3.450

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) PSY

Teknik Özellikler

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.150.80.01-PSY
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.200.80.01-PSY
- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.150.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı	1500x800x850/1350	170	0.9	0.14	300	2.865
RVL.200.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı	2000x800x850/1350	210	1.2	0.17	500	3.520

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) PSYG

Teknik Özellikler

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.150.80.01-PSYG
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.200.80.01-PSYG
- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.150.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı	1500x800x850/1350	236	0.9	0.14	300	3.520
RVL.200.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı	2000x800x850/1350	297	1.2	0.17	500	4.165

Granit Tablalı Pizza Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.160.80.01
- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.210.80.01
- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.160.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 2 Kapılı	1600x800x1020	250	1.1	0.12	300	3.280
RVL.210.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 3 Kapılı	2100x800x1020	305	1.5	0.16	500	3.760

Granit Tablalı Saladbarlı Hazırlık Buzdolapları

Teknik Özellikler

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
- RVL.160.80.02
- Saladbar kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.
- RVL.210.80.02
- Saladbar kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.160.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 2 Kapılı	1600x800x1020/1520	315	1.8	0.29	300	4.445
RVL.210.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 3 Kapılı	2100x800x1020/1520	386	2.3	0.42	500	5.060

Set Üstü Saladbarlar

Teknik Özellikler


- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL160

- Kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.

RVL210

- Kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.

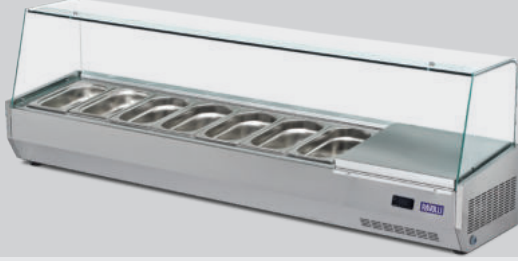

Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL70.80.02

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

RVL140.80.02

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.



RVL140.80.02



RVL70.80.02

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
RVL.160	Set Üstü Saladbar	1600x350x500	65	0.17	0.2	1.165
RVL.210	Set Üstü Saladbar	2000x350x500	78	0.24	0.2	1.300

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.70.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 2 Kapılı	700x800x2050	151	1.2	0.69	700	2.865
RVL.140.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 4 Kapılı	1400x800x2050	245	2.4	1.20	1400	4.305

Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL70.80.01

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

RVL140.80.01

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.



RVL140.80.01

RVL70.80.01

Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

RVL70.80.03

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

RVL140.80.03

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.



RVL140.80.03



RVL70.80.03

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.70.80.01	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı	700x800x2050	135	1.2	0.14	700	2.340
RVL.140.80.01	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	3.120

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.70.80.03	Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı	700x800x2050	155	1.2	0.16	700	2.670
RVL.140.80.03	Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı	1400x800x2050	230	2.4	0.30	1400	3.800

Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.70.95.01-40	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı	700x950x2050	150	1.5	0.16	40	3.955

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (tepsi)	Fiyat (€)
RVL.70.95.02-40	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı	700x950x2050	160	1.5	0.70	40	4.370

Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



- RVL.70.95.01
- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.
RVL.140.95.01
- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.



- RVL.70.95.02
- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.
RVL.140.95.02
- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.70.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı	700x800x2050	142	1.2	0.69	700	2.865
RVL.140.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Çift Kapılı	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	4.305

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
RVL.70.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı	700x800x2050	163	1.2	0.69	700	3.520
RVL.140.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Çift Kapılı	1400x800x2050	240	2.4	1.20	1400	5.595

Soğutmalı Salat Bar


Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelik havuz.
- 220V 50Hz enerji.
- Serpantin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Aydınlatma Sistemi.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı.
- Lütfen, siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SB.03	Soğutmalı Salat Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.3	3x1/1 Gn	2.480
RVL.SB.04	Soğutmalı Salat Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	1.3	4x1/1 Gn	2.610
RVL.SB.05	Soğutmalı Salat Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	1.3	5x1/1 Gn	2.740
RVL.SB.06	Soğutmalı Salat Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	1.3	6x1/1 Gn	3.430


Renk Seçenekleri



Fındık
RVL.SB.03.F
RVL.SB.04.F
RVL.SB.05.F
RVL.SB.06.F



Kül Meşe
RVL.SB.03.K
RVL.SB.04.K
RVL.SB.05.K
RVL.SB.06.K



Samba Ceviz
RVL.SB.03.S
RVL.SB.04.S
RVL.SB.05.S
RVL.SB.06.S

Nötr Salat Bar


Teknik Özellikler

- Granit üst tabla.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı.
- Lütfen, siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.SB.03-N	Nötr Salat Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.860
RVL.SB.04-N	Nötr Salat Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	2.120
RVL.SB.05-N	Nötr Salat Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	2.350
RVL.SB.06-N	Nötr Salat Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	2.680


Renk Seçenekleri



Fındık
RVL.SB.03-N-F
RVL.SB.04-N-F
RVL.SB.05-N-F
RVL.SB.06-N-F



Kül Meşe
RVL.SB.03-N-K
RVL.SB.04-N-K
RVL.SB.05-N-K
RVL.SB.06-N-K



Samba Ceviz
RVL.SB.03-N-S
RVL.SB.04-N-S
RVL.SB.05-N-S
RVL.SB.06-N-S

Sıcak Benmariler


Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı.
- Lütfen, siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SBS.03	Sıcak Benmari	1180x890x870/1370	125	1.43	3.6	3x1/1	1.860
RVL.SBS.04	Sıcak Benmari	1500x890x870/1370	146	1.82	3.6	4x1/1	2.065
RVL.SBS.05	Sıcak Benmari	1800x890x870/1370	163	2.19	3.5	5x1/1	2.335
RVL.SBS.06	Sıcak Benmari	2100x890x870/1370	184	2.50	3.5	6x1/1	2.880


Renk Seçenekleri



Fındık
RVL.SBS.03.F
RVL.SBS.04.F
RVL.SBS.05.F
RVL.SBS.06.F



Kül Meşe
RVL.SBS.03.K
RVL.SBS.04.K
RVL.SBS.05.K
RVL.SBS.06.K



Samba Ceviz
RVL.SBS.03.S
RVL.SBS.04.S
RVL.SBS.05.S
RVL.SBS.06.S

Sıcak Servis Üniteleri


Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Lütfen, siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (1/1 Gn)	Fiyat (€)
RVL.BEN.31	Servis Ünitesi Üst Rafı Sürgü Standlı	1500x790x850/1350	99	1.5	3 Sıcak +1 Nötr	2.740
RVL.BEN.41	Servis Ünitesi Üst Rafı Sürgü Standlı	1800x790x850/1350	118	1.8	4 Sıcak +1 Nötr	3.370
RVL.BEN.31.AD	Servis Ünitesi Üst Rafı Sürgü Standlı Ahşap	1500x790x850/1350	99	1.5	3 Sıcak +1 Nötr	3.095
RVL.BEN.41.AD	Servis Ünitesi Üst Rafı Sürgü Standlı Ahşap	1800x790x850/1350	118	1.8	4 Sıcak +1 Nötr	3.640
RVL.BKU.10	Küver Ünitesi	800x790x850/1350	75	0.8	2/1 150 Gn	915
RVL.BKU.10.AH	Küver Ünitesi Ahşap Dekorlu	800x790x850/1350	75	0.8		1.100


Renk Seçenekleri



Açık EskiTme
RVL.BEN.31.AD.A
RVL.BEN.41.AD.A
RVL.BKU.10.AH.A



Koyu EskiTme
RVL.BEN.31.AD.K
RVL.BEN.41.AD.K
RVL.BKU.10.AH.K



Mahon
RVL.BEN.31.AD.M
RVL.BEN.41.AD.M
RVL.BKU.10.AH.M

Köşe Servis Ünitesi

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.BKT.10
RVL.BKT.10.AD.K
RVL.BKT.10.GT
RVL.BKT.10.USC.T

RVL.BKT.10

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.BKT.10	Köşe Servis Ünitesi	1400x790x850	75	0.9	1.035

Küver Ünitesi

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.BKU.10	Küver Ünitesi	800x790x850/1350	75	0.8	915

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Açık EskiTme Ahşap Dekor	RVL.BKT.10.AD.A	325	Koyu EskiTme Ahşap Dekor	RVL.BKT.10.AD.K	325	Mahon Ahşap Dekor	RVL.BKT.10.AD.M	325	Standart Granit Star Galaxy	RVL.BKT.10.GT	760
	RVL.BKU.10.AD.A	190		RVL.BKU.10.AD.K	190		RVL.BKU.10.AD.M	190		RVL.BKU.10.GT	550
									Tepsi Kaydırma Standı	RVL.BKT.10.TK	415

Benmari Servis Üniteleri

Teknik Özellikler

- Termostatik kumanda.
- 220V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su fahliye vanası.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.BEH.10
RVL.BEH.10.AD.K
RVL.BEH.10.GT
RVL.BEH.10.USC.T

RVL.BEH.10



Nötr Servis Üniteleri

Teknik Özellikler

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.NS.10
RVL.NS.10.AD.K
RVL.NS.10.GT

RVL.NS.10

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BEH.05	Benmari Servis Ünitesi	800x790x850	40	0.55	3.6	2x1/1 Gn	1.375
RVL.BEH.10	Benmari Servis Ünitesi	1250x790x850	67	0.8	3.6	3x1/1 Gn	1.505
RVL.BEH.30	Benmari Servis Ünitesi	1500x790x850	79	0.95	3.5	4x1/1 Gn	1.780
RVL.BEH.50	Benmari Servis Ünitesi	1800x790x850	95	1.2	3.5	5x1/1 Gn	2.480
RVL.BEH.70	Benmari Servis Ünitesi	2100x790x850	157	1.3	7.2	6x1/1 Gn	2.810

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ²)	Fiyat (€)
RVL.NS.10	Nötr Servis Ünitesi	600x790x850	66	0.4	630
RVL.NS.30	Nötr Servis Ünitesi	900x790x850	70	0.6	690
RVL.NS.50	Nötr Servis Ünitesi	1150x790x850	85	0.8	825
RVL.NS.70	Nötr Servis Ünitesi	1500x790x850	95	1	955
RVL.NS.90	Nötr Servis Ünitesi	1800x790x850	105	1.2	1.110

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Açık Eskiştirme Aşşap Dekor	RVL.BEH.05.ADA	175	Koyu Eskiştirme Aşşap Dekor	RVL.BEH.05.AD.K	175	Mahon Ahşap Dekor	RVL.BEH.05.ADM	175
	RVL.BEH.10.ADA	285		RVL.BEH.10.AD.K	285		RVL.BEH.10.ADM	285
	RVL.BEH.30.ADA	325		RVL.BEH.30.AD.K	325		RVL.BEH.30.ADM	325
	RVL.BEH.50.ADA	375		RVL.BEH.50.AD.K	375		RVL.BEH.50.ADM	375
	RVL.BEH.70.ADA	435		RVL.BEH.70.AD.K	435		RVL.BEH.70.ADM	435

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Açık Eskiştirme Aşşap Dekor	RVL.NS.10.ADA	160	Koyu Eskiştirme Aşşap Dekor	RVL.NS.10.AD.K	160	Mahon Ahşap Dekor	RVL.NS.10.ADM	160
	RVL.NS.30.ADA	200		RVL.NS.30.AD.K	200		RVL.NS.30.ADM	200
	RVL.NS.50.ADA	275		RVL.NS.50.AD.K	275		RVL.NS.50.ADM	275
	RVL.NS.70.ADA	330		RVL.NS.70.AD.K	330		RVL.NS.70.ADM	330
	RVL.NS.90.ADA	380		RVL.NS.90.AD.K	380		RVL.NS.90.ADM	380

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Standart Granit -Star Galaxy	RVL.BEH.05.GT	480
	RVL.BEH.10.GT	680
	RVL.BEH.30.GT	820
	RVL.BEH.50.GT	970
	RVL.BEH.70.GT	1.130

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Tepsi Kaydırma Standı	RVL.BEH.05.TK	280
	RVL.BEH.10.TK	345
	RVL.BEH.30.TK	380
	RVL.BEH.50.TK	450
	RVL.BEH.70.TK	555

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Standart Granit -Star Galaxy	RVL.NS.10.GT	435
	RVL.NS.30.GT	480
	RVL.NS.50.GT	650
	RVL.NS.70.GT	760
	RVL.NS.90.GT	895

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Tepsi Kaydırma Standı	RVL.NS.10.TK	270
	RVL.NS.30.TK	320
	RVL.NS.50.TK	330
	RVL.NS.70.TK	380
	RVL.NS.90.TK	460

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.BEH.05.USC.T	800x375x440	490	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.BEH.05.USC.Y	800x375x440	490
	RVL.BEH.10.USC.T	1250x375x440	525		RVL.BEH.10.USC.Y	1250x375x440	525
	RVL.BEH.30.USC.T	1500x375x440	565		RVL.BEH.30.USC.Y	1500x375x440	565
	RVL.BEH.50.USC.T	1800x375x440	825		RVL.BEH.50.USC.Y	1800x375x440	825
	RVL.BEH.70.USC.T	2100x375x440	915		RVL.BEH.70.USC.Y	2100x375x440	915

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.NS.10.USC.T	600x375x440	415	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.NS.10.USC.Y	600x375x440	415
	RVL.NS.30.USC.T	900x375x440	490		RVL.NS.30.USC.Y	900x375x440	490
	RVL.NS.50.USC.T	1150x375x440	525		RVL.NS.50.USC.Y	1150x375x440	525
	RVL.NS.70.USC.T	1500x375x440	565		RVL.NS.70.USC.Y	1500x375x440	565
	RVL.NS.90.USC.T	1800x375x440	825		RVL.NS.90.USC.Y	1800x375x440	825

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.BEH.05.BC.T	800x640x440	490	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.BEH.05.BC.Y	800x640x440	490
	RVL.BEH.10.BC.T	1250x640x440	525		RVL.BEH.10.BC.Y	1250x640x440	525
	RVL.BEH.30.BC.T	1500x640x440	565		RVL.BEH.30.BC.Y	1500x640x440	565
	RVL.BEH.50.BC.T	1800x640x440	825		RVL.BEH.50.BC.Y	1800x640x440	825
	RVL.BEH.70.BC.T	2100x640x440	915		RVL.BEH.70.BC.Y	2100x640x440	915

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.NS.10.BC.T	600x640x440	415	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.NS.10.BC.Y	600x640x440	415
	RVL.NS.30.BC.T	900x640x440	490		RVL.NS.30.BC.Y	900x640x440	490
	RVL.NS.50.BC.T	1150x640x440	525		RVL.NS.50.BC.Y	1150x640x440	525
	RVL.NS.70.BC.T	1500x640x440	565		RVL.NS.70.BC.Y	1500x640x440	565
	RVL.NS.90.BC.T	1800x640x440	825		RVL.NS.90.BC.Y	1800x640x440	825

Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma) BSS

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.BSS.20
RVL.BSS.20.AD.K
RVL.BSS.20.GT
RVL.BSS.20.USC.T

RVL.BSS.60



Soğuk Servis Üniteleri (Fanlı Soğutma) BSSD

Teknik Özellikler

- Kasa bölümlü üst tabla.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.BSSD.10S
RVL.BSSD.10S.AD.K
RVL.BSSD.10S.GT
RVL.BSSD.10S.USC.T

RVL.BSSD.50S



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BSS.20	Soğuk Servis Ünitesi	1250x790x850	86	0.8	0.35	3x1/1	2.390
RVL.BSS.40	Soğuk Servis Ünitesi	1500x790x850	100	1	0.45	4x1/1	2.850
RVL.BSS.60	Soğuk Servis Ünitesi	2000x790x850	120	1.2	0.45	5x1/1	3.205
RVL.BSS.80	Soğuk Servis Ünitesi	2550x790x850	140	1.68	0.60	7x1/1	4.205

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.BSSD.10S	Soğuk Servis Ünitesi	1500x790x850	86	0.8	0.45	3x1/1 Gn	2.610
RVL.BSSD.50S	Soğuk Servis Ünitesi	2000x790x850	100	1	0.45	4x1/1 Gn	3.010
RVL.BSSD.90S	Soğuk Servis Ünitesi	2550x790x850	120	1.68	0.60	5x1/1 Gn	3.855

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Açık Eskiştirme Ahşap Dekor	RVL.BSS.20.ADA	280	Koyu Eskiştirme Ahşap Dekor	RVL.BSS.20.AD.K	280	Mahon Ahşap Dekor	RVL.BSS.20.AD.M	280
	RVL.BSS.40.ADA	325		RVL.BSS.40.AD.K	325		RVL.BSS.40.AD.M	325
	RVL.BSS.60.ADA	435		RVL.BSS.60.AD.K	435		RVL.BSS.60.AD.M	435
	RVL.BSS.80.ADA	555		RVL.BSS.80.AD.K	555		RVL.BSS.80.AD.M	555

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Açık Eskiştirme Ahşap Dekor	RVL.BSSD.10S.ADA	325	Koyu Eskiştirme Ahşap Dekor	RVL.BSSD.10S.AD.K	325	Mahon Ahşap Dekor	RVL.BSSD.10S.AD.M	325
	RVL.BSSD.50S.ADA	435		RVL.BSSD.50S.AD.K	435		RVL.BSSD.50S.AD.M	435
	RVL.BSSD.90S.ADA	555		RVL.BSSD.90S.AD.K	555		RVL.BSSD.90S.AD.M	555

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Standart Granit -Star Galaxy	RVL.BSS.20.GT	650
	RVL.BSS.40.GT	760
	RVL.BSS.60.GT	1.040
	RVL.BSS.80.GT	1.260

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Tepsi Kaydırma Standı	RVL.BSS.20.TK	345
	RVL.BSS.40.TK	385
	RVL.BSS.60.TK	555
	RVL.BSS.80.TK	720

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Standart Granit -Star Galaxy	RVL.BSSD.10S.GT	720
	RVL.BSSD.50S.GT	995
	RVL.BSSD.90S.GT	1.205

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Tepsi Kaydırma Standı	RVL.BSSD.10S.TK	385
	RVL.BSSD.50S.TK	555
	RVL.BSSD.90S.TK	720

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.BSS.20.USC.T	1250x375x440	525	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.BSS.20.USC.Y	1250x375x440	525
	RVL.BSS.40.USC.T	1500x375x440	565		RVL.BSS.40.USC.Y	1500x375x440	565
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.BSS.60.USC.T	2000x375x440	915	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.BSS.60.USC.Y	2000x375x440	915
	RVL.BSS.80.USC.T	2550x375x440	1.085		RVL.BSS.80.USC.Y	2550x375x440	1.085

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.BSSD.10S.USC.T	1140x375x440	525	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.BSSD.10S.USC.Y	1140x375x440	525
	RVL.BSSD.50S.USC.T	1500x375x440	565		RVL.BSSD.50S.USC.Y	1500x375x440	565
Üst Raf Grup Tam Cam Farkı	RVL.BSSD.90S.USC.T	2000x375x440	915	Üst Raf Grup Yarım Cam Farkı	RVL.BSSD.90S.USC.Y	2000x375x440	915

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.BSSD.20.BC.T	1250x640x440	525	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.BSS.20.BC.Y	1250x640x440	525
	RVL.BSS.40.BC.T	1500x640x440	565		RVL.BSS.40.BC.Y	1500x640x440	565
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.BSS.60.BC.T	2000x640x440	915	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.BSS.60.BC.Y	2000x640x440	915
	RVL.BSS.80.BC.T	2550x640x440	1.085		RVL.BSS.80.BC.Y	2550x640x440	1.085

Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.BSSD.10S.BC.T	1140x640x440	525	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.BSSD.10S.BC.Y	1140x640x440	525
	RVL.BSSD.50S.BC.T	1500x640x440	565		RVL.BSSD.50S.BC.Y	1500x640x440	565
Üst Grup Bombe Tam Cam Farkı	RVL.BSSD.90S.BC.T	2000x640x440	915	Üst Grup Bombe Yarım Cam Farkı	RVL.BSSD.90S.BC.Y	2000x640x440	915

Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Bombe Camlı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Bombe camlı meze vitrinlerinde, açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.



Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Düz Camlı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.MZ.100.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.110
RVL.MZ.100.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.215
RVL.MZ.150.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.355
RVL.MZ.150.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.650
RVL.MZ.200.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.715
RVL.MZ.200.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	2000x750x1350	350	1.9	1.73	7.155

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.MZ.100.A.BC-A	RVL.MZ.100.A.BC-K	RVL.MZ.100.A.BC-M
RVL.MZ.100.P.BC-A	RVL.MZ.100.P.BC-K	RVL.MZ.100.P.BC-M
RVL.MZ.150.A.BC-A	RVL.MZ.150.A.BC-K	RVL.MZ.150.A.BC-M
RVL.MZ.150.P.BC-A	RVL.MZ.150.P.BC-K	RVL.MZ.150.P.BC-M
RVL.MZ.200.A.BC-A	RVL.MZ.200.A.BC-K	RVL.MZ.200.A.BC-M
RVL.MZ.200.P.BC-A	RVL.MZ.200.P.BC-K	RVL.MZ.200.P.BC-M

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.MZ.100.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.530
RVL.MZ.100.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.445
RVL.MZ.150.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.575
RVL.MZ.150.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.910
RVL.MZ.200.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Ahşap Dekorlu	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.985
RVL.MZ.200.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini Paslanmaz Çelik	2000x750x1350	350	1.9	1.73	7.490

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.MZ.100.A.DC-A	RVL.MZ.100.A.DC-K	RVL.MZ.100.A.DC-M
RVL.MZ.100.P.DC-A	RVL.MZ.100.P.DC-K	RVL.MZ.100.P.DC-M
RVL.MZ.150.A.DC-A	RVL.MZ.150.A.DC-K	RVL.MZ.150.A.DC-M
RVL.MZ.150.P.DC-A	RVL.MZ.150.P.DC-K	RVL.MZ.150.P.DC-M
RVL.MZ.200.A.DC-A	RVL.MZ.200.A.DC-K	RVL.MZ.200.A.DC-M
RVL.MZ.200.P.DC-A	RVL.MZ.200.P.DC-K	RVL.MZ.200.P.DC-M

Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.



Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.VT.D.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1000x870x1350	191	1.1	1.73	4.375
RVL.VT.D.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1300x870x1350	257	1.2	1.73	5.145
RVL.VT.D.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1600x870x1350	265	1.5	1.73	6.035
RVL.VT.D.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	2000x870x1350	319	1.5	2.07	7.195

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.VT.D.100.S.A	RVL.VT.D.100.S.K	RVL.VT.D.100.S.M
RVL.VT.D.130.S.A	RVL.VT.D.130.S.K	RVL.VT.D.130.S.M
RVL.VT.D.160.S.A	RVL.VT.D.160.S.K	RVL.VT.D.160.S.M
RVL.VT.D.200.S.A	RVL.VT.D.200.S.K	RVL.VT.D.200.S.M

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.VT.B.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1000x870x1350	191	1.1	1.73	4.560
RVL.VT.B.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1300x870x1350	257	1.2	1.73	5.390
RVL.VT.B.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	1600x870x1350	265	1.5	1.73	6.345
RVL.VT.B.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrini	2000x870x1350	319	1.5	2.07	7.595

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.VT.B.100.S.A	RVL.VT.B.100.S.K	RVL.VT.B.100.S.M
RVL.VT.B.130.S.A	RVL.VT.B.130.S.K	RVL.VT.B.130.S.M
RVL.VT.B.160.S.A	RVL.VT.B.160.S.K	RVL.VT.B.160.S.M
RVL.VT.B.200.S.A	RVL.VT.B.200.S.K	RVL.VT.B.200.S.M

Neptün Pasta Vitrinleri (Soğutmalı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Neptün Pasta Vitrinleri (Nötr)

Teknik Özellikler

- Led aydınlatma sistemi.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.DT.100.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı	1000x750x1350	172	1.01	1.15	4.590
RVL.DT.130.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı	1300x750x1350	224	1.2	1.73	5.185
RVL.DT.160.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı	1600x750x1350	276	1.5	1.73	6.080
RVL.DT.200.S	Neptün Pasta Vitrini Soğutmalı	2000x750x1350	330	1.9	2.07	7.295

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.DT.100.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr	1000x750x1350	158	1.01	3.260
RVL.DT.130.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr	1300x750x1350	204	1.2	3.635
RVL.DT.160.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr	1600x750x1350	250	1.5	4.345
RVL.DT.200.N	Neptün Pasta Vitrini Nötr	2000x750x1350	300	1.9	5.285

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.DT.100.S-A	RVL.DT.100.S-K	RVL.DT.100.S-M
RVL.DT.130.S-A	RVL.DT.130.S-K	RVL.DT.130.S-M
RVL.DT.160.S-A	RVL.DT.160.S-K	RVL.DT.160.S-M
RVL.DT.200.S-A	RVL.DT.200.S-K	RVL.DT.200.S-M

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.DT.100.N-A	RVL.DT.100.N-K	RVL.DT.100.N-M
RVL.DT.130.N-A	RVL.DT.130.N-K	RVL.DT.130.N-M
RVL.DT.160.N-A	RVL.DT.160.N-K	RVL.DT.160.N-M
RVL.DT.200.N-A	RVL.DT.200.N-K	RVL.DT.200.N-M

Neptün Pasta Vitrinleri (Isıtmalı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+60 °
- Led aydınlatma sistemi.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Venüs Pasta Vitrinleri (Isıtmalı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+60 °
- Reyon altı depolama sistemi.
- Led aydınlatma sistemi.
- Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.DT.100.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı	1000x750x1350	165	1.01	3.505
RVL.DT.130.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı	1300x750x1350	210	1.2	3.950
RVL.DT.160.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı	1600x750x1350	255	1.5	4.720
RVL.DT.200.I	Neptün Pasta Vitrini Isıtmalı	2000x750x1350	305	1.9	5.755

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.BC.100.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı	1000x750x1350	165	1.01	3.300
RVL.BC.130.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı	1300x750x1350	350	1.2	3.980
RVL.BC.160.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı	1600x750x1350	255	1.5	4.840
RVL.BC.200.I	Venüs Pasta Vitrini Isıtmalı	2000x750x1350	305	1.9	5.930

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.DT.100.I-A	RVL.DT.100.I-K	RVL.DT.100.I-M
RVL.DT.130.I-A	RVL.DT.130.I-K	RVL.DT.130.I-M
RVL.DT.160.I-A	RVL.DT.160.I-K	RVL.DT.160.I-M
RVL.DT.200.I-A	RVL.DT.200.I-K	RVL.DT.200.I-M

Renk Seçenekleri

Açık Eskiştirme	Koyu Eskiştirme	Mahon
RVL.BC.100.I-A	RVL.BC.100.I-K	RVL.BC.100.I-M
RVL.BC.130.I-A	RVL.BC.130.I-K	RVL.BC.130.I-M
RVL.BC.160.I-A	RVL.BC.160.I-K	RVL.BC.160.I-M
RVL.BC.200.I-A	RVL.BC.200.I-K	RVL.BC.200.I-M

Venüs Pasta Vitrinleri (Soğutmalı)

Teknik Özellikler

- Çalışma aralığı; 0/+8 °C (tropikal 43 °C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Açılabilir ön cam.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Soğ.Kap. (kw)	Fiyat (€)
RVL.BC.100.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı	1000x750x1350	172	1.01	1.15	4.450
RVL.BC.130.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı	1300x750x1350	224	1.2	1.73	5.305
RVL.BC.160.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı	1600x750x1350	276	1.5	1.73	6.205
RVL.BC.200.S	Venüs Pasta Vitrini Soğutmalı	2000x750x1350	330	1.9	2.07	7.475

Renk Seçenekleri




Açık Eskiştirme

- RVL.BC.100.S-A
- RVL.BC.130.S-A
- RVL.BC.160.S-A
- RVL.BC.200.S-A



Koyu Eskiştirme

- RVL.BC.100.S-K
- RVL.BC.130.S-K
- RVL.BC.160.S-K
- RVL.BC.200.S-K



Mahon

- RVL.BC.100.S-M
- RVL.BC.130.S-M
- RVL.BC.160.S-M
- RVL.BC.200.S-M

Venüs Pasta Vitrinleri (Nötr)


Teknik Özellikler

- Reyon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön cam.
- Led aydınlatma sistemi.
- Lütfen, Siparişlerinizde ürün renk kodunu belirtiniz.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.BC.100.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr	1000x750x1350	158	1.01	3.120
RVL.BC.130.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr	1300x750x1350	204	1.2	3.530
RVL.BC.160.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr	1600x750x1350	250	1.5	4.470
RVL.BC.200.N	Venüs Pasta Vitrini Nötr	2000x750x1350	300	1.9	5.470

Renk Seçenekleri




Açık Eskiştirme

- RVL.BC.100.N-A
- RVL.BC.130.N-A
- RVL.BC.160.N-A
- RVL.BC.200.N-A



Koyu Eskiştirme

- RVL.BC.100.N-K
- RVL.BC.130.N-K
- RVL.BC.160.N-K
- RVL.BC.200.N-K



Mahon

- RVL.BC.100.N-M
- RVL.BC.130.N-M
- RVL.BC.160.N-M
- RVL.BC.200.N-M

Ocakbaşı (Davlumbazlı)

Teknik Özellikler

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Temperli cam.
- Filtreli davlumbaz.
- İç aydınlatma.
- Çekmeceli kömür deposu.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kömürlü Izgara Yerine Lavataşlı veya Sulu Izgara Koyabilme Opsiyonu.
- Kömürlü Izgara Fiyata Dahildir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (grill/cm)	Fiyat (€)
RVL.OCK.010	Ocakbaşı (Davlumbazlı)	960x790x2100	152	1.95	80	4.115
RVL.OCK.020	Ocakbaşı (Davlumbazlı)	1360x790x2100	234	2.75	120	4.505
RVL.OCK.030	Ocakbaşı (Davlumbazlı)	1760x790x2100	276	3.55	160	5.355

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)	Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
	RVL.OCK.010.AD.A	245		RVL.OCK.010.AD.K	245		RVL.OCK.010.AD.M	245
	RVL.OCK.020.AD.A	320		RVL.OCK.020.AD.K	320		RVL.OCK.020.AD.M	320
	RVL.OCK.030.AD.A	415		RVL.OCK.030.AD.K	415		RVL.OCK.030.AD.M	415

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
	RVL.OCK.010.GT	245
	RVL.OCK.020.GT	270
	RVL.OCK.030.GT	305

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
	RVL.OCK.010.BR	1.100
	RVL.OCK.020.BR	1.190
	RVL.OCK.030.BR	1.490


Kömürlü Izgaralar

Teknik Özellikler

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Kül Haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



RVL.OCK.010-K

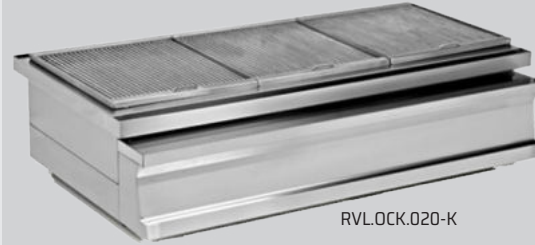

RVL.OCK.020-K



RVL.OCK.030-K

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
RVL.OCK.010-K	Kömürlü Izgara	800x730x290	70	0.16	785
RVL.OCK.020-K	Kömürlü Izgara	1200x730x290	90	0.25	985
RVL.OCK.030-K	Kömürlü Izgara	1600x730x290	105	0.33	1.245

Galata Nötr Servis Üniteleri

Teknik Özellikler

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Tabak rafı.



Galata Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)

Teknik Özellikler

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Tabak shelves.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.NTR.01	Galata Nötr Servis Ünitesi	1000x900x900	2.850
RVL.GLT.NTR.02	Galata Nötr Servis Ünitesi	1200x900x900	3.205
RVL.GLT.NTR.03	Galata Nötr Servis Ünitesi	1400x900x900	3.550
RVL.GLT.NTR.04	Galata Nötr Servis Ünitesi	1600x900x900	3.850
RVL.GLT.NTR.05	Galata Nötr Servis Ünitesi	1800x900x900	4.205
RVL.GLT.NTR.06	Galata Nötr Servis Ünitesi	2000x900x900	4.560
RVL.GLT.NTR.07	Galata Nötr Servis Ünitesi	2200x900x900	4.920
RVL.GLT.NTR.08	Galata Nötr Servis Ünitesi	2400x900x900	5.275

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.NTR-N.01	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	3.205
RVL.GLT.NTR-N.02	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	3.635
RVL.GLT.NTR-N.03	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	3.980
RVL.GLT.NTR-N.04	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	4.345
RVL.GLT.NTR-N.05	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	4.705
RVL.GLT.NTR-N.06	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	5.130
RVL.GLT.NTR-N.07	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	5.490
RVL.GLT.NTR-N.08	Galata Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	5.770

Galata Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)

Teknik Özellikler

- Granit soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.



Galata Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)

Teknik Özellikler

- Granit üst tabla.
- Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.SSU-N.01	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.275
RVL.GLT.SSU-N.02	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	5.630
RVL.GLT.SSU-N.03	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	5.930
RVL.GLT.SSU-N.04	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	6.765
RVL.GLT.SSU-N.05	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.120
RVL.GLT.SSU-N.06	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	7.410
RVL.GLT.SSU-N.07	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	7.980
RVL.GLT.SSU-N.08	Galata Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	8.405

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.P.SSU.01	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.490
RVL.GLT.P.SSU.02	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	5.770
RVL.GLT.P.SSU.03	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	6.125
RVL.GLT.P.SSU.04	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	6.980
RVL.GLT.P.SSU.05	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.335
RVL.GLT.P.SSU.06	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	7.690
RVL.GLT.P.SSU.07	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	8.050
RVL.GLT.P.SSU.08	Galata Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	8.620

Galata Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.
 - Paslanmaz çelik havuz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GLT.SSB.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.275
RVL.GLT.SSB.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	5.695
RVL.GLT.SSB.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	6.980
RVL.GLT.SSB.04	Galata Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	8.335

Galata Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GLT.SSC.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1200x900x900	1x1/1 Gn Reşo	4.775
RVL.GLT.SSC.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1800x900x900	2x1/1 Gn Reşo	7.120
RVL.GLT.SSC.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	2600x900x900	3x1/1 Gn Reşo	9.255

Galata Ekmek Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.ESU.01	Galata Ekmek Servis Ünitesi	1000x900x900	3.915
RVL.GLT.ESU.02	Galata Ekmek Servis Ünitesi	1200x900x900	4.205
RVL.GLT.ESU.03	Galata Ekmek Servis Ünitesi	1400x900x900	4.630
RVL.GLT.ESU.04	Galata Ekmek Servis Ünitesi	1600x900x900	4.920
RVL.GLT.ESU.05	Galata Ekmek Servis Ünitesi	1800x900x900	5.275
RVL.GLT.ESU.06	Galata Ekmek Servis Ünitesi	2000x900x900	5.555
RVL.GLT.ESU.07	Galata Ekmek Servis Ünitesi	2200x900x900	5.910
RVL.GLT.ESU.08	Galata Ekmek Servis Ünitesi	2400x900x900	6.125

Galata Çorba Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GLT.CSU.01	Galata Çorba Servis Ünitesi	1400x900x900	1 Çorbalık	5.275
RVL.GLT.CSU.02	Galata Çorba Servis Ünitesi	2000x900x900	2 Çorbalık	7.690
RVL.GLT.CSU.03	Galata Çorba Servis Ünitesi	2400x900x900	3 Çorbalık	8.405

Galata Sıcak Servis Üniteleri Reşolu Nefeslikli

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.GLT.SSC-N.01	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1200x900x900/1550	1/1 Gn Reşo	5.075
RVL.GLT.SSC-N.02	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Reşo	7.690
RVL.GLT.SSC-N.03	Galata Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Reşo	9.970

Galata U Form Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.GLT.UT.01	Galata U Form Tabaklık	1100x900x900	3.280

Galata Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granite top table.
 - Wooden Decoration.
 - Stainless steel frame.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.GLT.TD.01	Galata Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Isıtmalı	4.490
RVL.GLT.TD.02	Galata Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Nötr	3.560

Kapadokya Nötr Servis Üniteleri**Teknik Özellikler**

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.

**Kapadokya Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)****Teknik Özellikler**

- Granit üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.NTR.01	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	1000x900x900	2.850
RVL.KPD.NTR.02	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	1200x900x900	3.205
RVL.KPD.NTR.03	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	1400x900x900	3.560
RVL.KPD.NTR.04	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	1600x900x900	3.850
RVL.KPD.NTR.05	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	1800x900x900	4.205
RVL.KPD.NTR.06	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	2000x900x900	4.560
RVL.KPD.NTR.07	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	2200x900x900	4.920
RVL.KPD.NTR.08	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi	2400x900x900	5.275

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.NTR-N.01	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	3.210
RVL.KPD.NTR-N.02	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	3.635
RVL.KPD.NTR-N.03	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	3.990
RVL.KPD.NTR-N.04	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	4.345
RVL.KPD.NTR-N.05	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	4.705
RVL.KPD.NTR-N.06	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	5.085
RVL.KPD.NTR-N.07	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	5.485
RVL.KPD.NTR-N.08	Kapadokya Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	5.770

Kapadokya Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)**Teknik Özellikler**

- Granit soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.

**Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)****Teknik Özellikler**

- Granit üst tabla.
- Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Paslanmaz alt baza.
- Bombe camlı nefeslik.
- Led aydınlatma.
- Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.SSU-N.01	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.340
RVL.KPD.SSU-N.02	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	5.630
RVL.KPD.SSU-N.03	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	5.930
RVL.KPD.SSU-N.04	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	6.765
RVL.KPD.SSU-N.05	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.120
RVL.KPD.SSU-N.06	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	7.475
RVL.KPD.SSU-N.07	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	7.905
RVL.KPD.SSU-N.08	Kapadokya Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	8.405

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.P.SSU.01	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.485
RVL.KPD.P.SSU.02	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	5.770
RVL.KPD.P.SSU.03	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	6.125
RVL.KPD.P.SSU.04	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	6.980
RVL.KPD.P.SSU.05	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.335
RVL.KPD.P.SSU.06	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	7.660
RVL.KPD.P.SSU.07	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	8.020
RVL.KPD.P.SSU.08	Kapadokya Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	8.620

Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Paslanmaz çelik havuz.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.KPD.SSB.01	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli	1200x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.235
RVL.KPD.SSB.02	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli	1600x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	5.630
RVL.KPD.SSB.03	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli	2000x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	6.980
RVL.KPD.SSB.04	Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Nefeslikli	2400x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	8.300

Kapadokya Çorba Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.KPD.CSU.01	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi	1400x900x900	1 Çorbalık	5.275
RVL.KPD.CSU.02	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi	2000x900x900	2 Çorbalık	7.690
RVL.KPD.CSU.03	Kapadokya Çorba Servis Ünitesi	2400x900x900	3 Çorbalık	8.405

Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.KPD.SSC.01	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1200x900x900	1x1/1 Gn Reşo	4.775
RVL.KPD.SSC.02	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1800x900x900	2x1/1 Gn Reşo	7.120
RVL.KPD.SSC.03	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	2600x900x900	3x1/1 Gn Reşo	9.400

Kapadokya Sıcak Servis Üniteleri Reşolu (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granite top table.
 - Wooden Decoration.
 - Stainless steel frame.
 - With sneeze guard.
 - Led lighting.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.KPD.SSC-N.01	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1200x900x900/1550	1/1 Gn Reşo	5.200
RVL.KPD.SSC-N.02	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Reşo	7.625
RVL.KPD.SSC-N.03	Kapadokya Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Reşo	10.040

Kapadokya Ekmek Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.ESU.01	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	1000x900x900	3.915
RVL.KPD.ESU.02	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	1200x900x900	4.205
RVL.KPD.ESU.03	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	1400x900x900	4.630
RVL.KPD.ESU.04	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	1600x900x900	4.920
RVL.KPD.ESU.05	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	1800x900x900	5.130
RVL.KPD.ESU.06	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	2000x900x900	5.555
RVL.KPD.ESU.07	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	2200x900x900	5.910
RVL.KPD.ESU.08	Kapadokya Ekmek Servis Ünitesi	2400x900x900	6.270

Kapadokya U Form Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KPD.UT.01	Kapadokya U Form Tabaklık	1100x900x900	3.280

Kapadokya Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.KPD.TD.01	Kapadokya Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Isıtmalı	4.450
RVL.KPD.TD.02	Kapadokya Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Nötr	3.635

Sümela Nötr Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Sümela Nötr Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.NTR.01	Sümela Nötr Servis Ünitesi	1000x900x900	3.205
RVL.SML.NTR.02	Sümela Nötr Servis Ünitesi	1200x900x900	3.495
RVL.SML.NTR.03	Sümela Nötr Servis Ünitesi	1400x900x900	3.850
RVL.SML.NTR.04	Sümela Nötr Servis Ünitesi	1600x900x900	4.275
RVL.SML.NTR.05	Sümela Nötr Servis Ünitesi	1800x900x900	4.630
RVL.SML.NTR.06	Sümela Nötr Servis Ünitesi	2000x900x900	4.985
RVL.SML.NTR.07	Sümela Nötr Servis Ünitesi	2200x900x900	5.340
RVL.SML.NTR.08	Sümela Nötr Servis Ünitesi	2400x900x900	5.695

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.NTR-N.01	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	3.560
RVL.SML.NTR-N.02	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	3.915
RVL.SML.NTR-N.03	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	4.275
RVL.SML.NTR-N.04	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	4.705
RVL.SML.NTR-N.05	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	5.095
RVL.SML.NTR-N.06	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	5.485
RVL.SML.NTR-N.07	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	5.910
RVL.SML.NTR-N.08	Sümela Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	6.340

Sümela Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit soğutmalı üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.



Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Paslanmaz soğutmalı üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.SSU-N.01	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.555
RVL.SML.SSU-N.02	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	5.880
RVL.SML.SSU-N.03	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	6.270
RVL.SML.SSU-N.04	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	7.120
RVL.SML.SSU-N.05	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.475
RVL.SML.SSU-N.06	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	7.835
RVL.SML.SSU-N.07	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	8.190
RVL.SML.SSU-N.08	Sümela Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	8.835

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.P.SSU.01	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1000x900x900/1550	5.770
RVL.SML.P.SSU.02	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	6.055
RVL.SML.P.SSU.03	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1400x900x900/1550	6.410
RVL.SML.P.SSU.04	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	7.335
RVL.SML.P.SSU.05	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	1800x900x900/1550	7.690
RVL.SML.P.SSU.06	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	8.120
RVL.SML.P.SSU.07	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2200x900x900/1550	8.545
RVL.SML.P.SSU.08	Sümela Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	9.115

Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.
 - Paslanmaz çelik havuz.



Sümela Çorba Servis Ünitesi

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SML.SSB.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1200x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.560
RVL.SML.SSB.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	1600x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	6.125
RVL.SML.SSB.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	2000x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	7.690
RVL.SML.SSB.04	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli	2400x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	9.115

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SML.CSU.01	Sümela Çorba Servis Ünitesi	1400x900x900	1 Çorbalık	5.630
RVL.SML.CSU.02	Sümela Çorba Servis Ünitesi	2000x900x900	2 Çorbalık	8.120
RVL.SML.CSU.03	Sümela Çorba Servis Ünitesi	2400x900x900	3 Çorbalık	8.900

Sümela Sıcak Servis Üniteleri (Reşolu)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Sümela Sıcak Servis Üniteleri Reşolu (Nefeslikli)

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Bombe camlı nefeslik.
 - Led aydınlatma.
 - Tabak rafı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SML.SSC.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1200x900x900	1x1/1 Gn Reşo	5.095
RVL.SML.SSC.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	1800x900x900	2x1/1 Gn Reşo	7.495
RVL.SML.SSC.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu	2600x900x900	3x1/1 Gn Reşo	9.970

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SML.SSC-N.01	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1200x900x900/1550	1/1 Gn Reşo	5.555
RVL.SML.SSC-N.02	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn) Reşo	8.050
RVL.SML.SSC-N.03	Sümela Sıcak Servis Ünitesi Reşolu Nefeslikli	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn) Reşo	10.470

Sümela Ekmek Servis Üniteleri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.
 - Tabak rafı.



Sümela U Form Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.ESU.01	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	1000x900x900	4.205
RVL.SML.ESU.02	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	1200x900x900	4.560
RVL.SML.ESU.03	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	1400x900x900	4.920
RVL.SML.ESU.04	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	1600x900x900	5.275
RVL.SML.ESU.05	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	1800x900x900	5.695
RVL.SML.ESU.06	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	2000x900x900	5.985
RVL.SML.ESU.07	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	2200x900x900	6.410
RVL.SML.ESU.08	Sümela Ekmek Servis Ünitesi	2400x900x900	6.765

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.SML.UT.01	Sümela U Form Tabak Dispenseri	1100x900x900	3.280

Sümela Tabak Dispenseri

- Teknik Özellikler**
- Granit üst tabla.
 - Dekoratif ahşap kaplama.
 - Paslanmaz alt baza..



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Kapasite (gn)	Fiyat (€)
RVL.SML.TD.01	Sümela Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Isırmalı	4.560
RVL.SML.TD.02	Sümela Tabak Dispenseri	1100x900x900	2 Tabaklı Nötr	3.635

Polipropilen Raflar (Delikli)**Teknik Özellikler**

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.

**Polipropilen Raflar Alüminyum Raf Ayakları****Teknik Özellikler**

- Alüminyum ayak.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.



Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Fiyat (€)
RVL4097-D	970x400	55	RVL5097-D	970x500	57	RVL6097-D	970x600	61	RVL1800-A-40	1800	121	RVL1800-A-H-40	1800	170	RVL1800.KS	32
RVL40127-D	1270x400	67	RVL50127-D	1270x500	69	RVL60127-D	1270x600	78	RVL1800-A-50	1800	121	RVL1800-A-H-50	1800	170		
RVL40157-D	1570x400	78	RVL50157-D	1570x500	84	RVL60157-D	1570x600	91	RVL1800-A-60	1800	121	RVL1800-A-H-60	1800	170		

**Polipropilen Raflar 4 Katlı (Delikli Tabla)****Teknik Özellikler**

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.4097-18-D	970x400x1800	463	RVL.5097-18-D	970x500x1800	470	RVL.6097-18-D	970x600x1800	496
RVL.40127-18-D	1270x400x1800	516	RVL.50127-18-D	1270x500x1800	524	RVL.60127-18-D	1270x600x1800	556
RVL.40157-18-D	1570x400x1800	524	RVL.50157-18-D	1570x500x1800	584	RVL.60157-18-D	1570x600x1800	617
RVL.40190-18-D	1905x400x1800	745	RVL.50190-18-D	1905x500x1800	809	RVL.60190-18-D	1905x600x1800	863
RVL.40220-18-D	2205x400x1800	850	RVL.50220-18-D	2205x500x1800	863	RVL.60220-18-D	2205x600x1800	924
RVL.40250-18-D	2505x400x1800	904	RVL.50250-18-D	2505x500x1800	917	RVL.60250-18-D	2505x600x1800	984
RVL.40280-18-D	2805x400x1800	945	RVL.50280-18-D	2805x500x1800	978	RVL.60280-18-D	2805x600x1800	1.045
RVL.40310-18-D	3105x400x1800	984	RVL.50310-18-D	3105x500x1800	1.039	RVL.60310-18-D	3105x600x1800	1.107
RVL.40344-18-D	3440x400x1800	1.239	RVL.50344-18-D	3440x500x1800	1.259	RVL.60344-18-D	3440x600x1800	1.353
RVL.40374-18-D	3740x400x1800	1.291	RVL.50374-18-D	3740x500x1800	1.313	RVL.60374-18-D	3740x600x1800	1.414
RVL.40404-18-D	4040x400x1800	1.333	RVL.50404-18-D	4040x500x1800	1.372	RVL.60404-18-D	4040x600x1800	1.472
RVL.40434-18-D	4340x400x1800	1.414	RVL.50434-18-D	4340x500x1800	1.491	RVL.60434-18-D	4340x600x1800	1.593
RVL.40467-18-D	4675x400x1800	1.627	RVL.50467-18-D	4675x500x1800	1.653	RVL.60467-18-D	4675x600x1800	1.781
RVL.40497-18-D	4975x400x1800	1.681	RVL.50497-18-D	4975x500x1800	1.707	RVL.60497-18-D	4975x600x1800	1.842
RVL.40527-18-D	5275x400x1800	1.721	RVL.50527-18-D	5275x500x1800	1.768	RVL.60527-18-D	5275x600x1800	1.903
RVL.40557-18-D	5575x400x1800	1.760	RVL.50557-18-D	5575x500x1800	1.828	RVL.60557-18-D	5575x600x1800	1.962
RVL.40587-18-D	5875x400x1800	1.801	RVL.50587-18-D	5875x500x1800	1.888	RVL.60587-18-D	5875x600x1800	2.022
RVL.40617-18-D	6175x400x1800	1.842	RVL.50617-18-D	6175x500x1800	1.949	RVL.60617-18-D	6175x600x1800	2.084

Polipropilen Raflar (Düz)

Teknik Özellikler

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.




Polipropilen Raflar Alüminyum Raf Ayakları

Teknik Özellikler

- Alüminyum ayak.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Fiyat (€)	
RVL.4097	970x400	59	RVL.5097	970x500	60	RVL.6097	970x600	65	RVL.1800-A-40	1800	121	RVL.1800-A-H-40	1800	170
RVL.40127	1270x400	72	RVL.50127	1270x500	76	RVL.60127	1270x600	83	RVL.1800-A-50	1800	121	RVL.1800-A-H-50	1800	170
RVL.40157	1570x400	88	RVL.50157	1570x500	90	RVL.60157	1570x600	101	RVL.1800-A-60	1800	121	RVL.1800-A-H-60	1800	170



Köşe Aparatı

Polipropilen Raflar 4 Katlı (Düz Tablalı)

Teknik Özellikler

- Hijyenik polipropilen tabla.
- Alüminyum ayak.
- Sökülebilir, yıkanılabilir tabla özelliği.
- Nemli, kuru, soğuk ve sıcak hava koşullarına dayanıklılık.
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.




Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.4097-18	970x400x1800	482	RVL.5097-18	970x500x1800	489	RVL.6097-18	970x600x1800	510
RVL.40127-18	1270x400x1800	538	RVL.50127-18	1270x500x1800	550	RVL.60127-18	1270x600x1800	575
RVL.40157-18	1570x400x1800	596	RVL.50157-18	1570x500x1800	610	RVL.60157-18	1570x600x1800	643
RVL.40190-18	1905x400x1800	837	RVL.50190-18	1905x500x1800	850	RVL.60190-18	1905x600x1800	889
RVL.40220-18	2205x400x1800	889	RVL.50220-18	2205x500x1800	910	RVL.60220-18	2205x600x1800	956
RVL.40250-18	2505x400x1800	945	RVL.50250-18	2505x500x1800	971	RVL.60250-18	2505x600x1800	1.024
RVL.40280-18	2805x400x1800	1.006	RVL.50280-18	2805x500x1800	1.032	RVL.60280-18	2805x600x1800	1.084
RVL.40310-18	3105x400x1800	1.067	RVL.50310-18	3105x500x1800	1.093	RVL.60310-18	3105x600x1800	1.159
RVL.40344-18	3440x400x1800	1.299	RVL.50344-18	3440x500x1800	1.333	RVL.60344-18	3440x600x1800	1.406
RVL.40374-18	3740x400x1800	1.353	RVL.50374-18	3740x500x1800	1.376	RVL.60374-18	3740x600x1800	1.472
RVL.40404-18	4040x400x1800	1.414	RVL.50404-18	4040x500x1800	1.454	RVL.60404-18	4040x600x1800	1.539
RVL.40434-18	4340x400x1800	1.535	RVL.50434-18	4340x500x1800	1.575	RVL.60434-18	4340x600x1800	1.675
RVL.40467-18	4675x400x1800	1.707	RVL.50467-18	4675x500x1800	1.753	RVL.60467-18	4675x600x1800	1.854
RVL.40497-18	4975x400x1800	1.760	RVL.50497-18	4975x500x1800	1.815	RVL.60497-18	4975x600x1800	1.921
RVL.40527-18	5275x400x1800	1.821	RVL.50527-18	5275x500x1800	1.874	RVL.60527-18	5275x600x1800	1.989
RVL.40557-18	5575x400x1800	1.882	RVL.50557-18	5575x500x1800	1.936	RVL.60557-18	5575x600x1800	2.057
RVL.40587-18	5875x400x1800	1.943	RVL.50587-18	5875x500x1800	1.997	RVL.60587-18	5875x600x1800	2.122
RVL.40617-18	6175x400x1800	2.003	RVL.50617-18	6175x500x1800	2.057	RVL.60617-18	6175x600x1800	2.190

Tel Raflar

Teknik Özellikler

- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



Tel Raflar 4 Katlı (1800 mm)

Teknik Özellikler

Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



INOX 304			INOX 201			INOX 304			INOX 201		
Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.T.3.3676	360x760	58	RVL.T.2.3676	360x760	41	RVL.T.3.3676-18-4	360x760x1800	412	RVL.T.2.3676-18-4	360x760x1800	300
RVL.T.3.3691	360x910	65	RVL.T.2.3691	360x910	45	RVL.T.3.3691-18-4	360x910x1800	440	RVL.T.2.3691-18-4	360x910x1800	316
RVL.T.3.36107	360x1070	74	RVL.T.2.36107	360x1070	51	RVL.T.3.36107-18-4	360x1070x1800	476	RVL.T.2.36107-18-4	360x1070x1800	340
RVL.T.3.36122	360x1220	83	RVL.T.2.36122	360x1220	56	RVL.T.3.36122-18-4	360x1220x1800	512	RVL.T.2.36122-18-4	360x1220x1800	360
RVL.T.3.36137	360x1370	90	RVL.T.2.36137	360x1370	62	RVL.T.3.36137-18-4	360x1370x1800	540	RVL.T.2.36137-18-4	360x1370x1800	384
RVL.T.3.36152	360x1520	99	RVL.T.2.36152	360x1520	67	RVL.T.3.36152-18-4	360x1520x1800	576	RVL.T.2.36152-18-4	360x1520x1800	404
RVL.T.3.36183	360x1830	116	RVL.T.2.36183	360x1830	77	RVL.T.3.36183-18-4	360x1830x1800	644	RVL.T.2.36183-18-4	360x1830x1800	444
RVL.T.3.4676	460x760	69	RVL.T.2.4676	460x760	48	RVL.T.3.4676-18-4	460x760x1800	456	RVL.T.2.4676-18-4	460x760x1800	328
RVL.T.3.4691	460x910	79	RVL.T.2.4691	460x910	54	RVL.T.3.4691-18-4	460x910x1800	496	RVL.T.2.4691-18-4	460x910x1800	352
RVL.T.3.46107	460x1070	90	RVL.T.2.46107	460x1070	61	RVL.T.3.46107-18-4	460x1070x1800	540	RVL.T.2.46107-18-4	460x1070x1800	380
RVL.T.3.46122	460x1220	100	RVL.T.2.46122	460x1220	67	RVL.T.3.46122-18-4	460x1220x1800	580	RVL.T.2.46122-18-4	460x1220x1800	404
RVL.T.3.46137	460x1370	109	RVL.T.2.46137	460x1370	73	RVL.T.3.46137-18-4	460x1370x1800	616	RVL.T.2.46137-18-4	460x1370x1800	428
RVL.T.3.46152	460x1520	120	RVL.T.2.46152	460x1520	81	RVL.T.3.46152-18-4	460x1520x1800	660	RVL.T.2.46152-18-4	460x1520x1800	460
RVL.T.3.46183	460x1830	140	RVL.T.2.46183	460x1830	92	RVL.T.3.46183-18-4	460x1830x1800	740	RVL.T.2.46183-18-4	460x1830x1800	504
RVL.T.3.5376	530x760	73	RVL.T.2.5376	530x760	51	RVL.T.3.5376-18-4	530x760x1800	472	RVL.T.2.5376-18-4	530x760x1800	340
RVL.T.3.5391	530x910	83	RVL.T.2.5391	530x910	57	RVL.T.3.5391-18-4	530x910x1800	512	RVL.T.2.5391-18-4	530x910x1800	364
RVL.T.3.53107	530x1070	95	RVL.T.2.53107	530x1070	64	RVL.T.3.53107-18-4	530x1070x1800	560	RVL.T.2.53107-18-4	530x1070x1800	392
RVL.T.3.53122	530x1220	107	RVL.T.2.53122	530x1220	72	RVL.T.3.53122-18-4	530x1220x1800	608	RVL.T.2.53122-18-4	530x1220x1800	424
RVL.T.3.53137	530x1370	117	RVL.T.2.53137	530x1370	78	RVL.T.3.53137-18-4	530x1370x1800	648	RVL.T.2.53137-18-4	530x1370x1800	448
RVL.T.3.53152	530x1520	137	RVL.T.2.53152	530x1520	90	RVL.T.3.53152-18-4	530x1520x1800	728	RVL.T.2.53152-18-4	530x1520x1800	496
RVL.T.3.53183	530x1830	167	RVL.T.2.53183	530x1830	109	RVL.T.3.53183-18-4	530x1830x1800	848	RVL.T.2.53183-18-4	530x1830x1800	572
RVL.T.3.6176	610x760	80	RVL.T.2.6176	610x760	54	RVL.T.3.6176-18-4	610x760x1800	500	RVL.T.2.6176-18-4	610x760x1800	352
RVL.T.3.6191	610x910	90	RVL.T.2.6191	610x910	62	RVL.T.3.6191-18-4	610x910x1800	540	RVL.T.2.6191-18-4	610x910x1800	384
RVL.T.3.61107	610x1070	103	RVL.T.2.61107	610x1070	69	RVL.T.3.61107-18-4	610x1070x1800	592	RVL.T.2.61107-18-4	610x1070x1800	412
RVL.T.3.61122	610x1220	116	RVL.T.2.61122	610x1220	77	RVL.T.3.61122-18-4	610x1220x1800	644	RVL.T.2.61122-18-4	610x1220x1800	444
RVL.T.3.61137	610x1370	126	RVL.T.2.61137	610x1370	83	RVL.T.3.61137-18-4	610x1370x1800	684	RVL.T.2.61137-18-4	610x1370x1800	468
RVL.T.3.61152	610x1520	153	RVL.T.2.61152	610x1520	100	RVL.T.3.61152-18-4	610x1520x1800	792	RVL.T.2.61152-18-4	610x1520x1800	536
RVL.T.3.61183	610x1830	179	RVL.T.2.61183	610x1830	110	RVL.T.3.61183-18-4	610x1830x1800	896	RVL.T.2.61183-18-4	610x1830x1800	576

Raf Ayakları INOX 304

RVL.1800-3
RVL.1800-2

Raf Ayakları INOX 304

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-3	1800	45
RVL.1800-3-H	1800	71



RVL.1800-3-H
RVL.1800-2-H

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-2	1800	34
RVL.1800-2-H	1800	58

Düz Raflar

Teknik Özellikler
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



Düz Raflar 4 Katlı (1800 mm)

Teknik Özellikler
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



INOX 304

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.3676	360x760	81
RVL.D.3.3691	360x910	91
RVL.D.3.36107	360x1070	103
RVL.D.3.36122	360x1220	114
RVL.D.3.36137	360x1370	125
RVL.D.3.36152	360x1520	136
RVL.D.3.36183	360x1830	158

INOX 201

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.3676	360x760	68
RVL.D.2.3691	360x910	78
RVL.D.2.36107	360x1070	87
RVL.D.2.36122	360x1220	94
RVL.D.2.36137	360x1370	103
RVL.D.2.36152	360x1520	112
RVL.D.2.36183	360x1830	129

INOX 304

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.3676-18-4	360x760x1800	520
RVL.D.3.3691-18-4	360x910x1800	560
RVL.D.3.36107-18-4	360x1070x1800	608
RVL.D.3.36122-18-4	360x1220x1800	652
RVL.D.3.36137-18-4	360x1370x1800	696
RVL.D.3.36152-18-4	360x1520x1800	740
RVL.D.3.36183-18-4	360x1830x1800	828

INOX 201

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.3676-18-4	360x760x1800	420
RVL.D.2.3691-18-4	360x910x1800	460
RVL.D.2.36107-18-4	360x1070x1800	496
RVL.D.2.36122-18-4	360x1220x1800	524
RVL.D.2.36137-18-4	360x1370x1800	560
RVL.D.2.36152-18-4	360x1520x1800	596
RVL.D.2.36183-18-4	360x1830x1800	664

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.4676	460x760	90
RVL.D.3.4691	460x910	102
RVL.D.3.46107	460x1070	115
RVL.D.3.46122	460x1220	129
RVL.D.3.46137	460x1370	141
RVL.D.3.46152	460x1520	153
RVL.D.3.46183	460x1830	180

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.4676	460x760	76
RVL.D.2.4691	460x910	86
RVL.D.2.46107	460x1070	95
RVL.D.2.46122	460x1220	106
RVL.D.2.46137	460x1370	115
RVL.D.2.46152	460x1520	127
RVL.D.2.46183	460x1830	145

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.4676-18-4	460x760x1800	556
RVL.D.3.4691-18-4	460x910x1800	604
RVL.D.3.46107-18-4	460x1070x1800	656
RVL.D.3.46122-18-4	460x1220x1800	712
RVL.D.3.46137-18-4	460x1370x1800	760
RVL.D.3.46152-18-4	460x1520x1800	808
RVL.D.3.46183-18-4	460x1830x1800	916

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.4676-18-4	460x760x1800	452
RVL.D.2.4691-18-4	460x910x1800	492
RVL.D.2.46107-18-4	460x1070x1800	528
RVL.D.2.46122-18-4	460x1220x1800	572
RVL.D.2.46137-18-4	460x1370x1800	608
RVL.D.2.46152-18-4	460x1520x1800	656
RVL.D.2.46183-18-4	460x1830x1800	728

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.5376	530x760	97
RVL.D.3.5391	530x910	110
RVL.D.3.53107	530x1070	125
RVL.D.3.53122	530x1220	137
RVL.D.3.53137	530x1370	152
RVL.D.3.53152	530x1520	165
RVL.D.3.53183	530x1830	194

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.5376	530x760	81
RVL.D.2.5391	530x910	91
RVL.D.2.53107	530x1070	103
RVL.D.2.53122	530x1220	114
RVL.D.2.53137	530x1370	125
RVL.D.2.53152	530x1520	136
RVL.D.2.53183	530x1830	158

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.5376-18-4	530x760x1800	584
RVL.D.3.5391-18-4	530x910x1800	636
RVL.D.3.53107-18-4	530x1070x1800	696
RVL.D.3.53122-18-4	530x1220x1800	744
RVL.D.3.53137-18-4	530x1370x1800	804
RVL.D.3.53152-18-4	530x1520x1800	856
RVL.D.3.53183-18-4	530x1830x1800	972

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.5376-18-4	530x760x1800	472
RVL.D.2.5391-18-4	530x910x1800	512
RVL.D.2.53107-18-4	530x1070x1800	560
RVL.D.2.53122-18-4	530x1220x1800	604
RVL.D.2.53137-18-4	530x1370x1800	648
RVL.D.2.53152-18-4	530x1520x1800	692
RVL.D.2.53183-18-4	530x1830x1800	780

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.6176	610x760	103
RVL.D.3.6191	610x910	119
RVL.D.3.61107	610x1070	135
RVL.D.3.61122	610x1220	150
RVL.D.3.61137	610x1370	164
RVL.D.3.61152	610x1520	180
RVL.D.3.61183	610x1830	211

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.6176	610x760	87
RVL.D.2.6191	610x910	99
RVL.D.2.61107	610x1070	110
RVL.D.2.61122	610x1220	121
RVL.D.2.61137	610x1370	135
RVL.D.2.61152	610x1520	145
RVL.D.2.61183	610x1830	172

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.6176-18-4	610x760x1800	608
RVL.D.3.6191-18-4	610x910x1800	672
RVL.D.3.61107-18-4	610x1070x1800	736
RVL.D.3.61122-18-4	610x1220x1800	796
RVL.D.3.61137-18-4	610x1370x1800	852
RVL.D.3.61152-18-4	610x1520x1800	916
RVL.D.3.61183-18-4	610x1830x1800	1.040

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.2.6176-18-4	610x760x1800	496
RVL.D.2.6191-18-4	610x910x1800	544
RVL.D.2.61107-18-4	610x1070x1800	588
RVL.D.2.61122-18-4	610x1220x1800	632
RVL.D.2.61137-18-4	610x1370x1800	688
RVL.D.2.61152-18-4	610x1520x1800	728
RVL.D.2.61183-18-4	610x1830x1800	836

Raf Ayakları INOX 304

RVL1800-3
RVL1800-2

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-3	1800	45
RVL.1800-3-H	1800	71

Raf Ayakları INOX 304

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-2	1800	34
RVL.1800-2-H	1800	58

RVL1800-3-H
RVL1800-2-H

Delikli Raflar

Teknik Özellikler
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



Delikli Raflar 4 Katlı (1800 mm)

Teknik Özellikler
- Her kat için 250 kg taşıma kapasitesi.



INOX 304			INOX 201			INOX 304			INOX 201		
Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.D.3.3676-D	360x760	87	RVL.D.2.3676-D	360x760	73	RVL.D.3.3676-18-4-D	360x760x1800	544	RVL.D.2.3676-18-4-D	360x760x1800	440
RVL.D.3.3691-D	360x910	99	RVL.D.2.3691-D	360x910	83	RVL.D.3.3691-18-4-D	360x910x1800	592	RVL.D.2.3691-18-4-D	360x910x1800	480
RVL.D.3.36107-D	360x1070	112	RVL.D.2.36107-D	360x1070	92	RVL.D.3.36107-18-4-D	360x1070x1800	644	RVL.D.2.36107-18-4-D	360x1070x1800	516
RVL.D.3.36122-D	360x1220	124	RVL.D.2.36122-D	360x1220	103	RVL.D.3.36122-18-4-D	360x1220x1800	692	RVL.D.2.36122-18-4-D	360x1220x1800	560
RVL.D.3.36137-D	360x1370	135	RVL.D.2.36137-D	360x1370	112	RVL.D.3.36137-18-4-D	360x1370x1800	736	RVL.D.2.36137-18-4-D	360x1370x1800	596
RVL.D.3.36152-D	360x1520	145	RVL.D.2.36152-D	360x1520	120	RVL.D.3.36152-18-4-D	360x1520x1800	776	RVL.D.2.36152-18-4-D	360x1520x1800	628
RVL.D.3.36183-D	360x1830	172	RVL.D.2.36183-D	360x1830	141	RVL.D.3.36183-18-4-D	360x1830x1800	884	RVL.D.2.36183-18-4-D	360x1830x1800	712
RVL.D.3.4676-D	460x760	97	RVL.D.2.4676-D	460x760	81	RVL.D.3.4676-18-4-D	460x760x1800	584	RVL.D.2.4676-18-4-D	460x760x1800	472
RVL.D.3.4691-D	460x910	110	RVL.D.2.4691-D	460x910	92	RVL.D.3.4691-18-4-D	460x910x1800	636	RVL.D.2.4691-18-4-D	460x910x1800	516
RVL.D.3.46107-D	460x1070	125	RVL.D.2.46107-D	460x1070	105	RVL.D.3.46107-18-4-D	460x1070x1800	696	RVL.D.2.46107-18-4-D	460x1070x1800	568
RVL.D.3.46122-D	460x1220	138	RVL.D.2.46122-D	460x1220	114	RVL.D.3.46122-18-4-D	460x1220x1800	748	RVL.D.2.46122-18-4-D	460x1220x1800	604
RVL.D.3.46137-D	460x1370	152	RVL.D.2.46137-D	460x1370	127	RVL.D.3.46137-18-4-D	460x1370x1800	804	RVL.D.2.46137-18-4-D	460x1370x1800	656
RVL.D.3.46152-D	460x1520	166	RVL.D.2.46152-D	460x1520	136	RVL.D.3.46152-18-4-D	460x1520x1800	860	RVL.D.2.46152-18-4-D	460x1520x1800	692
RVL.D.3.46183-D	460x1830	194	RVL.D.2.46183-D	460x1830	158	RVL.D.3.46183-18-4-D	460x1830x1800	972	RVL.D.2.46183-18-4-D	460x1830x1800	780
RVL.D.3.5376-D	530x760	106	RVL.D.2.5376-D	530x760	87	RVL.D.3.5376-18-4-D	530x760x1800	620	RVL.D.2.5376-18-4-D	530x760x1800	496
RVL.D.3.5391-D	530x910	119	RVL.D.2.5391-D	530x910	99	RVL.D.3.5391-18-4-D	530x910x1800	672	RVL.D.2.5391-18-4-D	530x910x1800	544
RVL.D.3.53107-D	530x1070	135	RVL.D.2.53107-D	530x1070	112	RVL.D.3.53107-18-4-D	530x1070x1800	736	RVL.D.2.53107-18-4-D	530x1070x1800	596
RVL.D.3.53122-D	530x1220	150	RVL.D.2.53122-D	530x1220	124	RVL.D.3.53122-18-4-D	530x1220x1800	796	RVL.D.2.53122-18-4-D	530x1220x1800	644
RVL.D.3.53137-D	530x1370	165	RVL.D.2.53137-D	530x1370	135	RVL.D.3.53137-18-4-D	530x1370x1800	856	RVL.D.2.53137-18-4-D	530x1370x1800	688
RVL.D.3.53152-D	530x1520	179	RVL.D.2.53152-D	530x1520	145	RVL.D.3.53152-18-4-D	530x1520x1800	912	RVL.D.2.53152-18-4-D	530x1520x1800	728
RVL.D.3.53183-D	530x1830	210	RVL.D.2.53183-D	530x1830	172	RVL.D.3.53183-18-4-D	530x1830x1800	1.036	RVL.D.2.53183-18-4-D	530x1830x1800	836
RVL.D.3.6176-D	610x760	112	RVL.D.2.6176-D	610x760	92	RVL.D.3.6176-18-4-D	610x760x1800	644	RVL.D.2.6176-18-4-D	610x760x1800	516
RVL.D.3.6191-D	610x910	129	RVL.D.2.6191-D	610x910	106	RVL.D.3.6191-18-4-D	610x910x1800	712	RVL.D.2.6191-18-4-D	610x910x1800	572
RVL.D.3.61107-D	610x1070	144	RVL.D.2.61107-D	610x1070	119	RVL.D.3.61107-18-4-D	610x1070x1800	772	RVL.D.2.61107-18-4-D	610x1070x1800	624
RVL.D.3.61122-D	610x1220	163	RVL.D.2.61122-D	610x1220	132	RVL.D.3.61122-18-4-D	610x1220x1800	848	RVL.D.2.61122-18-4-D	610x1220x1800	676
RVL.D.3.61137-D	610x1370	179	RVL.D.2.61137-D	610x1370	144	RVL.D.3.61137-18-4-D	610x1370x1800	912	RVL.D.2.61137-18-4-D	610x1370x1800	724
RVL.D.3.61152-D	610x1520	194	RVL.D.2.61152-D	610x1520	158	RVL.D.3.61152-18-4-D	610x1520x1800	972	RVL.D.2.61152-18-4-D	610x1520x1800	780
RVL.D.3.61183-D	610x1830	228	RVL.D.2.61183-D	610x1830	186	RVL.D.3.61183-18-4-D	610x1830x1800	1.108	RVL.D.2.61183-18-4-D	610x1830x1800	892

Raf Ayakları INOX 304

RVL.1800-3
RVL.1800-2

Raf Ayakları INOX 304


Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-3	1800	45
RVL.1800-3-H	1800	71



RVL.1800-3-H
RVL.1800-2-H

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.1800-2	1800	34
RVL.1800-2-H	1800	58

Tel Izgaralar

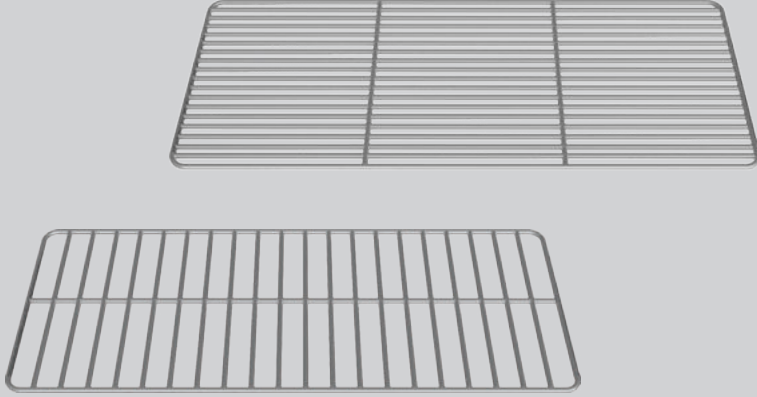

INOX 304


Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.3.530325	530x325 (1/1)	19
RVL.3.650530	650x530 (2/1)	35
RVL.3.600400	600x400	23

INOX 201

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.2.530325	530x325 (1/1)	14
RVL.2.650530	650x530 (2/1)	22
RVL.2.600400	600x400	18

Davlumbaz Fitresi

Teknik Özellikler
- 430 Kalite parlak yüzey.

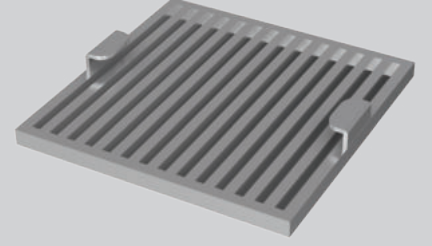

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.4.55	Davlumbaz Fitresi	500x500	37

Boru Ayak



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.BRA.150	Boru Ayak	150	10

Yer Filtreleri (Alttan Çıkışlı)

Teknik Özellikler
- Çıkış çapı : 74mm



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.YF.AO.3030	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x300x150	191
RVL.YF.AO.3050	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x500x150	242
RVL.YF.AO.3074	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x740x150	297
RVL.YF.AO.3094	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x940x150	394
RVL.YF.AO.30118	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1180x150	459
RVL.YF.AO.30138	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1380x150	483
RVL.YF.AO.30161	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1610x150	563
RVL.YF.AO.30181	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1810x150	635
RVL.YF.AO.30205	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2050x150	695
RVL.YF.AO.30225	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2250x150	762
RVL.YF.AO.30249	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2490x150	877

Yer Filtreleri (Yandan Çıkışlı)

Teknik Özellikler
- Çıkış çapı : 74mm



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.YF.YO.3030	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x300x150	170
RVL.YF.YO.3050	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x500x150	225
RVL.YF.YO.3074	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x740x150	297
RVL.YF.YO.3094	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x940x150	370
RVL.YF.YO.30118	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1180x150	424
RVL.YF.YO.30138	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1380x150	508
RVL.YF.YO.30161	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1610x150	563
RVL.YF.YO.30181	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x1810x150	623
RVL.YF.YO.30205	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2050x150	665
RVL.YF.YO.30225	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2250x150	762
RVL.YF.YO.30249	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu	300x2490x150	828

**Çalışma Tezgahları (Demonte)
60-70 Seri****Teknik Özellikler**

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.

**Çalışma Tezgahları Alt Rafalı
(Demonte) 60-70 Seri****Teknik Özellikler**

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.



Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.AT.6080	800x600x850	360
RVL.AT.60100	1000x600x850	390
RVL.AT.60120	1200x600x850	440
RVL.AT.60140	1400x600x850	500
RVL.AT.60160	1600x600x850	545
RVL.AT.60180	1800x600x850	590
RVL.AT.60200	2000x600x850	640
RVL.AT.60220	2200x600x850	720
RVL.AT.60240	2400x600x850	805

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.AT.7080	800x700x850	395
RVL.AT.70100	1000x700x850	425
RVL.AT.70120	1200x700x850	475
RVL.AT.70140	1400x700x850	530
RVL.AT.70160	1600x700x850	585
RVL.AT.70180	1800x700x850	630
RVL.AT.70200	2000x700x850	670
RVL.AT.70220	2200x700x850	755
RVL.AT.70240	2400x700x850	865

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.ATT.6080	800x600x850	390
RVL.ATT.60100	1000x600x850	460
RVL.ATT.60120	1200x600x850	530
RVL.ATT.60140	1400x600x850	600
RVL.ATT.60160	1600x600x850	660
RVL.ATT.60180	1800x600x850	725
RVL.ATT.60200	2000x600x850	795
RVL.ATT.60220	2200x600x850	975
RVL.ATT.60240	2400x600x850	1.030

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.ATT.7080	800x700x850	445
RVL.ATT.70100	1000x700x850	510
RVL.ATT.70120	1200x700x850	585
RVL.ATT.70140	1400x700x850	655
RVL.ATT.70160	1600x700x850	740
RVL.ATT.70180	1800x700x850	800
RVL.ATT.70200	2000x700x850	865
RVL.ATT.70220	2200x700x850	1.000
RVL.ATT.70240	2400x700x850	1.185

**Çalışma Tezgahları Alt - Ara Rafalı
(Demonte) 60-70 Seri****Teknik Özellikler**

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.



Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.ATT2.6080	800x600x850	460
RVL.ATT2.60100	1000x600x850	550
RVL.ATT2.60120	1200x600x850	620
RVL.ATT2.60140	1400x600x850	755
RVL.ATT2.60160	1600x600x850	850
RVL.ATT2.60180	1800x600x850	920
RVL.ATT2.60200	2000x600x850	1.010
RVL.ATT2.60220	2200x600x850	1.185
RVL.ATT2.60240	2400x600x850	1.370

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.ATT2.7080	800x700x850	530
RVL.ATT2.70100	1000x700x850	640
RVL.ATT2.70120	1200x700x850	735
RVL.ATT2.70140	1400x700x850	830
RVL.ATT2.70160	1600x700x850	890
RVL.ATT2.70180	1800x700x850	1.020
RVL.ATT2.70200	2000x700x850	1.210
RVL.ATT2.70220	2200x700x850	1.365
RVL.ATT2.70240	2400x700x850	1.490

Köşe Tezgahları

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KST.6060-L	600x600x850	300
RVL.KST.6060-R	600x600x850	300
RVL.KST.7070-L	700x700x850	355
RVL.KST.7070-R	700x700x850	355

Köşe Tezgahı Alt Rafalı

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KKT.6060-L	600x600x850	350
RVL.KKT.6060-R	600x600x850	350
RVL.KKT.7070-L	700x700x850	400
RVL.KKT.7070-R	700x700x850	400

Blok Çekmece Üniteleri**Teknik Özellikler**

- Çekmeceler paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Çekmece ünitesi standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır..



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.BLK.506085	Blok Çekmece Ünitesi	500x600x850	1.200
RVL.BLK.507085	Blok Çekmece Ünitesi	500x700x850	1.240

Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafalı

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.KTTA.6060-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafalı Sol	600x600x850	395
RVL.KTTA.6060-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafalı Sağ	600x600x850	395
RVL.KTTA.7070-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafalı Sol	700x700x850	485
RVL.KTTA.7070-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafalı Sağ	700x700x850	485

Dolaplı Çalışma Tezgahları (Kaynaklı) 60-70 Seri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.



Dolaplı Çalışma Tezgahları Ara Raflı (Kaynaklı) 60-70 Seri

Teknik Özellikler

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.



Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DLP.60120	1200x600x850	965
RVL.DLP.60140	1400x600x850	1.095
RVL.DLP.60160	1600x600x850	1.220
RVL.DLP.60180	1800x600x850	1.330
RVL.DLP.60200	2000x600x850	1.465

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DLP.70120	1200x700x850	1.035
RVL.DLP.70140	1400x700x850	1.160
RVL.DLP.70160	1600x700x850	1.295
RVL.DLP.70180	1800x700x850	1.415
RVL.DLP.70200	2000x700x850	1.545

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DLPA.60120	1200x600x850	1.105
RVL.DLPA.60140	1400x600x850	1.255
RVL.DLPA.60160	1600x600x850	1.385
RVL.DLPA.60180	1800x600x850	1.535
RVL.DLPA.60200	2000x600x850	1.680

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DLPA.70120	1200x700x850	1.195
RVL.DLPA.70140	1400x700x850	1.335
RVL.DLPA.70160	1600x700x850	1.490
RVL.DLPA.70180	1800x700x850	1.635
RVL.DLPA.70200	2000x700x850	1.790

Çalışma Tezgahları Polietilen (Demonte) 60-70 Seri

Teknik Özellikler

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.



Çalışma Tezgahları Polietilen Alt Raflı (Demonte) 60-70 Seri

Teknik Özellikler

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.
- Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz.



Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PT.6080	800x600x850	420
RVL.PT.60100	1000x600x850	485
RVL.PT.60120	1200x600x850	555
RVL.PT.60140	1400x600x850	615
RVL.PT.60160	1600x600x850	685
RVL.PT.60180	1800x600x850	755
RVL.PT.60200	2000x600x850	820
RVL.PT.60220	2200x600x850	965
RVL.PT.60240	2400x600x850	1.020

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PT.7080	800x700x850	465
RVL.PT.70100	1000x700x850	535
RVL.PT.70120	1200x700x850	610
RVL.PT.70140	1400x700x850	685
RVL.PT.70160	1600x700x850	760
RVL.PT.70180	1800x700x850	835
RVL.PT.70200	2000x700x850	865
RVL.PT.70220	2200x700x850	1.065
RVL.PT.70240	2400x700x850	1.130

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PTT.6080	800x600x850	465
RVL.PTT.60100	1000x600x850	560
RVL.PTT.60120	1200x600x850	640
RVL.PTT.60140	1400x600x850	725
RVL.PTT.60160	1600x600x850	810
RVL.PTT.60180	1800x600x850	890
RVL.PTT.60200	2000x600x850	975
RVL.PTT.60220	2200x600x850	1.170
RVL.PTT.60240	2400x600x850	1.250

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PTT.7080	800x700x850	510
RVL.PTT.70100	1000x700x850	610
RVL.PTT.70120	1200x700x850	710
RVL.PTT.70140	1400x700x850	800
RVL.PTT.70160	1600x700x850	895
RVL.PTT.70180	1800x700x850	985
RVL.PTT.70200	2000x700x850	1.050
RVL.PTT.70220	2200x700x850	1.295
RVL.PTT.70240	2400x700x850	1.385

Et Kütükleri

Teknik Özellikler

- 10 cm polietilen kalınlığı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.PTE.5050	Polietilen Et Kütüğü	500x600x850	380
RVL.PTE.6060	Polietilen Et Kütüğü	600x600x850	515
RVL.PTE.7070	Polietilen Et Kütüğü	700x700x850	655

1 Evyeli Tezgahlar (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



1 Evyeli Tezgahlar Alt Rafli (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evyeye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.66085-1E	Tek Evyeli Tezgah	600x600x850	500x400x250	525
RVL.E.76085-1E	Tek Evyeli Tezgah	600x700x850	500x400x250	580
RVL.E.67085-1E	Tek Evyeli Tezgah	700x600x850	400x500x300	580
RVL.E.77085-1E	Tek Evyeli Tezgah	700x700x850	500x500x300	650

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evyeye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.66085-1ET	Tek Evyeli Tezgahlar Alt Rafli	600x600x850	500x400x250	595
RVL.E.76085-1ET	Tek Evyeli Tezgahlar Alt Rafli	600x700x850	500x400x250	655
RVL.E.67085-1ET	Tek Evyeli Tezgahlar Alt Rafli	700x600x850	400x500x300	655
RVL.E.77085-1ET	Tek Evyeli Tezgahlar Alt Rafli	700x700x850	500x500x300	730

1 Evyeli Tezgahlar (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



1 Evyeli Tezgahlar Alt Rafli (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evyeye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.61085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1000x600x850	500x400x250	655
RVL.E.61085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1000x600x850	500x400x250	655
RVL.E.61285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1200x600x850	500x400x250	705
RVL.E.61285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1200x600x850	500x400x250	705
RVL.E.61485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x600x850	500x400x250	755
RVL.E.61485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x600x850	500x400x250	755
RVL.E.61685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x600x850	500x400x250	795
RVL.E.61685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x600x850	500x400x250	795
RVL.E.71085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1000x700x850	500x500x300	730
RVL.E.71085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1000x700x850	500x500x300	730
RVL.E.71285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1200x700x850	500x500x300	790
RVL.E.71285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1200x700x850	500x500x300	790
RVL.E.71485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	500x500x300	840
RVL.E.71485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	500x500x300	840
RVL.E.71685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	890
RVL.E.71685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	890

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evyeye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.61085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1000x600x850	500x400x250	755
RVL.E.61085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1000x600x850	500x400x250	755
RVL.E.61285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1200x600x850	500x400x250	825
RVL.E.61285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1200x600x850	500x400x250	825
RVL.E.61485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x600x850	500x400x250	895
RVL.E.61485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x600x850	500x400x250	895
RVL.E.61685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x600x850	500x400x250	955
RVL.E.61685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x600x850	500x400x250	955
RVL.E.71085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1000x700x850	500x500x300	840
RVL.E.71085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1000x700x850	500x500x300	840
RVL.E.71285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1200x700x850	500x500x300	920
RVL.E.71285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1200x700x850	500x500x300	920
RVL.E.71485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	500x500x300	1.005
RVL.E.71485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	500x500x300	1.005
RVL.E.71685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	1.075
RVL.E.71685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	1.075

1 Evyeli Tezgahlar DW (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



1 Evyeli Tezgahlar Alt Raflı DW (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.71485-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	500x500x300	795
RVL.E.71485-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	500x500x300	795
RVL.E.71685-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	820
RVL.E.71685-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	820
RVL.E.71885-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	915
RVL.E.71885-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	915
RVL.E.72085-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	995
RVL.E.72085-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	995

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.71485-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	500x500x300	870
RVL.E.71485-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	500x500x300	870
RVL.E.71685-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	920
RVL.E.71685-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	920
RVL.E.71885-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	1.050
RVL.E.71885-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	1.050
RVL.E.72085-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	1.155
RVL.E.72085-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	1.155

2 Evyeli Tezgahlar (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



2 Evyeli Tezgahlar Alt Raflı (Demonte)

Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.61485-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1400x600x850	500x400x250	935
RVL.E.61485-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1400x600x850	500x400x250	935
RVL.E.61685-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1600x600x850	500x400x250	980
RVL.E.61685-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1600x600x850	500x400x250	980
RVL.E.61885-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1800x600x850	500x400x250	1.030
RVL.E.61885-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1800x600x850	500x400x250	1.030
RVL.E.62085-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	2000x600x850	500x400x250	1.075
RVL.E.62085-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	2000x600x850	500x400x250	1.075
RVL.E.71485-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	400x500x250	995
RVL.E.71485-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	400x500x250	995
RVL.E.71685-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	1.100
RVL.E.71685-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	1.100
RVL.E.71885-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	1.175
RVL.E.71885-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	1.175
RVL.E.72085-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	1.235
RVL.E.72085-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	1.235

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.E.61485-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1400x600x850	400x500x250	1.065
RVL.E.61485-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1400x600x850	400x500x250	1.065
RVL.E.61685-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1600x600x850	400x500x250	1.130
RVL.E.61685-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1600x600x850	400x500x250	1.130
RVL.E.61885-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1800x600x850	500x400x250	1.210
RVL.E.61885-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1800x600x850	500x400x250	1.210
RVL.E.62085-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	2000x600x850	500x400x250	1.280
RVL.E.62085-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	2000x600x850	500x400x250	1.280
RVL.E.71485-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1400x700x850	400x500x250	1.080
RVL.E.71485-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1400x700x850	400x500x250	1.080
RVL.E.71685-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1600x700x850	500x500x300	1.280
RVL.E.71685-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1600x700x850	500x500x300	1.280
RVL.E.71885-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	1.370
RVL.E.71885-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	1.370
RVL.E.72085-2ET-R	2 Evyeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	1.460
RVL.E.72085-2ET-L	2 Evyeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	1.460

2 Evgeli Tezgahlar DW (Demonte)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.

**2 Evgeli Tezgahlar Alt Rafli DW (Demonte)**

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLE.71685-2EM-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	1600x700x850	400x500x250	960
RVLE.71685-2EM-L	2 Evgeli Tezgah Sol	1600x700x850	400x500x250	960
RVLE.71885-2EM-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	1.120
RVLE.71885-2EM-L	2 Evgeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	1.120
RVLE.72085-2EM-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	1.190
RVLE.72085-2EM-L	2 Evgeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	1.190

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLE.71685-2EMT-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	1600x700x850	400x500x250	1.075
RVLE.71685-2EMT-L	2 Evgeli Tezgah Sol	1600x700x850	400x500x250	1.075
RVLE.71885-2EMT-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	1800x700x850	500x500x300	1.260
RVLE.71885-2EMT-L	2 Evgeli Tezgah Sol	1800x700x850	500x500x300	1.260
RVLE.72085-2EMT-R	2 Evgeli Tezgah Sağ	2000x700x850	500x500x300	1.350
RVLE.72085-2EMT-L	2 Evgeli Tezgah Sol	2000x700x850	500x500x300	1.350

3 Evgeli Tezgahlar (Demonte)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.



RVLE.61885-3E

RVLE.61885-3ET

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Evye a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLE.61885-3E	3 Evgeli Tezgah	1800x600x850	400x500x250	1.200
RVLE.71885-3E	3 Evgeli Tezgah	1800x700x850	500x500x300	1.385
RVLE.72085-3E	3 Evgeli Tezgah	2000x700x850	500x500x300	1.440
RVLE.61885-3ET	3 Evgeli Alt Rafli Tezgah	1800x600x850	400x500x250	1.380
RVLE.71885-3ET	3 Evgeli Alt Rafli Tezgah	1800x700x850	500x500x300	1.600
RVLE.72085-3ET	3 Evgeli Alt Rafli Tezgah	2000x700x850	500x500x300	1.680

Sebze Yıkama Tezgahları

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLSY.71285	Sebze Yıkama Tezgahı	1200x700x850	1.295
RVLSY.71485	Sebze Yıkama Tezgahı	1400x700x850	1.465

Duvar Dolapları 30'luk Seri (Sürgü Kapaklı)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DDS.3120	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1200x300x600	615
RVL.DDS.3140	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1400x300x600	700
RVL.DDS.3160	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1600x300x600	775
RVL.DDS.3180	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1800x300x600	860
RVL.DDS.3200	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	2000x300x600	940

Duvar Dolapları 40'lık Seri (Sürgü Kapaklı)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.




Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVL.DDS.4120	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1200x400x600	700
RVL.DDS.4140	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1400x400x600	795
RVL.DDS.4160	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1600x400x600	875
RVL.DDS.4180	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	1800x400x600	965
RVL.DDS.4200	Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)	2000x400x600	1.055

Duvar Rafları Ayarlanabilir (Demonte) 30-40 Seri



Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLET1.3080	Duvar Rafı	800x300	85
RVLET1.30100	Duvar Rafı	1000x300	100
RVLET1.30120	Duvar Rafı	1200x300	115
RVLET1.30140	Duvar Rafı	1400x300	130
RVLET1.30160	Duvar Rafı	1600x300	145
RVLET1.30180	Duvar Rafı	1800x300	155
RVLET1.30200	Duvar Rafı	2000x300	170

Duvar Rafları Perfore Ayarlanabilir (Demonte) 30-40 Seri




Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLETP1.3080	Duvar Rafı	800x300	85	RVLETP1.4080	Duvar Rafı	800x400	105
RVLETP1.30100	Duvar Rafı	1000x300	100	RVLETP1.40100	Duvar Rafı	1000x400	120
RVLETP1.30120	Duvar Rafı	1200x300	115	RVLETP1.40120	Duvar Rafı	1200x400	135
RVLETP1.30140	Duvar Rafı	1400x300	130	RVLETP1.40140	Duvar Rafı	1400x400	155
RVLETP1.30160	Duvar Rafı	1600x300	145	RVLETP1.40160	Duvar Rafı	1600x400	170
RVLETP1.30180	Duvar Rafı	1800x300	155	RVLETP1.40180	Duvar Rafı	1800x400	190
RVLETP1.30200	Duvar Rafı	2000x300	170	RVLETP1.40200	Duvar Rafı	2000x400	205

Duvar Rafları Ayarlanabilir 2 Katlı (Demonte) 30-40 Seri



Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLET2.3080	Duvar Rafı	800x300	160
RVLET2.30100	Duvar Rafı	1000x300	190
RVLET2.30120	Duvar Rafı	1200x300	215
RVLET2.30140	Duvar Rafı	1400x300	240
RVLET2.30160	Duvar Rafı	1600x300	270
RVLET2.30180	Duvar Rafı	1800x300	295
RVLET2.30200	Duvar Rafı	2000x300	320

Duvar Rafları Perfore Ayarlanabilir 2 Katlı (Demonte) 30-40 Seri

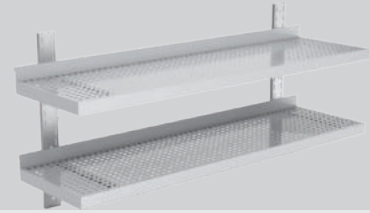


Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLETP2.3080	Duvar Rafı	800x300	160	RVLETP2.4080	Duvar Rafı	800x400	195
RVLETP2.30100	Duvar Rafı	1000x300	185	RVLETP2.40100	Duvar Rafı	1000x400	225
RVLETP2.30120	Duvar Rafı	1200x300	215	RVLETP2.40120	Duvar Rafı	1200x400	255
RVLETP2.30140	Duvar Rafı	1400x300	240	RVLETP2.40140	Duvar Rafı	1400x400	290
RVLETP2.30160	Duvar Rafı	1600x300	270	RVLETP2.40160	Duvar Rafı	1600x400	320
RVLETP2.30180	Duvar Rafı	1800x300	295	RVLETP2.40180	Duvar Rafı	1800x400	355
RVLETP2.30200	Duvar Rafı	2000x300	320	RVLETP2.40200	Duvar Rafı	2000x400	390

Duvar Rafları Ayarlanabilir 3 Katlı (Demonte) 30-40 Seri





Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLET3.3080	Duvar Rafı	800x300	235
RVLET3.30100	Duvar Rafı	1000x300	275
RVLET3.30120	Duvar Rafı	1200x300	315
RVLET3.30140	Duvar Rafı	1400x300	355
RVLET3.30160	Duvar Rafı	1600x300	395
RVLET3.30180	Duvar Rafı	1800x300	435
RVLET3.30200	Duvar Rafı	2000x300	465

Duvar Rafları Perfore Ayarlanabilir 3 Katlı (Demonte) 30-40 Seri

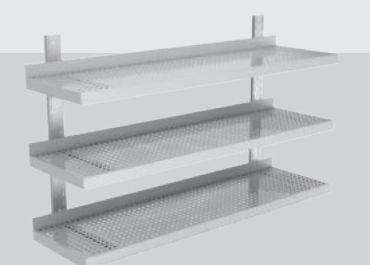

Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)	Kod	Ürün Adı	a x b x c (mm)	Fiyat (€)
RVLETP3.3080	Duvar Rafı	800x300	235	RVLETP3.4080	Duvar Rafı	800x400	285
RVLETP3.30100	Duvar Rafı	1000x300	275	RVLETP3.40100	Duvar Rafı	1000x400	335
RVLETP3.30120	Duvar Rafı	1200x300	315	RVLETP3.40120	Duvar Rafı	1200x400	380
RVLETP3.30140	Duvar Rafı	1400x300	355	RVLETP3.40140	Duvar Rafı	1400x400	425
RVLETP3.30160	Duvar Rafı	1600x300	395	RVLETP3.40160	Duvar Rafı	1600x400	475
RVLETP3.30180	Duvar Rafı	1800x300	435	RVLETP3.40180	Duvar Rafı	1800x400	525
RVLETP3.30200	Duvar Rafı	2000x300	470	RVLETP3.40200	Duvar Rafı	2000x400	570

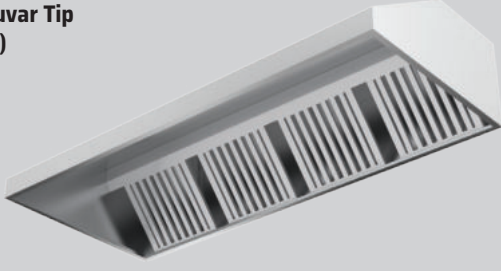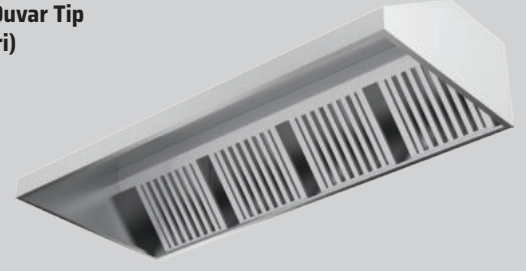**Davlumbazlar Duvar Tip
Filtreli (400 Seri)****Teknik Özellikler**
- Paslanmaz Çelik.**Davlumbazlar Duvar Tip
Filtreli (500 Seri)****Teknik Özellikler**
- Paslanmaz Çelik.

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.DDVLK.1074	1000x700x400	1 Filtre	480
RVL.DDVLK.1574	1500x700x400	2 Filtre	645
RVL.DDVLK.2074	2000x700x400	3 Filtre	810
RVL.DDVLK.2574	2500x700x400	4 Filtre	980
RVL.DDVLK.3074	3000x700x400	5 Filtre	1.155
RVL.DDVLK.3574	3500x700x400	6 Filtre	1.450
RVL.DDVLK.4074	4000x700x400	6 Filtre	1.630
RVL.DDVLK.4574	4500x700x400	8 Filtre	1.790
RVL.DDVLK.5074	5000x700x400	8 Filtre	1.955
RVL.DDVLK.1094	1000x900x400	1 Filtre	550
RVL.DDVLK.1594	1500x900x400	2 Filtre	740
RVL.DDVLK.2094	2000x900x400	3 Filtre	925
RVL.DDVLK.2594	2500x900x400	4 Filtre	1.115
RVL.DDVLK.3094	3000x900x400	5 Filtre	1.310
RVL.DDVLK.3594	3500x900x400	6 Filtre	1.650
RVL.DDVLK.4094	4000x900x400	6 Filtre	1.730
RVL.DDVLK.4594	4500x900x400	8 Filtre	2.045
RVL.DDVLK.5094	5000x900x400	8 Filtre	2.225
RVL.DDVLK.10114	1000x1100x400	1 Filtre	600
RVL.DDVLK.15114	1500x1100x400	2 Filtre	805
RVL.DDVLK.20114	2000x1100x400	3 Filtre	1.005
RVL.DDVLK.25114	2500x1100x400	4 Filtre	1.210
RVL.DDVLK.30114	3000x1100x400	5 Filtre	1.415
RVL.DDVLK.35114	3500x1100x400	6 Filtre	1.815
RVL.DDVLK.40114	4000x1100x400	6 Filtre	2.010
RVL.DDVLK.45114	4500x1100x400	8 Filtre	2.180
RVL.DDVLK.50114	5000x1100x400	8 Filtre	2.415

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.DDVLK.1075	1000x700x500	1 Filtre	535
RVL.DDVLK.1575	1500x700x500	2 Filtre	720
RVL.DDVLK.2075	2000x700x500	3 Filtre	910
RVL.DDVLK.2575	2500x700x500	4 Filtre	1.115
RVL.DDVLK.3075	3000x700x500	5 Filtre	1.395
RVL.DDVLK.3575	3500x700x500	6 Filtre	1.610
RVL.DDVLK.4075	4000x700x500	6 Filtre	1.820
RVL.DDVLK.4575	4500x700x500	8 Filtre	1.960
RVL.DDVLK.5075	5000x700x500	8 Filtre	2.215
RVL.DDVLK.1095	1000x900x500	1 Filtre	595
RVL.DDVLK.1595	1500x900x500	2 Filtre	795
RVL.DDVLK.2095	2000x900x500	3 Filtre	910
RVL.DDVLK.2595	2500x900x500	4 Filtre	1.180
RVL.DDVLK.3095	3000x900x500	5 Filtre	1.370
RVL.DDVLK.3595	3500x900x500	6 Filtre	1.780
RVL.DDVLK.4095	4000x900x500	6 Filtre	1.985
RVL.DDVLK.4595	4500x900x500	8 Filtre	2.145
RVL.DDVLK.5095	5000x900x500	8 Filtre	2.405
RVL.DDVLK.10115	1000x1100x500	1 Filtre	650
RVL.DDVLK.15115	1500x1100x500	2 Filtre	885
RVL.DDVLK.20115	2000x1100x500	3 Filtre	1.080
RVL.DDVLK.25115	2500x1100x500	4 Filtre	1.290
RVL.DDVLK.30115	3000x1100x500	5 Filtre	1.495
RVL.DDVLK.35115	3500x1100x500	6 Filtre	1.960
RVL.DDVLK.40115	4000x1100x500	6 Filtre	2.170
RVL.DDVLK.45115	4500x1100x500	8 Filtre	2.340
RVL.DDVLK.50115	5000x1100x500	8 Filtre	2.590


Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (400 Seri)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.



Kutu Davlumbazlar Duvar Tip Filtreli (500 Seri)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.

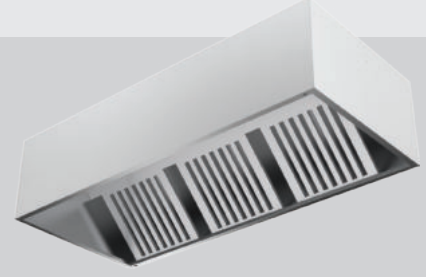


Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.DDVLD.1094	1000x900x400	1 Filtre	585
RVL.DDVLD.1594	1500x900x400	2 Filtre	785
RVL.DDVLD.2094	2000x900x400	3 Filtre	990
RVL.DDVLD.2594	2500x900x400	4 Filtre	1.185
RVL.DDVLD.3094	3000x900x400	5 Filtre	1.375
RVL.DDVLD.3594	3500x900x400	6 Filtre	1.500
RVL.DDVLD.4094	4000x900x400	6 Filtre	1.970
RVL.DDVLD.4594	4500x900x400	8 Filtre	2.040
RVL.DDVLD.5094	5000x900x400	8 Filtre	2.380
RVL.DDVLD.10114	1000x1100x400	1 Filtre	630
RVL.DDVLD.15114	1500x1100x400	2 Filtre	865
RVL.DDVLD.20114	2000x1100x400	3 Filtre	1.065
RVL.DDVLD.25114	2500x1100x400	4 Filtre	1.300
RVL.DDVLD.30114	3000x1100x400	5 Filtre	1.515
RVL.DDVLD.35114	3500x1100x400	6 Filtre	1.935
RVL.DDVLD.40114	4000x1100x400	6 Filtre	2.120
RVL.DDVLD.45114	4500x1100x400	8 Filtre	2.250
RVL.DDVLD.50114	5000x1100x400	8 Filtre	2.595

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.DDVLD.1095	1000x900x500	1 Filtre	640
RVL.DDVLD.1595	1500x900x500	2 Filtre	855
RVL.DDVLD.2095	2000x900x500	3 Filtre	1.060
RVL.DDVLD.2595	2500x900x500	4 Filtre	1.285
RVL.DDVLD.3095	3000x900x500	5 Filtre	1.550
RVL.DDVLD.3595	3500x900x500	6 Filtre	1.910
RVL.DDVLD.4095	5000x900x500	6 Filtre	2.120
RVL.DDVLD.4595	4500x900x500	8 Filtre	2.220
RVL.DDVLD.5095	5000x900x500	8 Filtre	2.570
RVL.DDVLD.10115	1000x1100x500	1 Filtre	695
RVL.DDVLD.15115	1500x1100x500	2 Filtre	945
RVL.DDVLD.20115	2000x1100x500	3 Filtre	1.115
RVL.DDVLD.25115	2500x1100x500	4 Filtre	1.410
RVL.DDVLD.30115	3000x1100x500	5 Filtre	1.620
RVL.DDVLD.35115	3500x1100x500	6 Filtre	2.075
RVL.DDVLD.40115	4000x1100x500	6 Filtre	2.295
RVL.DDVLD.45115	4500x1100x500	8 Filtres	2.490
RVL.DDVLD.50115	5000x1100x500	8 Filtre	2.810


Davlumbazlar Orta Tip Filtreli (400 Seri)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.



Davlumbazlar Orta Tip Filtreli (500 Seri)

Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik.

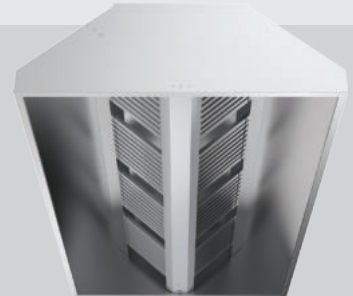

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.ODVL.10194-M	1000x1970x400	2 Filtre	1.010
RVL.ODVL.15194-M	1500x1970x400	4 Filtre	1.340
RVL.ODVL.20194-M	2000x1970x400	6 Filtre	1.675
RVL.ODVL.25194-M	2500x1970x400	8 Filtre	2.010
RVL.ODVL.30194-M	3000x1970x400	10 Filtre	2.695
RVL.ODVL.35194-M	3500x1970x400	12 Filtre	3.040
RVL.ODVL.40194-M	4000x1970x400	12 Filtre	3.235
RVL.ODVL.45194-M	4500x1970x400	16 Filtre	3.715
RVL.ODVL.50194-M	5000x1970x400	16 Filtre	4.035
RVL.ODVL.10244-M	1000x2470x400	2 Filtre	1.180
RVL.ODVL.15244-M	1500x2470x400	4 Filtre	1.555
RVL.ODVL.20244-M	2000x2470x400	6 Filtre	1.870
RVL.ODVL.25244-M	2500x2470x400	8 Filtre	2.310
RVL.ODVL.30244-M	3000x2470x400	10 Filtre	2.630
RVL.ODVL.35244-M	3500x2470x400	12 Filtre	3.520
RVL.ODVL.40244-M	4000x2470x400	12 Filtre	3.765
RVL.ODVL.45244-M	4500x2470x400	16 Filtre	4.275
RVL.ODVL.50244-M	5000x2470x400	16 Filtre	4.645

Kod	Ebatlar a x b x c (mm)	Filtre	Fiyat (€)
RVL.ODVL.10195-M	1000x1970x500	2 Filtre	1.090
RVL.ODVL.15195-M	1500x1970x500	4 Filtre	1.425
RVL.ODVL.20195-M	2000x1970x500	6 Filtre	1.760
RVL.ODVL.25195-M	2500x1970x500	8 Filtre	2.105
RVL.ODVL.30195-M	3000x1970x500	10 Filtre	2.860
RVL.ODVL.35195-M	3500x1970x500	12 Filtre	3.210
RVL.ODVL.40195-M	4000x1970x500	12 Filtre	3.500
RVL.ODVL.45195-M	4500x1970x500	16 Filtre	3.910
RVL.ODVL.50195-M	5000x1970x500	16 Filtre	4.240
RVL.ODVL.10245-M	1000x2470x500	2 Filtre	1.260
RVL.ODVL.15245-M	1500x2470x500	4 Filtre	1.650
RVL.ODVL.20245-M	2000x2470x500	6 Filtre	2.485
RVL.ODVL.25245-M	2500x2470x500	8 Filtre	3.165
RVL.ODVL.30245-M	3000x2470x500	10 Filtre	3.325
RVL.ODVL.35245-M	3500x2470x500	12 Filtre	3.715
RVL.ODVL.40245-M	4000x2470x500	12 Filtre	4.575
RVL.ODVL.45245-M	4500x2470x500	16 Filtre	4.935
RVL.ODVL.50245-M	5000x2470x500	16 Filtre	5.330

Şişe Soğutucular

Teknik Özellikler

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- PVC kaplı galvaniz sac.
- CFC Free soğutma gazı: R 134A / R 404A
- Dış ortam sıcaklığı: +32 OC
- Fanlı soğutma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Kapılarda kilit.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- Çarpma Kapaklı.
- Çalışma Sıcaklığı: 2/10 OC



JP.55.3

JP.55.2

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.55.2	2 Kapılı Şişe Soğutucu	920x500x870	42	0.26	208	1.785
JP.55.3	3 Kapılı Şişe Soğutucu	1380x500x870	52	0.30	310	1.945

Hazneli Buz Makineleri

Teknik Özellikler

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.250
- 250 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.
- JP.300
- 300 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.
- JP.450
- 450 kg buz kapasitesi.
- 160 kg depo haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
JP.250	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	762x819x1571	137	0.98	250	8.765
JP.300	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	762x819x1399	122	0.88	300	9.220
JP.450	Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	762x819x1831	155	1.14	450	10.975

Buz Makineleri

Teknik Özellikler

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.30
- 30 kg buz kapasitesi.
- 15 kg depo haznesi.
- JP.50
- 50 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.
- JP.90
- 90 kg buz kapasitesi.
- 35 kg depo haznesi.
- JP.125
- 125 kg buz kapasitesi.
- 60 kg depo haznesi.
- JP.175
- 175 kg buz kapasitesi.
- 75 kg depo haznesi.



Kar Buz Makineleri

Teknik Özellikler

- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Kayar kapı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.85-K
- 85 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.
- JP.150-K
- 150 kg buz kapasitesi.
- 150 kg depo haznesi.
- JP.200-K
- 200 kg buz kapasitesi.
- 220 kg depo haznesi.
- JP.400-K
- 400 kg buz kapasitesi.
- 400 kg depo haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
JP.30	Buz Makinesi	405x515x750	40	0.16	30	2.135
JP.50	Buz Makinesi	465x595x795	58	0.22	50	2.830
JP.90	Buz Makinesi	715x595x945	69	0.4	90	4.350
JP.125	Buz Makinesi	715x700x1050	89	0.53	125	5.070
JP.175	Buz Makinesi	860x700x1050	95	0.63	175	6.450

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Kapasite (kg)	Fiyat (€)
JP.85-K	Kar Buz Makinesi	465x595x790	55	0.22	85	5.070
JP.150-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	559x800x1356	60	0.61	150	8.090
JP.200-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	762x819x1646	70	1.03	200	8.880
JP.400-K	Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil	1219x819x1731	92	1.73	400	11.550

Soğutmalı Teşhir Üniteleri

Teknik Özellikler

- 220V / 50 Hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C +12 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.120.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi	702x568x686	64	0.20	0.16	120	1.760
JP.160.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi	880x568x686	71	0.30	0.16	160	1.945

Isıtımlı Teşhir Üniteleri

Teknik Özellikler

- 220V - 50 Hz Enerji.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.120.I	Isıtımlı Teşhir Ünitesi	678x578x670	48	0.20	1.1	120	1.300
JP.160.I	Isıtımlı Teşhir Ünitesi	857x578x670	56	0.30	1.5	160	1.485

Soğutmalı Sushi Teşhir Dolapları

Teknik Özellikler

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 OC çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Üstten ilave soğutma sistemi.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM® hijyenik kullanım sağlar.




JP.STD-8

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Güç (kw)	Kapasite (gn 1/3)	Fiyat (€)
JP.STD-6	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı	1447x387x240	49	0.13	6	2.835
JP.STD-8	Soğutmalı Sushi Teşhir Dolabı	1797x387x240	52	0.13	8	3.260

Sushi Teşhir Dolapları

Teknik Özellikler

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 OC çalışma ısısı.
- Temperli bombe cam.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.

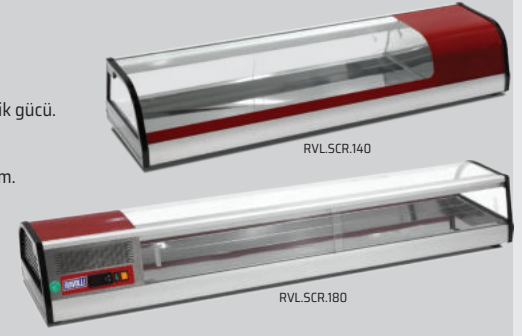

RVL.SCR.140

RVL.SCR.180

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite	Fiyat (€)
RVL.SCR.140	Sushi Teşhir Ünitesi	1400x400x250	31	125	2	6x1/3	1.025
RVL.SCR.180	Sushi Teşhir Ünitesi	1740x400x250	36	170	2.2	8x1/3	1.135

Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi

Teknik Özellikler

- Tamamı dokunmatik dijital panel.
- Tek dokunuşla espresso, cappuccino, latte yapabile özelliği.
- Otomatik yıkama özelliği demleme sistemi.
- Su kaynağından otomatik su alabilme.
- 750 g kapasiteli geniş kahve çekirdeği haznesi.
- 2 lt kapasiteli geniş posa haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.CPC-A-6	Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi	450x302x625	24	1.4	3.255

Filtre Kahve Makinesi

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz enerji.
- 5 dakika içinde kaynatma süresi.
- Tank kapasitesi: 1,7 Litre.
- Cezve kapasitesi: 1,7 Litre



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.FK.01	Filtre Kahve Makinesi	205x410x450	6	0.04	1.96	1.7	610

Süt Soğutma Dolabı

Teknik Özellikler

- 1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır.
- Çift taraflı kullanılabile imkanı.
- Elektrik girişi: 220V- 1N



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.MC.01	Süt Soğutma Dolabı	200x250x320	3	0.7	315

Sıcak Çikolata Makinesi

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz enerji.
- 0/85 °C termostat kontrol ünitesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.SC.01	Sıcak Çikolata Makinesi	410x280x580	3	0.06	1	10	970

Otomatik Hamur Açma Makinesi

Teknik Özellikler

- 2 sabit ve 2 döner silindir.
- Hamur kalınlığı 0,3 - 35 mm arasında ayarlanabilir.
- Acil stop anahtarı.
- Ek hamur için destek standı.
- Her iki tarafa motorlu taşıma bantları.
- Kolay temizlenir.
- Katlanabilir bant sistemi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Güç (kw)	Bant Ölçüsü (mm)	Fiyat (€)
JP.HA520L	Otomatik Hamur Açma Makinesi	2950x880x1170	240	0.75	2400x500	8.615

Bar Blender**Teknik Özellikler**

- 220V 50-60 Hz çalışma gücü.
- Çelik dişli.
- Titanyum bıçak.
- Buz kırabilme özelliği.

**Bar Blender****Teknik Özellikler**

- Günlük kullanım için uygun mekanik kontrol paneli.
- Dayanıklı polikarbon hazne.
- Çelik bıçaklar.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.BB.01	Bar Blender	200x225x511	5	0.02	1.5	2	630

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
TRP.BB.01	Bar Blender	200x230x490	5	0.03	1.5	2	420

Portakal Sıkma Makinesi**Teknik Özellikler**

- 220V - 1800 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

**Portakal Sıkma Makinesi Paslanmaz Çelik****Teknik Özellikler**

- 220V - 980 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde ve sıcakcak haznesi.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.PR.01	Portakal Sıkma Makinesi	260x254x470	9	0.03	0.18	220	415

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.PR.02	Portakal Sıkma Makinesi Paslanmaz Çelik	280x200x470	9	0.03	0.23	340	645

Katı Meyve Presi**Teknik Özellikler**

- 220 - 240V - 430 W motor gücü.
- Otomatik posa atım sistemi.
- Turbo düğmesi.
- 6300 d/dk
- Paslanmaz çelik gövde.

**Manuel Portakal Sıkma Makinesi**

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.KM.01	Katı Meyve Presi	205x310x360	4	0.04	0.03	1	520

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.PR.03	Manuel Portakal Sıkma Makinesi	280x200x470	9	0.03	110	195

Hız Kontrollü Mikser**Teknik Özellikler**

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.

**3 Hızlı Mikser****Teknik Özellikler**

- 220V 50 Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltası.
- 1 adet çırpma paleti.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.MK.107	Hız Kontrollü Mikser	415x250x410	17	0.04	0.32	7	1.100

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.MK.20	3 Hızlı Mikser	420x520x760	80	0.17	0.75	20	1.995

Çorbalık - Paslanmaz Gövdeli

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.CRP.01-P	Çorbalık - Paslanmaz Gövdeli	360x355x200	17	0.03	0.4	10	250

Çorbalık Statik Boyalı

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.CRP.01	Çorbalık Statik Boyalı	360x400x200	18	0.03	0.4	8	195

Mikrodalga Fırın

Teknik Özellikler

- 220V 50 Hz enerji
- 25 lt kapasite.
- Dokunmatik-Led ışıklı kontrol ekranı.
- Paslanmaz çelik iç ve dış çerçeve.
- Farklı çalışma seviyeleri.
- 10-8 dk ayarlı zamanlayıcı



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.MD.01	Mikrodalga Fırın (Endüstriyel Tip)	511x421x285	25	0.06	1	670

Hızlı Pişirme Fırını

Teknik Özellikler

- Pişirme süresini %80'e kadar azaltır.
- Ön pişirme için ideal.
- 5" dokunmatik ekran.
- Ayarlanabilir fan (10-100%)
- USB girişi.
- 1024 adet tarif saklama hafızası.
- Kolay temizlenebilir.
- Elektrik Bağlantısı: 230 Volt / 1L / 50 Hz



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.HPF.01	Hızlı Pişirme Fırını - Dokunmatik	460x603x681	88	0.18	3.3	17	8.515

İndüksiyon Wok Ocağı

Teknik Özellikler

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.IDW.02	İndüksiyon Wok Ocağı	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	630

İndüksiyon Ocağı

Teknik Özellikler

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.ID.01	İndüksiyon Ocağı	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	585

Ankastre İndüksiyon Ocağı

Teknik Özellikler

- 220V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla.
- Zaman ayarlı kontrol panosu.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.ID01-A	Ankastre İndüksiyon Ocağı	430x326x110	6	0.02	3.5	660

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı

Teknik Özellikler

- 220V - 2200 D/Dk motor gücü.
- Bıçak çapı: 100 mm
- Kesme kalınlığı: 0 - 8 mm
- Bıçak bileme aparatı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Fiyat (€)
JP.100E	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı	113x190x150	3	0.05	0.23	610
JP.D.01	Düz Bıçak	Ø10				42
JP.T.01	Tırtırlı Bıçak	Ø10				53

El Blenderleri

Teknik Özellikler

- JP.BLE.01
 - Mikser Uzunluğu: 250 mm
 - Kesici Uzunluğu: 200 mm
 - Motor Gücü: 350 Watt
 - Motor Devri: 4000-16000 rpm
- JP.BLE.02
 - Mikser Uzunluğu: 250 mm
 - Kesici Uzunluğu: 250 mm
 - Motor Gücü: 500 Watt
 - Motor Devri: 4000-16000 rpm



Gıda Dilimleme Makineleri

Teknik Özellikler

- 220V - 50 Hz Elektrik bağlantısı.
 - Hijyenik ve paslanmaz gövde.
 - Anodiz alüminyumdan imal.
 - Bıçak bileme aparatı.
 - Ayarlanabilir kesme kalınlığı.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Kapasite (lt)	Fiyat (€)
JP.BLE.01	El Blenderi 20 cm (Çırpıcı ve Kesici)	93x163x560	3.4	0.02	350	20-40	630
JP.BLE.02	El Blenderi 25 cm (Çırpıcı ve Kesici)	93x163x560	4.5	0.04	500	20-100	725

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Güç (kw)	Bıçak Çapı (mm)	Fiyat (€)
JP.GD.220	Gıda Dilimleme Makinesi	410x400x350	12	0.06	0.21	220	840
JP.GD.250	Gıda Dilimleme Makinesi	535x475x490	16	0.12	0.24	250	965
JP.GD.300	Gıda Dilimleme Makinesi	575x412x460	16	0.11	0.27	300	1.420

Hamburger Presi

Teknik Özellikler

- 130 mm et kesme çapı.
 - Paslanmaz çelik gövde.



Yuvarlak İndüksiyon Ocak

Teknik Özellikler

- JP.CHF.01, JP.CHF.02, JP.CHF.03 modeller için kullanılır.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Ağırlık (kg)	Net (m ³)	Fiyat (€)
JP.HM.01	Hamburger Presi	275x220x295	8	0.22	340

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.RZS.01	Yuvarlak İndüksiyon Ocak 800W	275x220x295	230

Süt Dispenseri



Kahve Dispenseri



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.DSP.01	Süt Dispenseri 6 lt.	242x275x435	750

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.DSP.02	Kahve Dispenseri 19 Lt.	364x364x580	745

İçecek Dispenseri



JP.DSP.04



JP.DSP.04A

İçecek Dispenseri 12 Lt.



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.DSP.04	İçecek Dispenseri 8 lt.	270x360x530	350
JP.DPS.04A	Çiftli İçecek Dispenseri 2x8 lt.	580x360x590	620

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.DSP.03	İçecek Dispenseri 12 Lt.	364x364x460	675

Dikdörtgen Reşo



Dikdörtgen Reşo Alt Standı



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.01	Dikdörtgen Reşo 1/1 Gn Cam Kapak İndüksiyon Taban	275x220x295	1.150

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.01A	Dikdörtgen Reşo Alt Standı 1/1 Gn	275x220x295	305

Kare Reşo



Kare Reşo Alt Standı



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.02	Kare Reşo 2/3 Gn Cam Kapak İndüksiyon Taban	275x220x295	840

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.02A	Kare Reşo Alt Standı 2/3 Gn	275x220x295	290

Yuvarlak Çorbalık



Yuvarlak Çorbalık Alt Standı



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.03	Yuvarlak Çorbalık 12 Lt Cam Kapak İndüksiyon Taban	275x220x295	1.285

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.03A	Yuvarlak Çorbalık Alt Standı	275x220x295	265

Yuvarlak Kapak Çorbalık



Roll Top Kapak Reşo



Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.05	Yuvarlak Kapak Çorbalık	520x485x470	680

Kod	Ürün Adı	Ebatlar a x b x c (mm)	Fiyat (€)
JP.CHF.04	Roll Top Kapak Reşo	640x490x440	390



RVL.CHR.101



RVL.CHR.102



RVL.CHR.103



RVL.CHR.104



RVL.CHR.105



RVL.CHR.106



RVL.CHR.107



RVL.CHR.108



RVL.CHR.109







RVL.CHR.110



RVL.CHR.111



RVL.CHR.112



RVL.CHR.113



RVL.CHR.114



RVL.CHR.115



RVL.CHR.116



RVL.CHR.117



RVL.CHR.118



RVL.CHR.119



RVL.CHR.120



RVL.CHR.121



RVL.CHR.122



RVL.CHR.123



RVL.CHR.124



RVL.CHR.125



RVL.CHR.126



RVL.CHR.127







RVL.CHR.128



RVL.CHR.129



RVL.CHR.130



RVL.CHR.131



RVL.CHR.132



RVL.CHR.133



RVL.CHR.134



RVL.CHR.135



RVL.CHR.136



RVL.CHR.137



RVL.CHR.138



RVL.CHR.139



RVL.CHR.140



RVL.CHR.141



RVL.CHR.142



RVL.CHR.143



RVL.CHR.144



RVL.CHR.145



RVL.CHR.146



RVL.CHR.147



RVL.CHR.148



RVL.CHR.149



RVL.BR.101



RVL.BR.102



RVL.BR.103



RVL.BR.104







RVL.CHR.150



RVL.CHR.151



RVL.CHR.152



RVL.CHR.153



RVL.TBL.101



RVL.TBL.102



RVL.TBL.103



RVL.TBL.104



RVL.TBL.105



RVL.TBL.106



RVL.TBL.107



RVL.TBL.108



RVL.TBL.109



RVL.TBL.110



RVL.TBL.111





rra

GUIDO

RAVOLLI



RAVOLLI

www.ravolli.com



her zaman her yerde



RAVOLLI

Merkez Adres

Ateşbaz Veli Mh. Eski Meram Cd. No:93
Meram/KONYA • TÜRKİYE
Tel: +90 332 322 70 03

Mağaza Adres

Fevzi Çakmak Mh. Demirkapı Cd. NO: 27/C
Karatay/KONYA • TÜRKİYE
Tel: +90 332 345 22 11

 www.ravolli.com

 info@ravolli.com